

【構成部品表】


No. PARTS NAME.

QTY.

① フロント グリル デカール

1

①




【必要工具】

- ・イソプロピルアルコール ・ウエス ・スキージ（へら） ・ハサミ
- ・スケール ・マスキングテープ


I. フロント グリル デカールの取付

- 《注意》・フロント グリル デカールおよび車体に傷をつけないように注意して作業を行うこと。
 ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。


1. フロント グリルの下図斜線部  をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

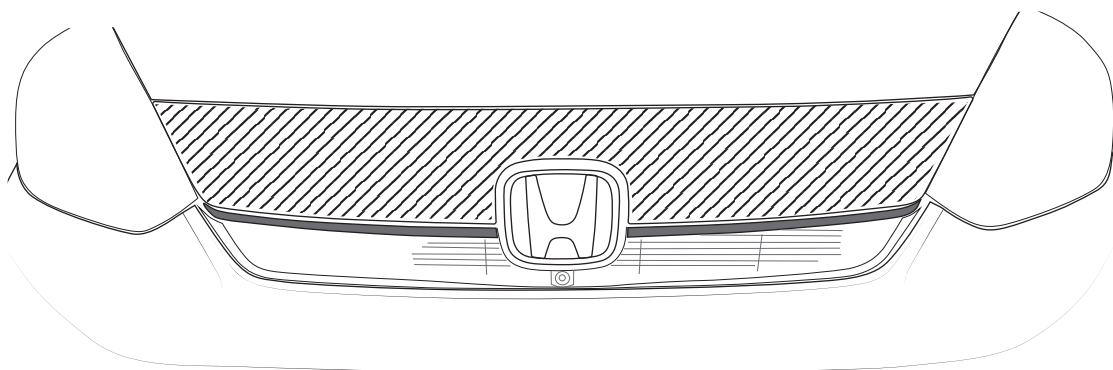

2. 下図のように、あらかじめ離型紙の一部をカットし、折り曲げておく。

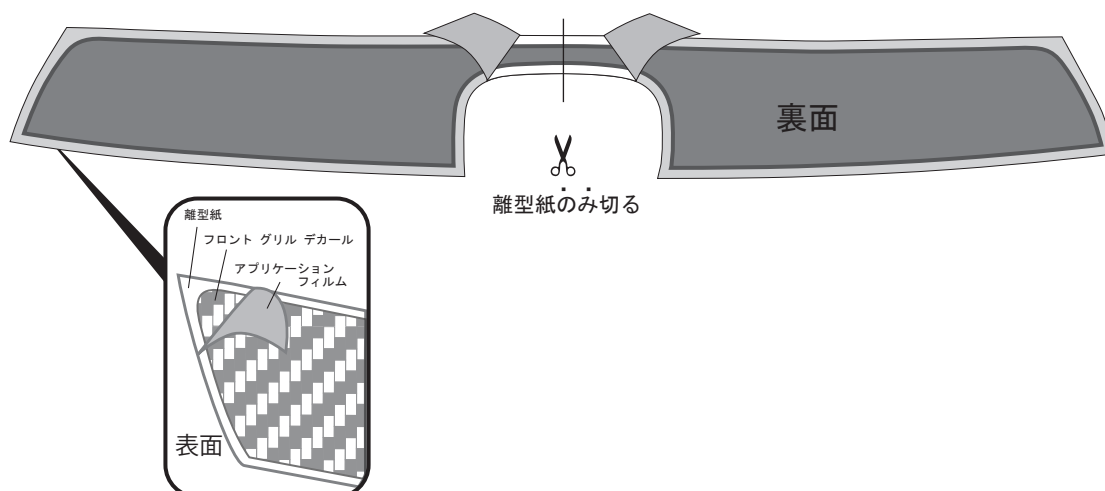


3. ①フロント グリル デカールの中央部をフロント グリルの形状に合わせ、下図のように位置出しをし、マスキングテープで仮固定（3カ所）する。

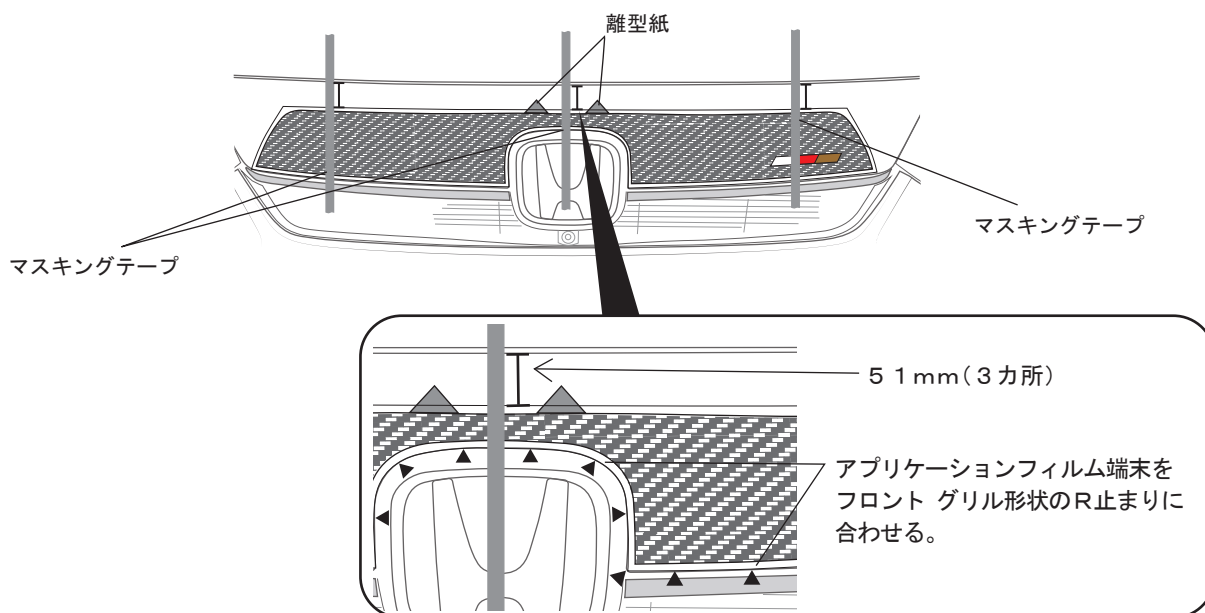

4. 折り曲げた離型紙を左右に引き抜くように剥がし、圧着する。
その際、 仮固定したマスキングテープを剥がし、左右の位置合わせに注意しながら貼り付けること。

※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、気泡が入らないように圧着して下さい。
また、スキージ（へら）で製品表面にキズを付けない様、注意して下さい。

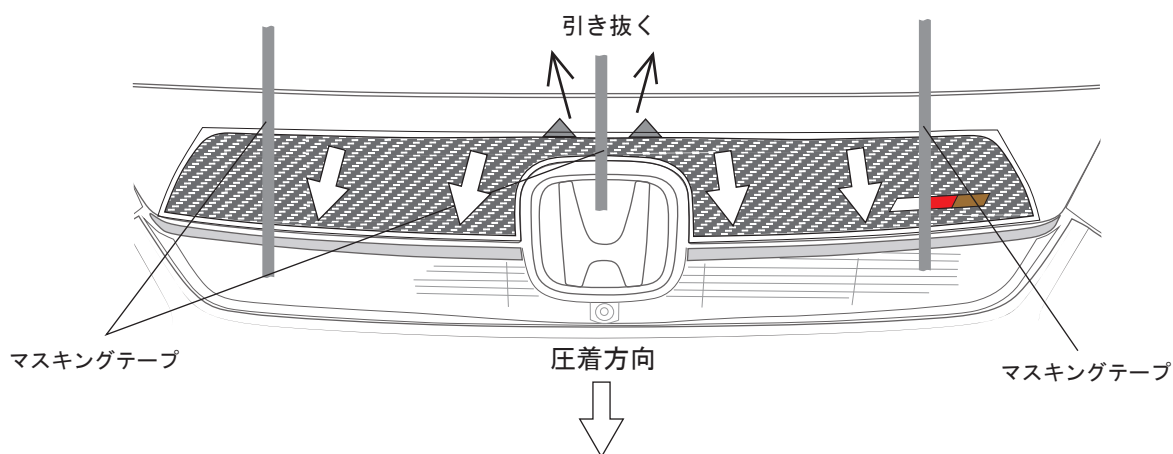

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、フロント グリル デカールの浮き、剥がれの原因となります。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低い時には、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

5. アプリケーションフィルムを剥がし、取り付け状態が完全か、確認する。

