



84113-XK7C-K0S0 FIT TAIL GATE COVER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] [色記号]	GD 1, 2, 3, 4		色名
	無限色記号	ホンダ色記号	
	PW	NH624P	プレミアムホワイト・パール
	AS	NH700M	アラバスターシルバー・メタリック
	MR	R81	ミラノレッド
	NB	B92P	ナイトホークブラック・パール
	PY	Y66P	プレミアムイエロー・パール
	VB	B520P	ビビッドブルー・パール
	BA	RP37P	ブラックアメジスト・パール
	ST	NH642M	ストームシルバー・メタリック
	ZZ		サーフェーサー仕上げ

※色記号は左側、Bピラー下にあるサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 商品の塗装後の返品は受け付けられませんので、塗装前に無理なく装着出来ることを必ず確認して下さい。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

TEL. 048-462-3131 【営業時間 9:00 ~ 18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. テール ゲート カバーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。テール ゲート カバーに無理な力が加わり、破損の原因となる事があります。

塗装作業の注意事項


1. 塗装作業前に必ず車両への取り付けを行い、無理なく取付くことを確認して下さい。
2. 塗装は、本塗り前に必ず下地処理（足付け研磨・脱脂等）を行ってください。
3. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付け上限温度は50℃です。
4. その他につきましては塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め作業を行ってください。

【推奨品】 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	テール ゲート カバー	1
②	ブラックフィルム	6

①



②



未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
③	ネオスポンジ グレー	2
④	ネオスポンジ ブラック	1

③



④




【必要工具】 ・マスキングテープ

・ホワイトガソリン


1. 取り付け準備

- 《注意》・テール ゲート カバー及び車体に傷を付け無い様に注意して作業を行う事。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行う事。
 ・作業は左右同様に行う事。

①未塗装品はネオスポンジを貼り付ける

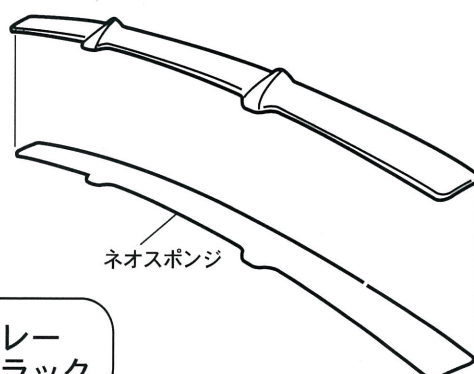

ネオスポンジ



塗装面

ネオスポンジ

両面テープ

ネオスポンジ色


車体色が明るい場合

グレー

車体色が暗い場合

ブラック


- ② S パッケージは純正ウイング スポイラを取り外し、下図のように斜線部を脱脂洗浄し、取付穴にブラックフィルムを貼る。
- ③ ウイング スポイラーを取り付ける。(無限純正パーツ 部品番号 84112-XK7B-K0S0)

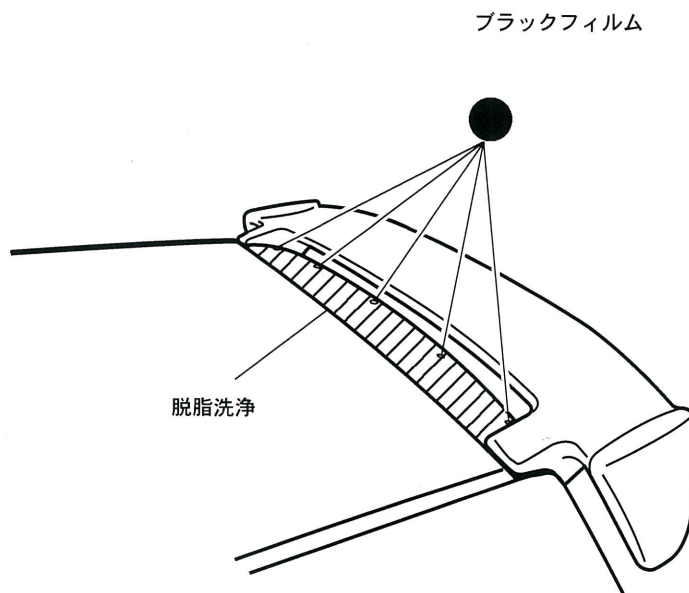


Ⅱ. テール ゲート カバーの取付

- 《注意》 ・テール ゲート カバー及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

- ① テール ゲート カバーの両面テープの離型紙を 50 mm ほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

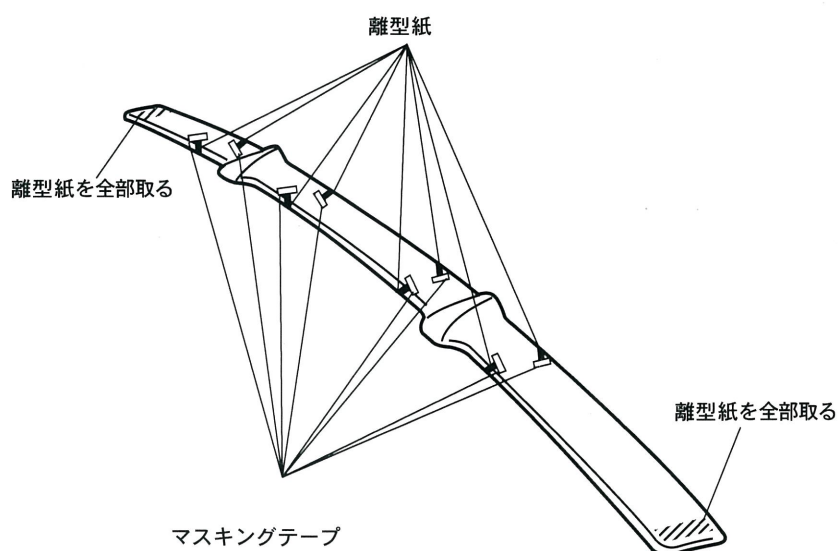

②下図の寸法 (参考値) でテール ゲート カバーを取り付け、両面テープを→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。

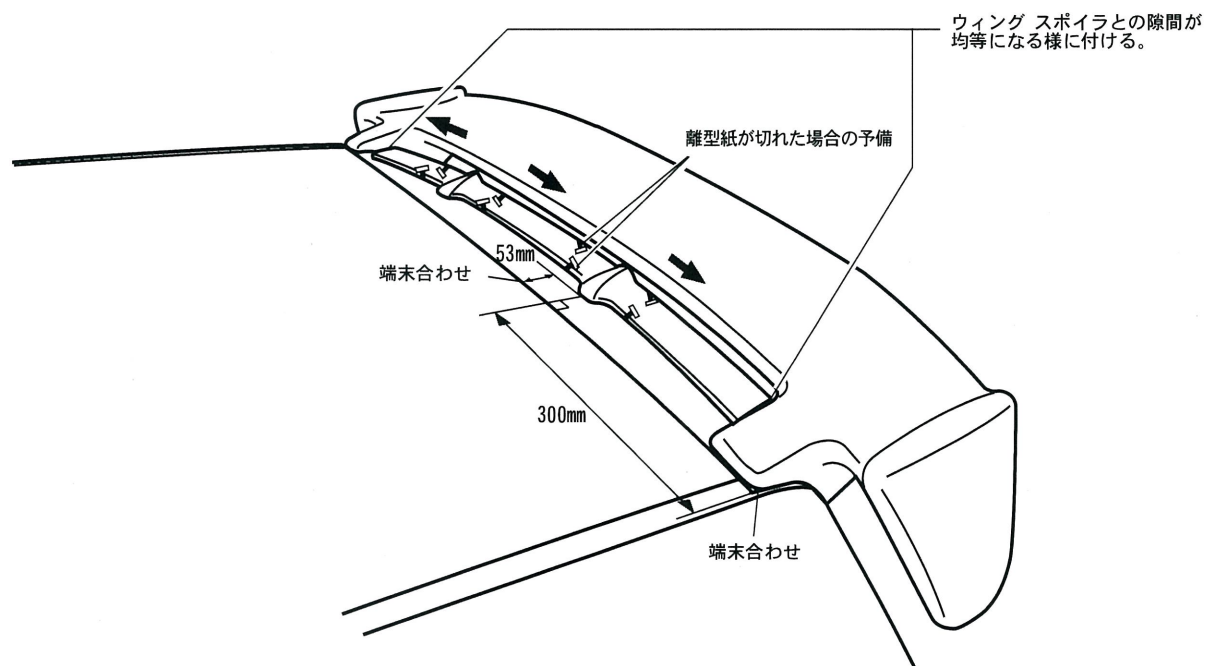

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、テール ゲート カバーの浮き剥がれの原因となります。

(テール ゲート カバーを手で押さえ、よく圧着して下さい。)