








2.②フロント サイド デカール Lの離型紙を剥がし、糊面及びフロント ドアに霧吹き器で石鹼水※1をかけて図示部に貼り付ける。

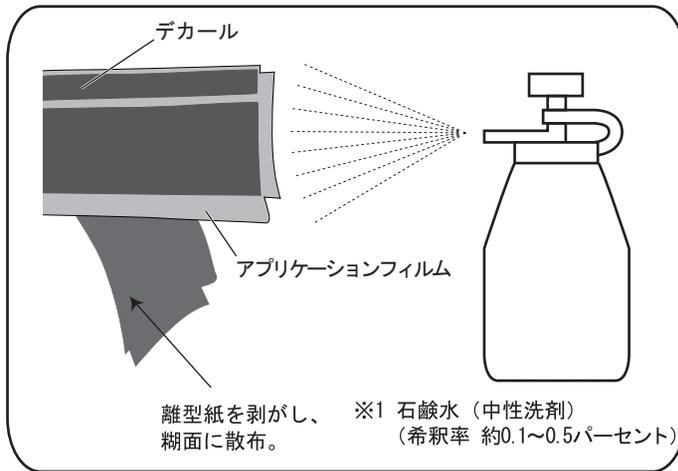

- ※離型紙を剥がす際、接着面になるべく触れないよう、作業を行って下さい。触れると接着力が弱くなります。
- ※気温が20℃以上を目安に作業して下さい。気温が低い場合、製品と車両（貼り付け部）ともに温めて下さい。
- ※夏季や気温が高い場合（30℃以上）は、多めに石鹼水※1を吹き付けて下さい。
- ※スキージ（へら）をオーバーラップさせるようにあてながら、圧着残しのないように均一に圧着して下さい。
- ※貼り付け作業後、気泡があった場合は、まち針等で穴をあけて、スキージ（へら）や指で針穴に向かって完全に石鹼水・空気を押し出して下さい。

### 貼り付け方法

- ・②フロント サイドデカール Lのアプリケーションフィルム上端を、フロント ドアのキャラクターラインに合わせる。
- ・フロント ドア後端にアプリケーションフィルムの角部を合わせ ← の方向に圧着する。

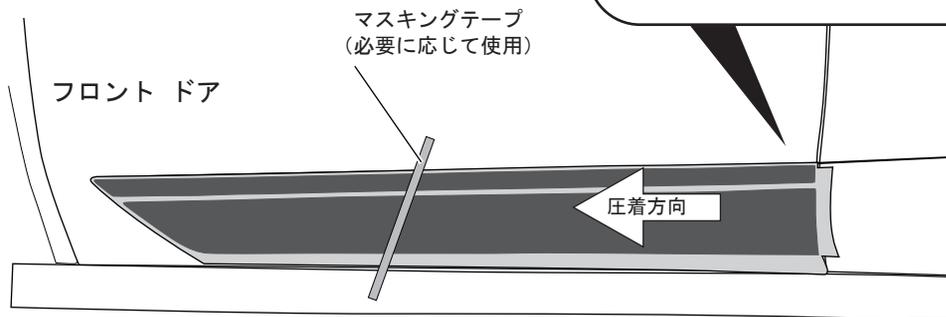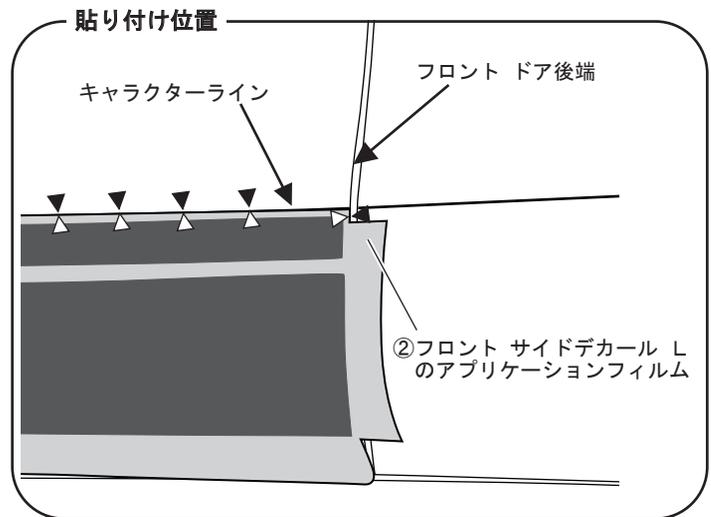

※R側も同様


※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、石鹼水・空気を押し出しながら圧着して下さい。また、スキージ（へら）で製品表面にキズを付けないよう、注意して下さい。

3. 貼り付け完了後（水が抜けたら）約20分置いて、②フロント サイド デカール Lのアプリケーションフィルムを剥がす。

### 注意

- ・貼り付け後24時間は、雨・水などで濡れないようにして下さい。
- ・アプリケーションフィルムは時間超過すると剥がしにくくなります。必要時間を大きく超えないようにして下さい。

4. ④リア サイド デカール Lの離型紙を剥がし、糊面及びリア ドアに霧吹き器きで石鹼水※1をかけて図示部に貼り付ける。

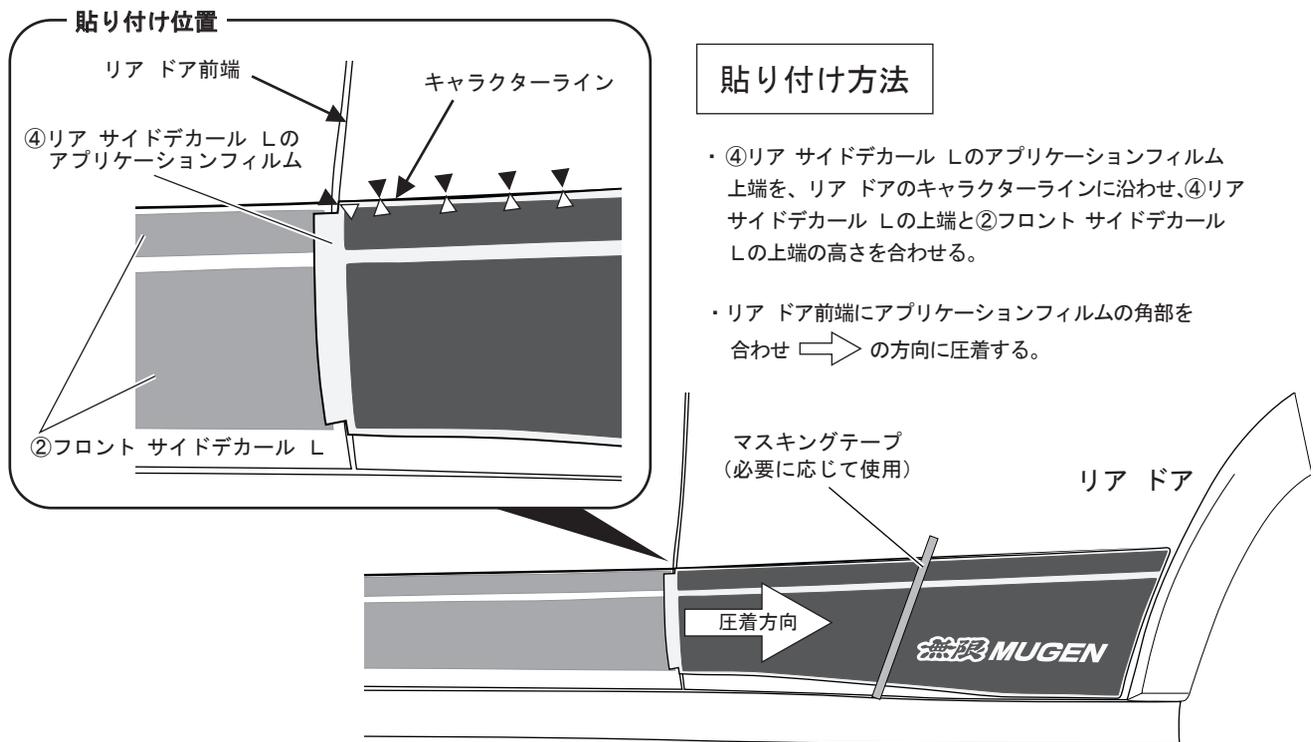

#### 貼り付け方法

- ・④リア サイドデカール Lのアプリケーションフィルム上端を、リア ドアのキャラクターラインに沿わせ、④リア サイドデカール Lの上端と②フロント サイドデカール Lの上端の高さを合わせる。
- ・リア ドア前端にアプリケーションフィルムの角部を合わせ → の方向に圧着する。

※R側も同様

※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、石鹼水・空気を押し出しながら圧着して下さい。また、スキージ（へら）で製品表面にキズを付けないよう、注意して下さい。

5. 貼り付け完了後（水が抜けたら）約20分置いて、④リア サイド デカール Lのアプリケーションフィルムを剥がす。

#### 注意

- ・貼り付け後24時間は、雨・水などで濡れないようにして下さい。
- ・アプリケーションフィルムは時間超過すると剥がしにくくなります。必要時間を大きく超えないようにして下さい。

6. 貼り付け状態が完全か、確認する。

