



08F31-XNV-K0S0-WH N-BOX CUSTOM / N-BOX DOOR SIDE DECAL

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

⚠ ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に適合車種と製品色の確認を行って下さい。

【適合車種】 N-BOX CUSTOM、N-BOX 6BA-JF3・4、DBA-JF3・4
6BA-JF5・6

【製品色】 白色：品番 08F31-XNV-K0S0-WH
黒色：品番 08F31-XNHC-K0S0

3. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。
4. 作業環境として20℃以上の温度が保てる場所での作業を推奨します。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

1. 製品を取り出す際は梱包状態の製品の上に貼られているテープを剥がして台座から取り出して下さい。
2. 貼り付け部を十分に清掃して下さい。
3. 貼り付け部をイソプロピルアルコール等で十分脱脂して下さい。（ワックスやコーティング剤の上からは貼れません。）
4. 取り付けの際になるべく製品の粘着面に触れないよう、注意して作業を行って下さい。
粘着力の低下を招きます。
5. ほこりのたたない場所で作業を行って下さい。
6. 貼り付け後1日は、雨・水などで濡れないよう注意して下さい。
7. 施工が不十分な場合や長期の経年変化により、製品が剥がれる場合があります。ご了承下さい。
8. フロントウィンドウ、運転席/助手席ウィンドウには絶対に貼り付けしないで下さい。
9. 劣化が早まったり変色する場合がありますのでデカールの表面にワックス、コーティング剤等を塗布しないで下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	LH-1, ドア サイド デカール	1
②	LH-2, ドア サイド デカール	1
③	RH-1, ドア サイド デカール	1
④	RH-2, ドア サイド デカール	1
⑤	型紙	5

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

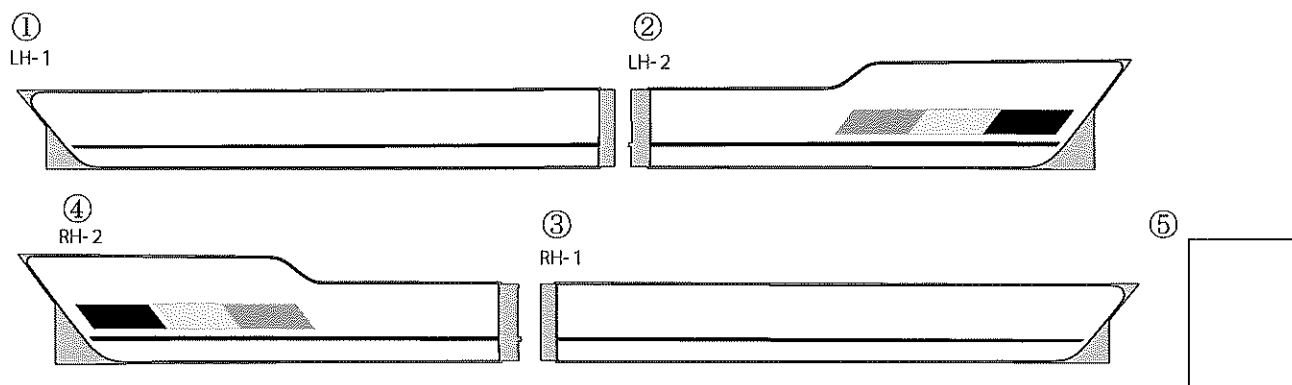


【必要工具】

- ・霧吹き（中性洗剤入り）
- ・スキージ（へら）
- ・マスキングテープ
- ・イソプロピルアルコール
- ・ウエス

ドア サイド デカールの貼り付け




- 《注意》・ドア サイド デカールおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は左右同様にすること。
 - ・粘着テープの接着不良を防ぐ為、貼り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

1. 下図の斜線部、貼り付け面をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄して油分、ほこり等を除去する。

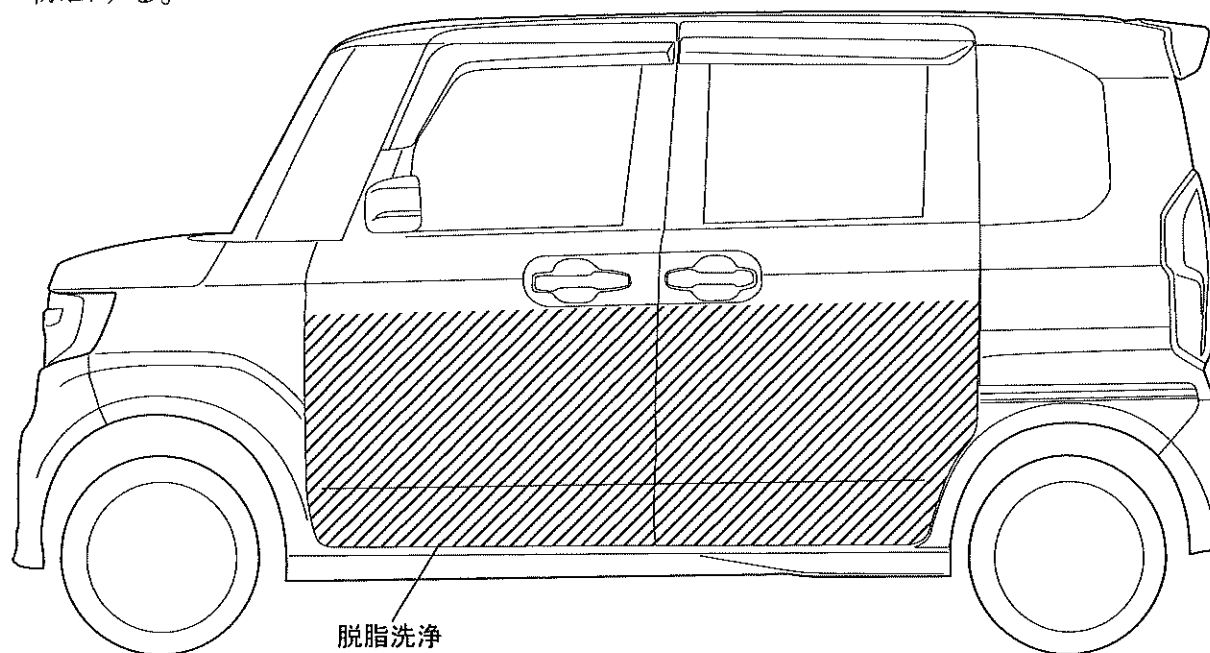


※R側も同様

2. ボディサイドのキャラクターラインに沿わせて⑤型紙 Front/Center/Rear (LH/RH) をマスキングテープで貼り付ける。

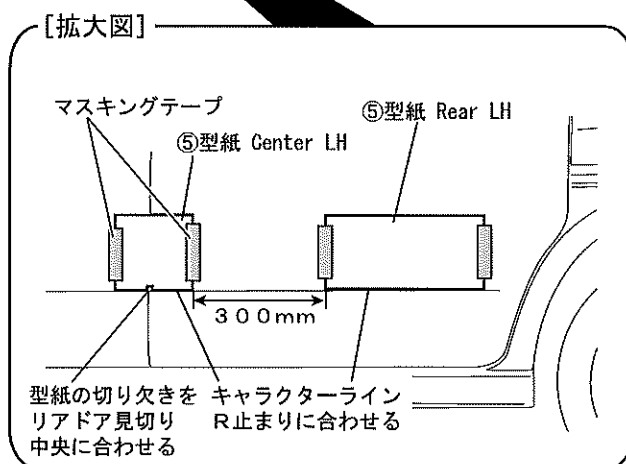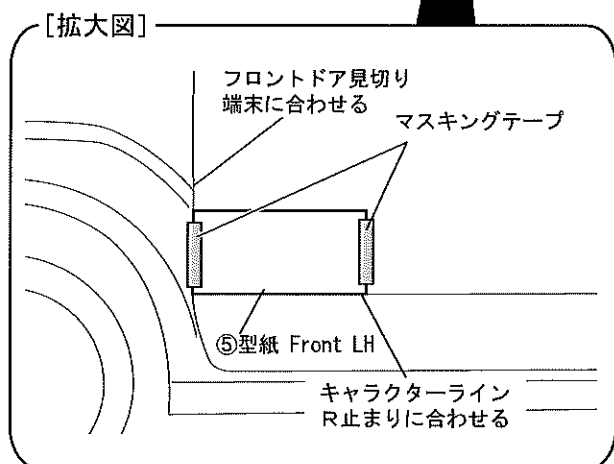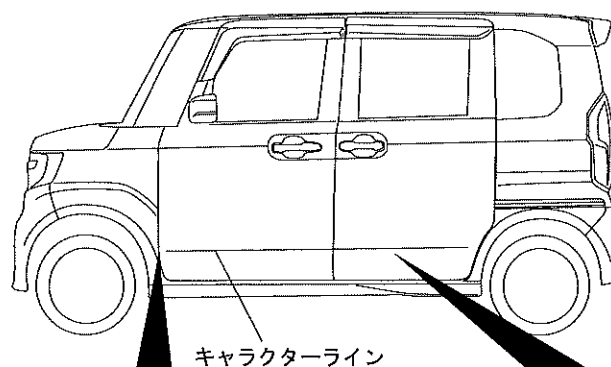

※R側も同様

3. ⑤型紙に合わせて①LH-1、②LH-2をマスキングテープで仮付けし、貼り付け位置を確認する。

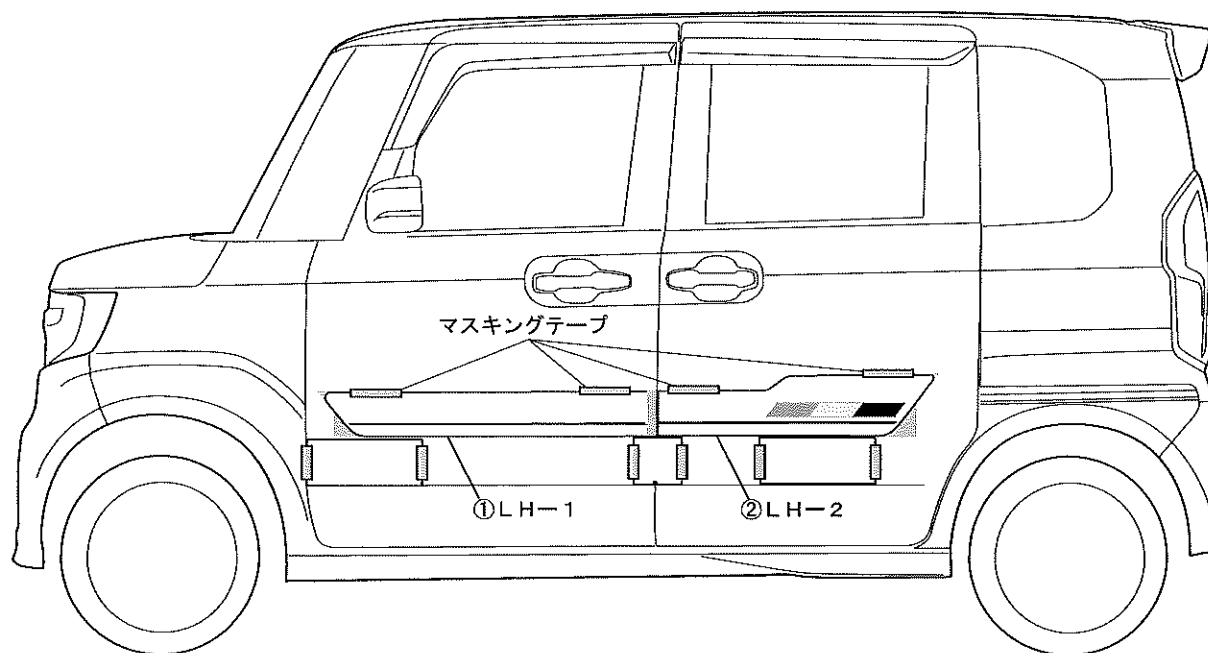


※R側も同様


4. ①LH-1の離型紙を剥がし、フロントドア及びデカールの糊面に霧吹きで※1石鹼水をかけて⑤型紙 Front/Center (LH/RH) に合わせて貼り付ける。

①LH-1, ドア サイド デカール貼り付け位置


LH-1【側面視】

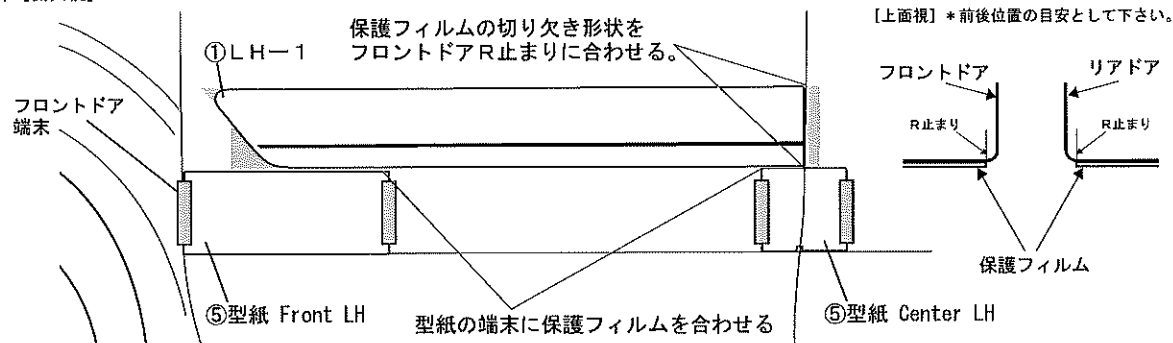

※図は車両L側

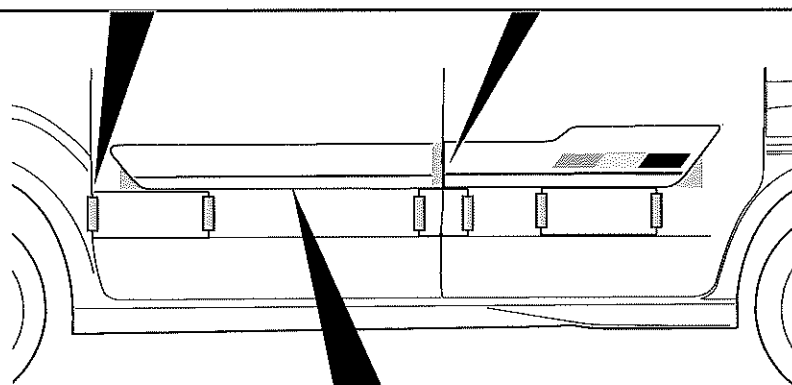

※R側も同様

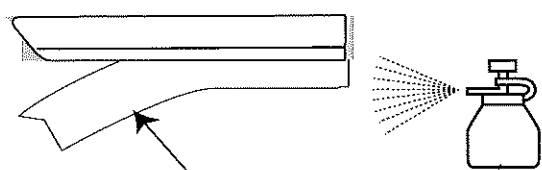

離型紙

※1 石鹼水 (中性洗剤)
(希釈率 約0.1~0.5パーセント)

※離型紙はボディ面と平行に引きながら剥がしてください。
(垂直に引くと、ストライプが剥がれる恐れがあります。)

※離型紙を剥がす際、接着面にはなるべく触れないよう、作業を行ってください。触れると接着力が弱くなります。

※夏季、温度が高い場合 (30℃以上) は、多めに吹き付けて下さい。

※スキージ (へら) をオーバーラップさせるようにあてながら、圧着残しのないよう均一に圧着して下さい。


※貼り付け作業後、気泡があった場合はまち針等で穴をあけて、スキージ (へら) や指で針穴に向かって完全に水滴、空気を押し出して下さい。

※接着力を向上させる為、製品貼り付け時には作業環境温度が20℃以上の状態でいい、温度が低い時には製品本体またはボディをドライヤー等で温めてから作業を行ってください。その際、部分的に温めすぎると熱変形する場合がありますので注意して下さい。


5. ②LH-2の離型紙を剥がし、リアドア及びデカールの糊面に霧吹きで※1石鹼水をかけて⑤型紙 Center/Rear (LH/RH) に合わせて貼り付ける。

②LH-2, ドア サイド デカール貼り付け位置


[上面視] * 前後位置の目安として下さい。




LH-2 [側面視]

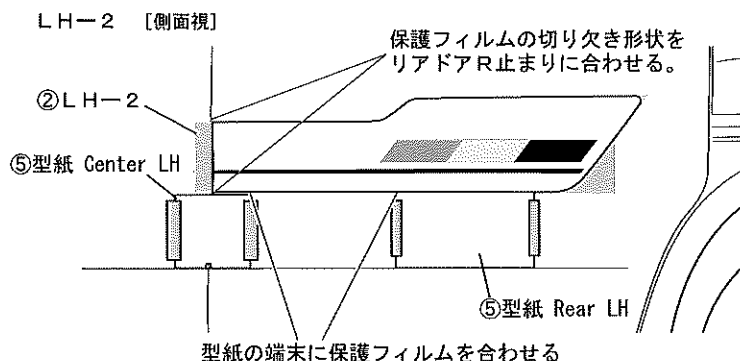

※図は車両L側

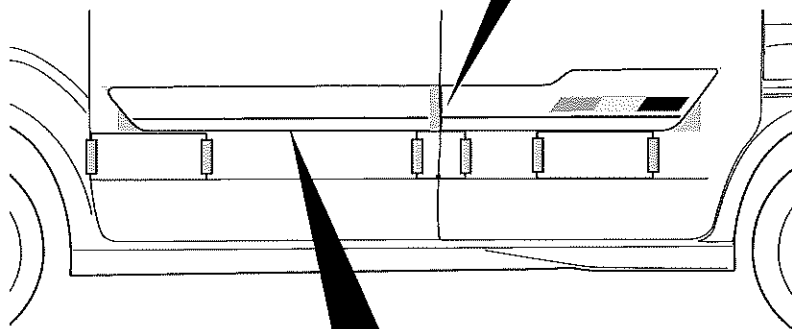

※R側も同様

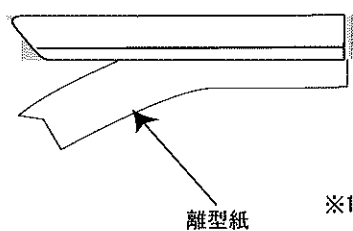

※1 石鹼水 (中性洗剤)
(希釈率 約0.1~0.5/パーセント)

※離型紙はボディ面と平行に引きながら剥がしてください。
(垂直に引くと、ストライプが剥がれる恐れがあります。)

※離型紙を剥がす際、接着面にはなるべく触れないよう、作業を行ってください。触れると接着力が弱くなります。

※夏季、温度が高い場合 (30℃以上) は、多めに吹き付けて下さい。

※スキージ (へら) をオーバーラップさせるようにあてながら、圧着残しのないよう均一に圧着して下さい。

※貼り付け作業後、気泡があった場合はまち針等で穴をあけて、スキージ (へら) や指で針穴に向かって完全に水滴、空気を押し出して下さい。

※接着力を向上させる為、製品貼り付け時には作業環境温度が20℃以上の状態でいい、温度が低い時には製品本体またはボディをドライヤー等で温めてから作業を行ってください。その際、部分的に温めすぎると熱変形する場合がありますので注意して下さい。

6. 取り付け状態が完全か確認し、約20分置いて保護フィルムを剥がし、貼り付け後1日は雨、水などで濡れないよう注意してください。

※施工が不十分な場合または時間の経過により、製品が剥がれる場合があります。


XNV ドア サイド デカル 貼り付け用型紙 Center

DOOR SIDE DECAL TEMPLATE SHEET

(08F31-XNV-K0S0)

〈注意〉 型紙を切る際刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

〈NOTICE〉 Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

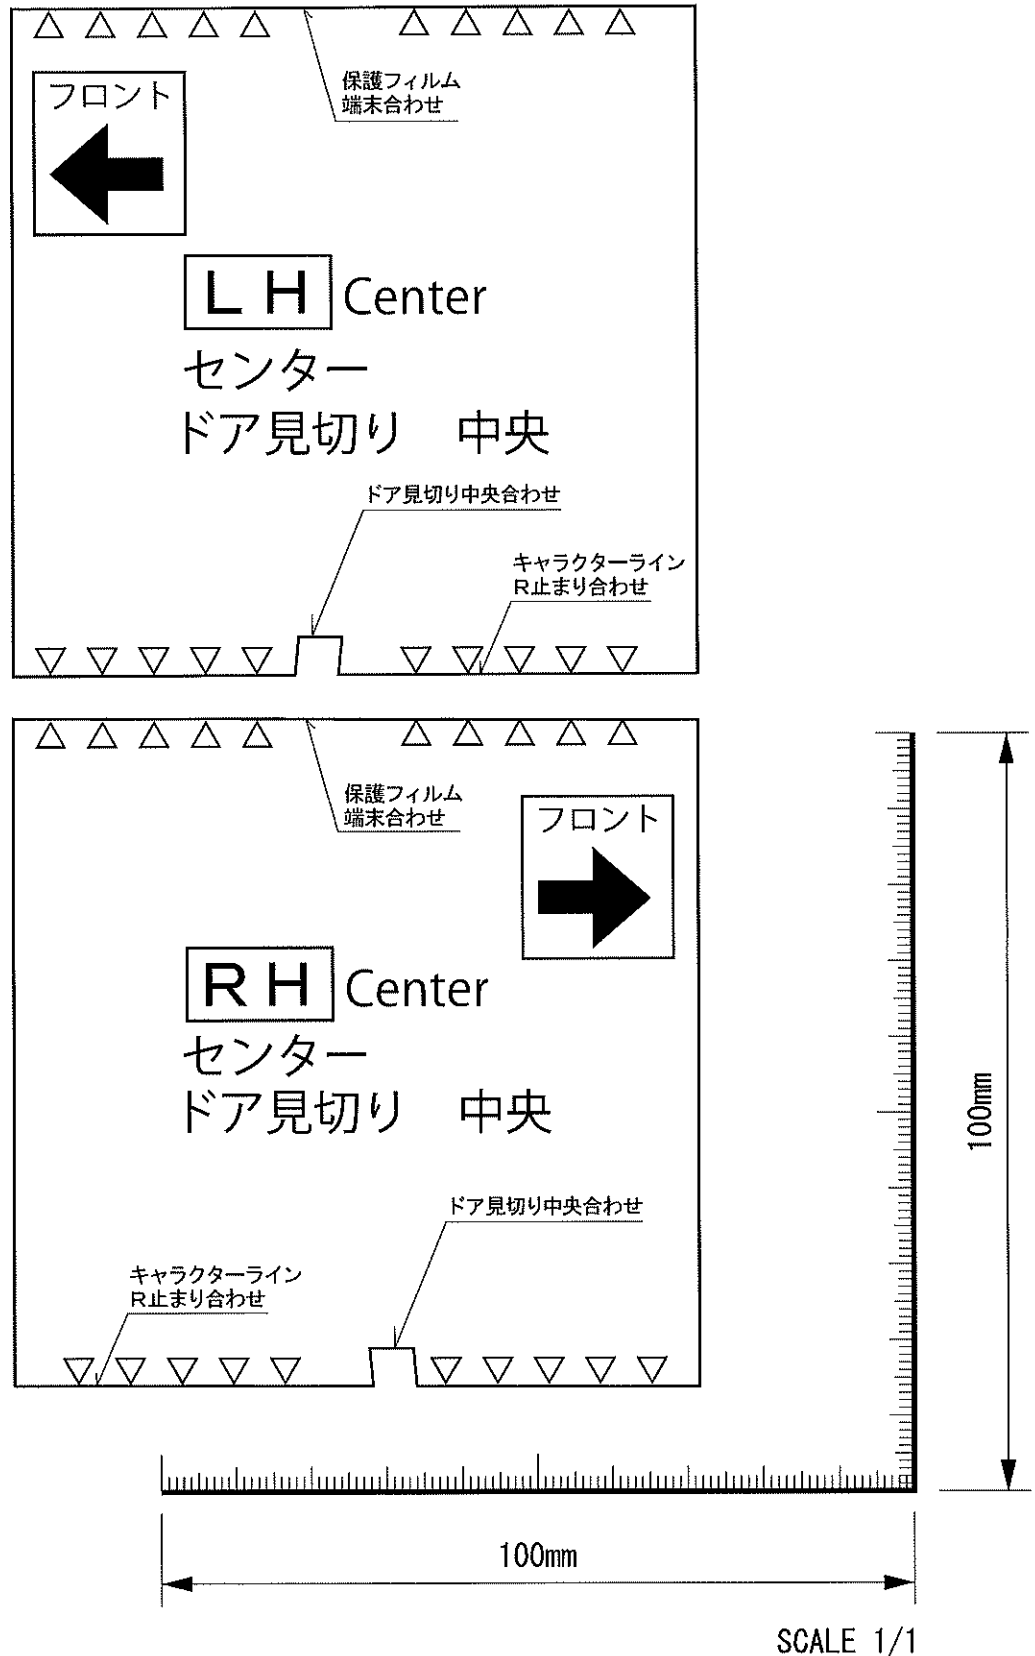


XNV ドアサイド デカール 貼付け用型紙 Front LH

DOOR SIDE DECAL TEMPLATE SHEET

(08F31-XNV-K0S0)

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

〈NOTICE〉 Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

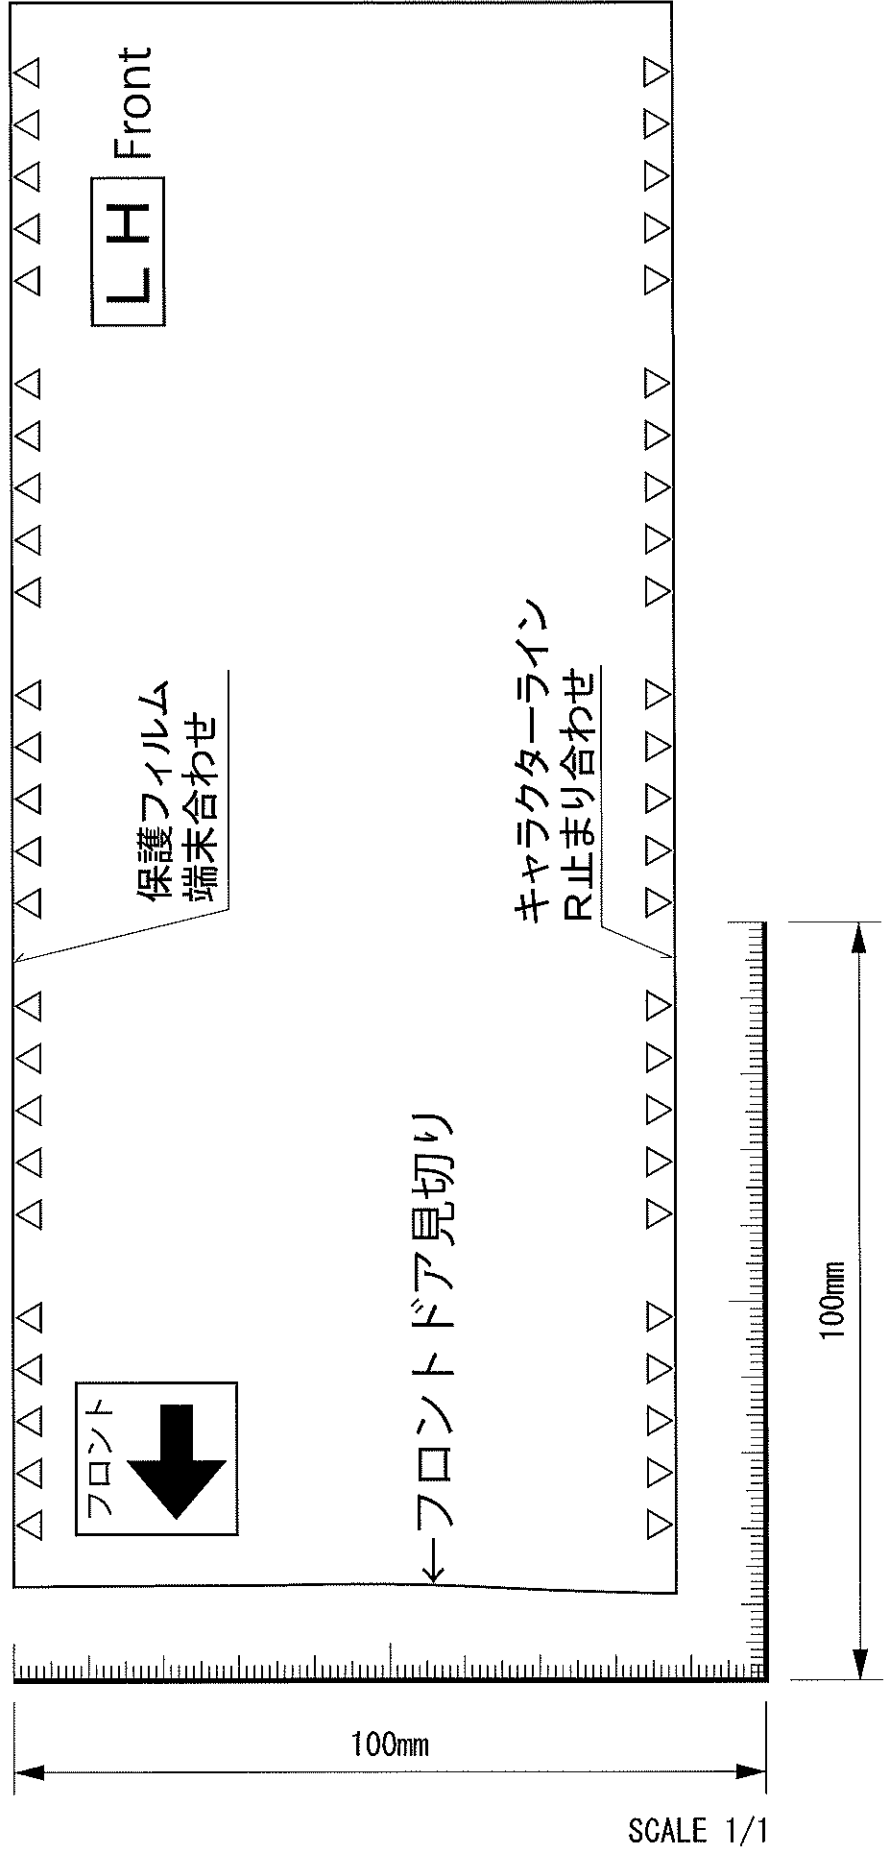


XNV ドア サイド デカール貼り付け用型紙 Front RH

DOOR SIDE DECAL TEMPLATE SHEET

(08F31-XNV-K0S0)

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

〈NOTICE〉 Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

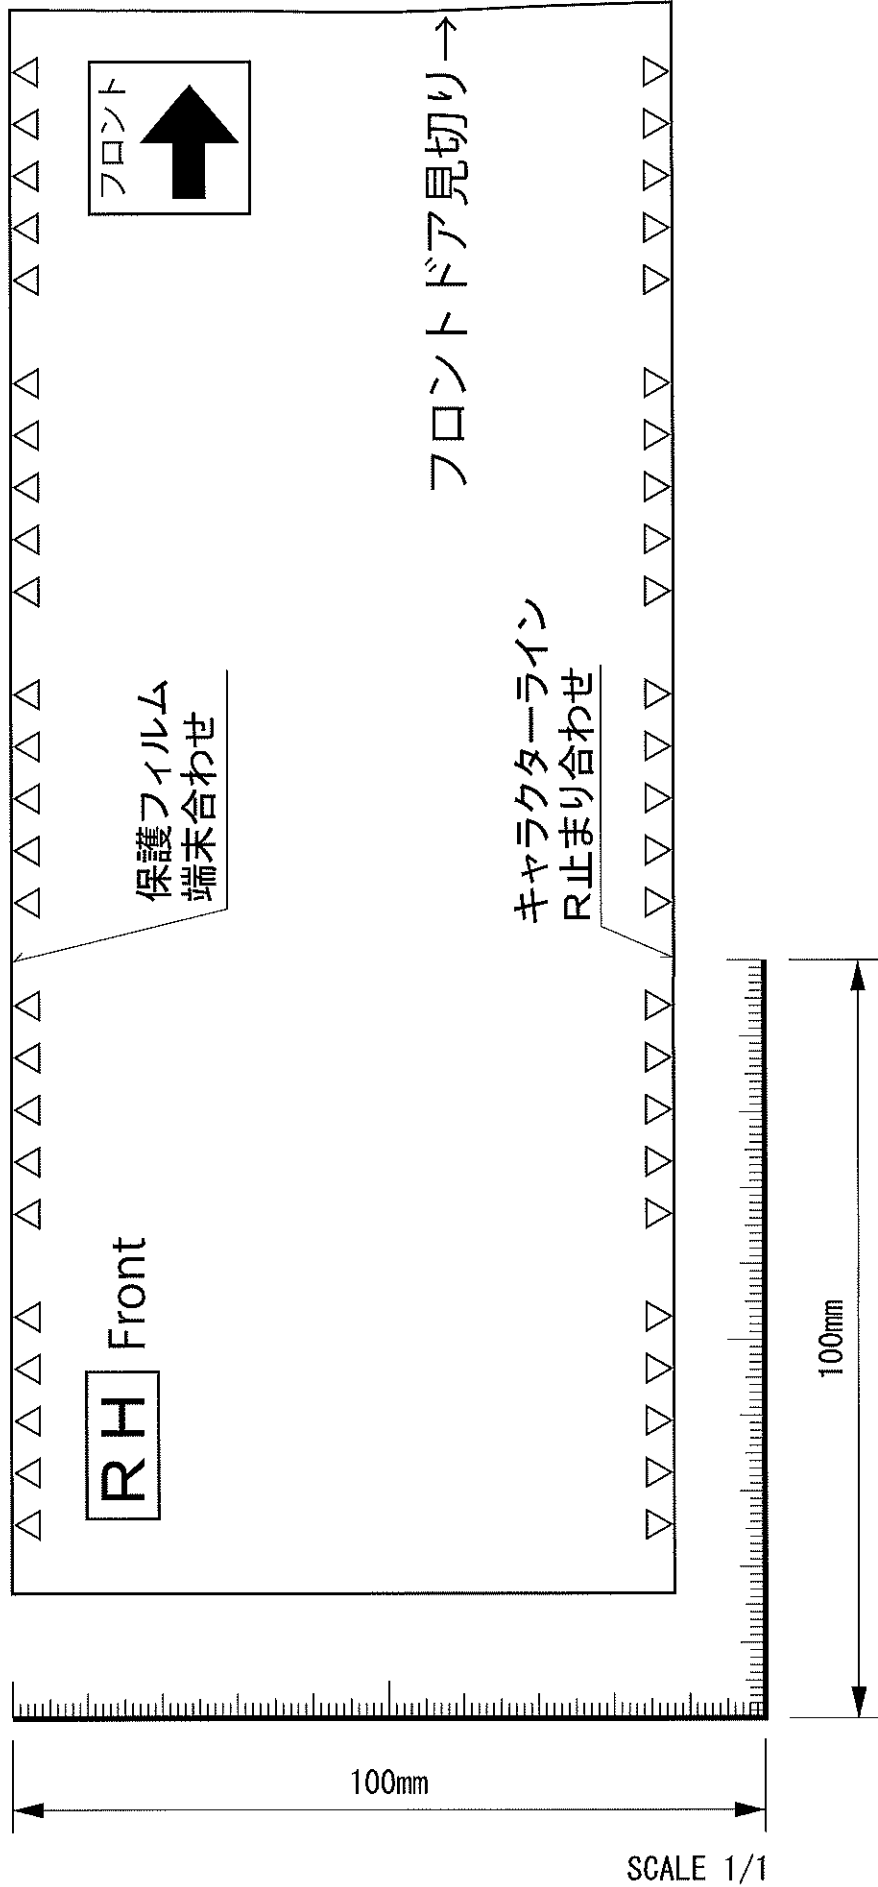


XNV ドアサイド デカール貼り付け用型紙 Rear LH

DOOR SIDE DECAL TEMPLATE SHEET

(08F31-XNV-K050)

- 〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。
- 〈NOTICE〉 Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

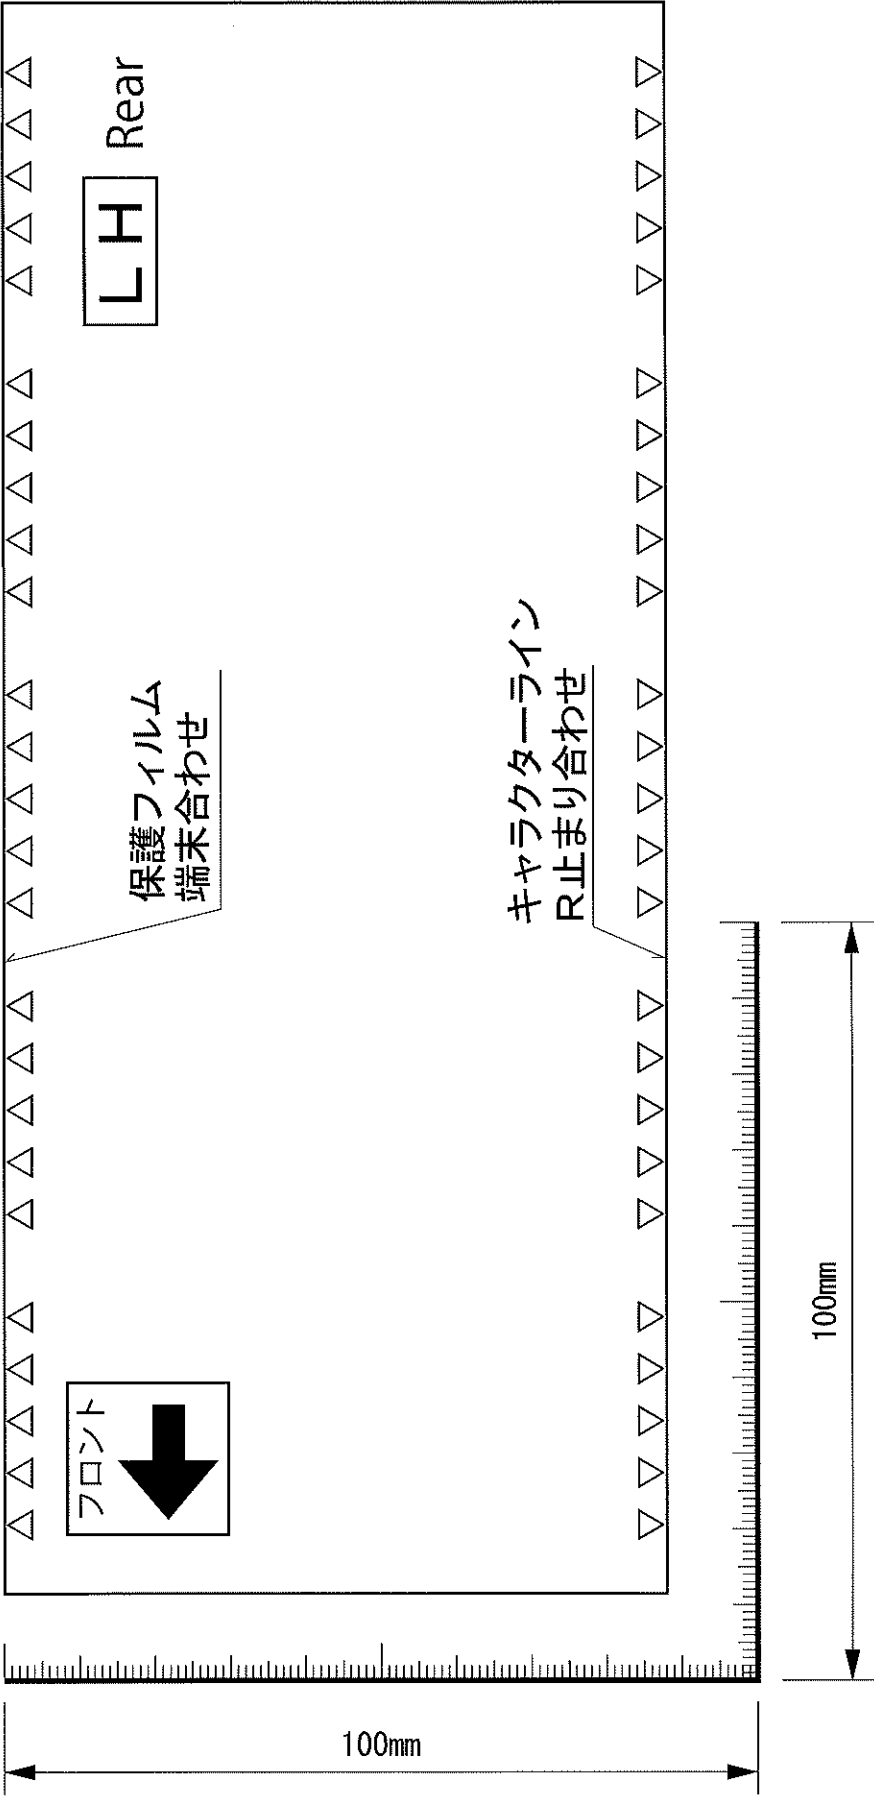

XNV ドア サイド デカール貼り付け用型紙 Rear RH

DOOR SIDE DECAL TEMPLATE SHEET

(08F31-XNV-K0S0)

〈注意〉 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

〈NOTICE〉 Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

