

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	テール ゲート デカール	1

①



本書本文中の使用部品番号は構成部品表に準じます。


【必要工具】

- ・イソプロピルアルコール ・ウェス ・スキージ (へら)
- ・霧吹き器〔石鹼水 (中性洗剤) 入り〕 ・マスキングテープ (必要に応じて)


I. テール ゲート デカールの貼付

- 《注意》・テール ゲート デカールおよび車体に傷をつけないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。
 - ・接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低24時間以上は水がかからないようにすること。

1. 貼り付け面  をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄し、油分・ほこり等を除去する。

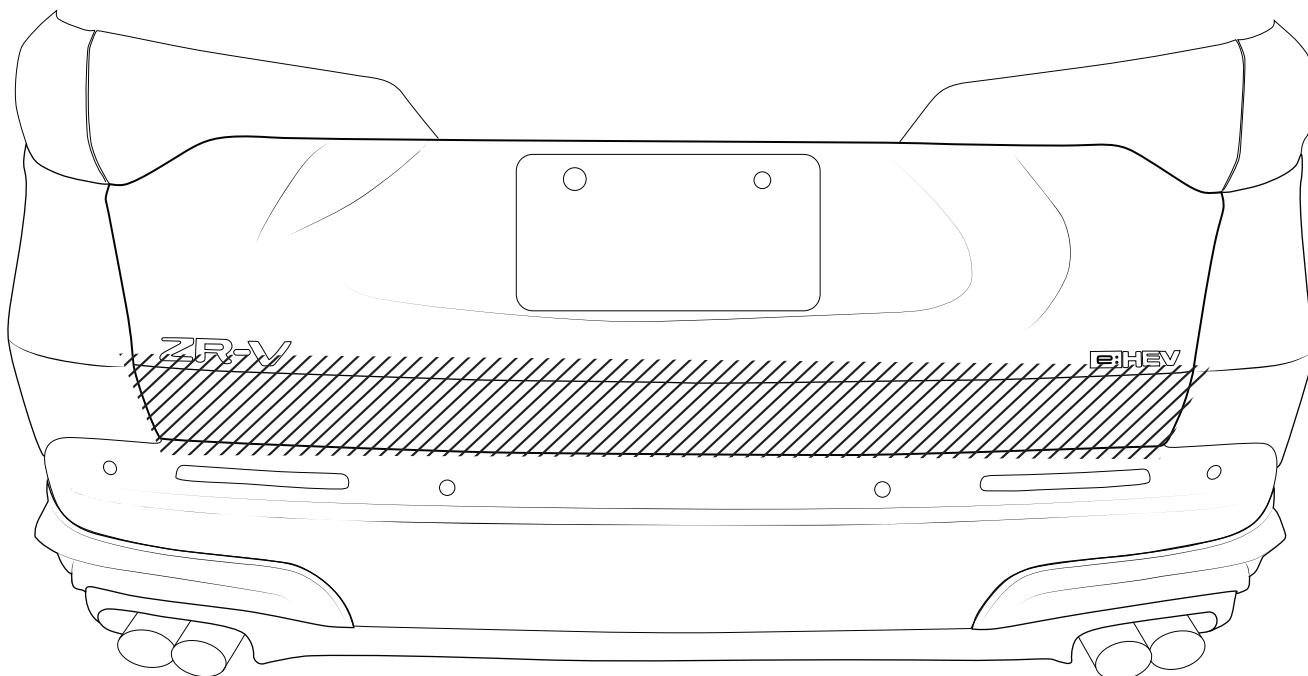

2.①テール ゲート デカールの離型紙を剥がし、糊面及びテール ゲートに霧吹き器で石鹼水※1をかけて、図示部に貼り付ける。

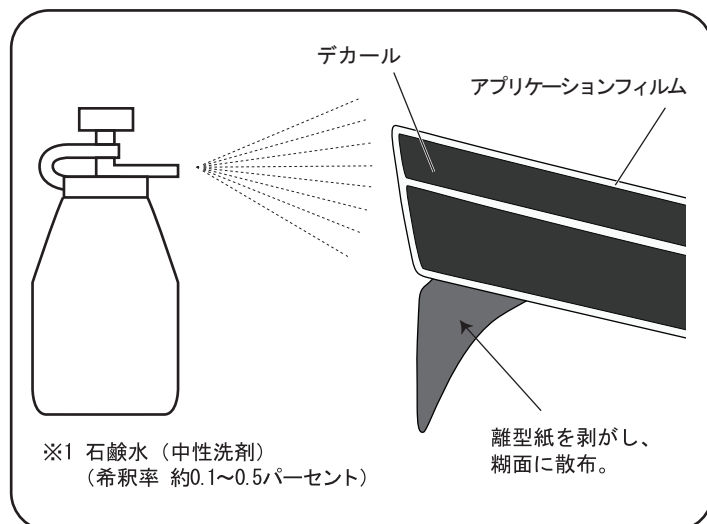

※離型紙を剥がす際、接着面になるべく触れないよう、作業を行って下さい。触れると接着力が弱くなります。

※気温が20℃以上を目安に作業して下さい。
気温が低い場合、製品と車両（貼り付け部）ともに温めて下さい。



※夏季や気温が高い場合（30℃以上）は、多めに石鹼水※1を吹き付けて下さい。

※スキージ（へら）をオーバーラップさせるようにあてながら、圧着残しのないように均一に圧着して下さい。

※貼り付け作業後、気泡があった場合は、まち針等で穴をあけて、スキージ（へら）や指で針穴に向かって完全に石鹼水・空気を押し出して下さい。

貼り付け方法

- ・①テール ゲート デカールのアプリケーションフィルム上端をテール ゲートのキャラクターラインに合わせ、両端は左右均一隙になるように貼り付け位置を確認しながら → の方向に圧着する。

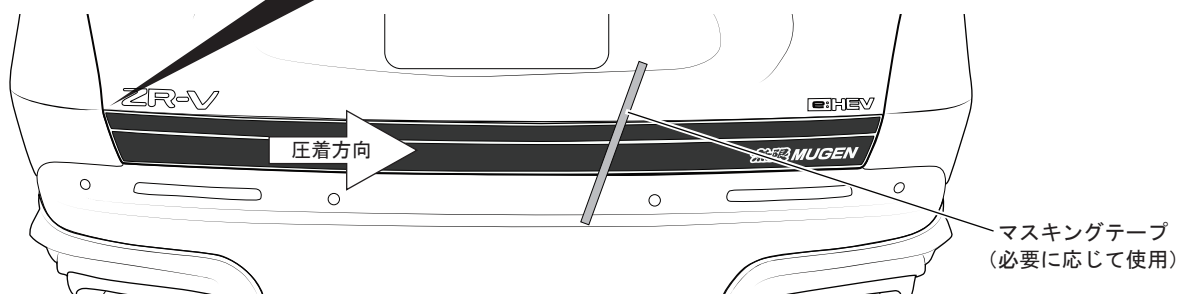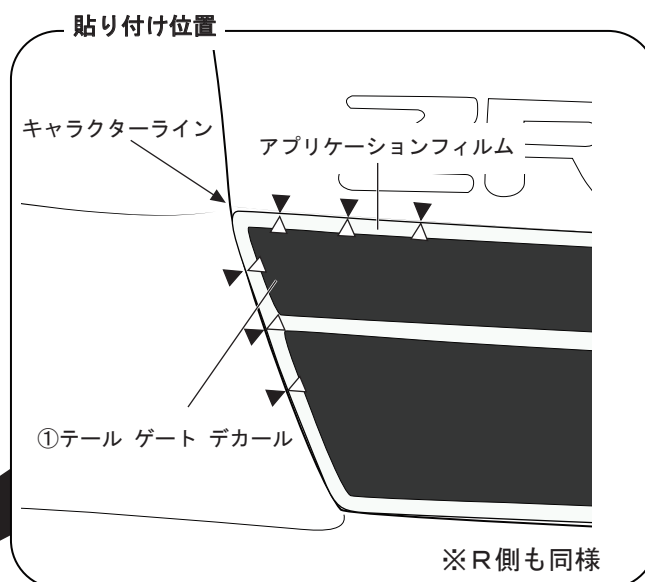


※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、石鹼水・空気を押し出しながら圧着して下さい。
また、スキージ（へら）で製品表面にキズを付けないよう、注意して下さい。

3. 貼り付け完了後（水が抜けたら）約20分置いてアプリケーションフィルムを剥がす。

注 意

- ・貼り付け後24時間は、雨・水などで濡れないようにして下さい。
- ・アプリケーションフィルムは時間超過すると剥がしにくくなります。
必要時間を大きく超えないようにして下さい。

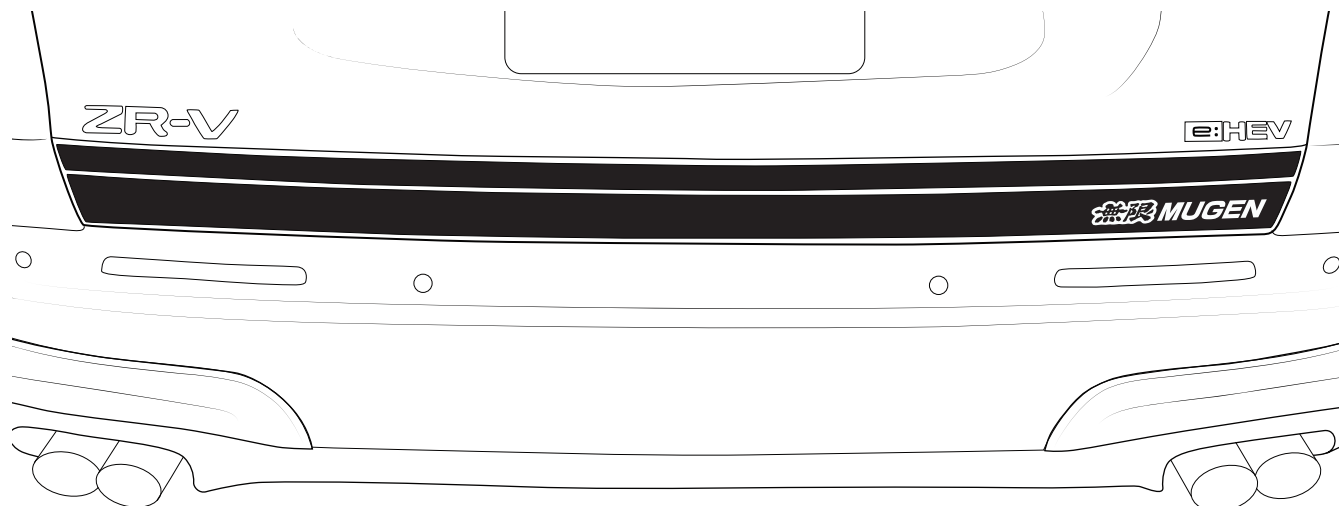

4. 貼り付け状態が完全か、確認する。