



【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	リア バンパー ステップ デカール	1

①



【必要工具】


・イソプロピルアルコール ・ウエス ・スキージ (へら) ・ハサミ

I. リア バンパー ステップ デカールの取付


《注意》・リア バンパー ステップ デカールおよび車体に傷をつけないように注意して作業を行うこと。

・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。


1. リア バンパーの下図斜線部  をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

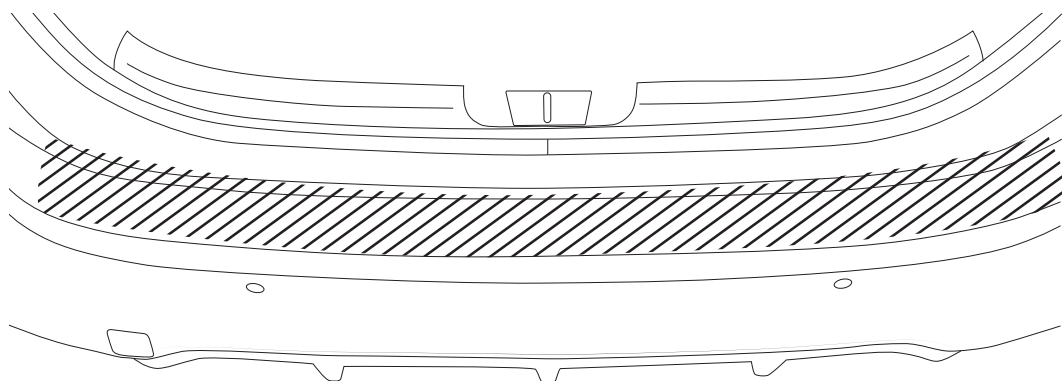

2. 下図のように、あらかじめ離型紙の一部をカットし、折り曲げておく。

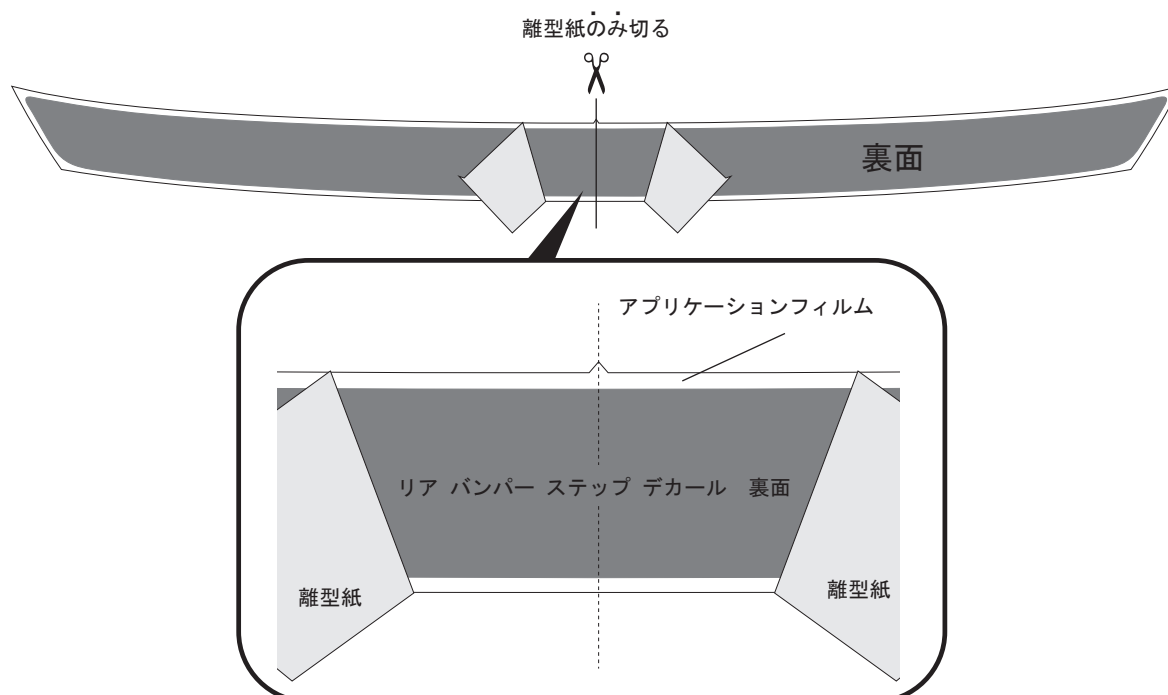


3. トランクのストライカー延長線上にリア バンパー ステップ デカールの中心を合わせ、リア バンパー後端のR止まりにアプリケーションフィルムの端を合わせる。

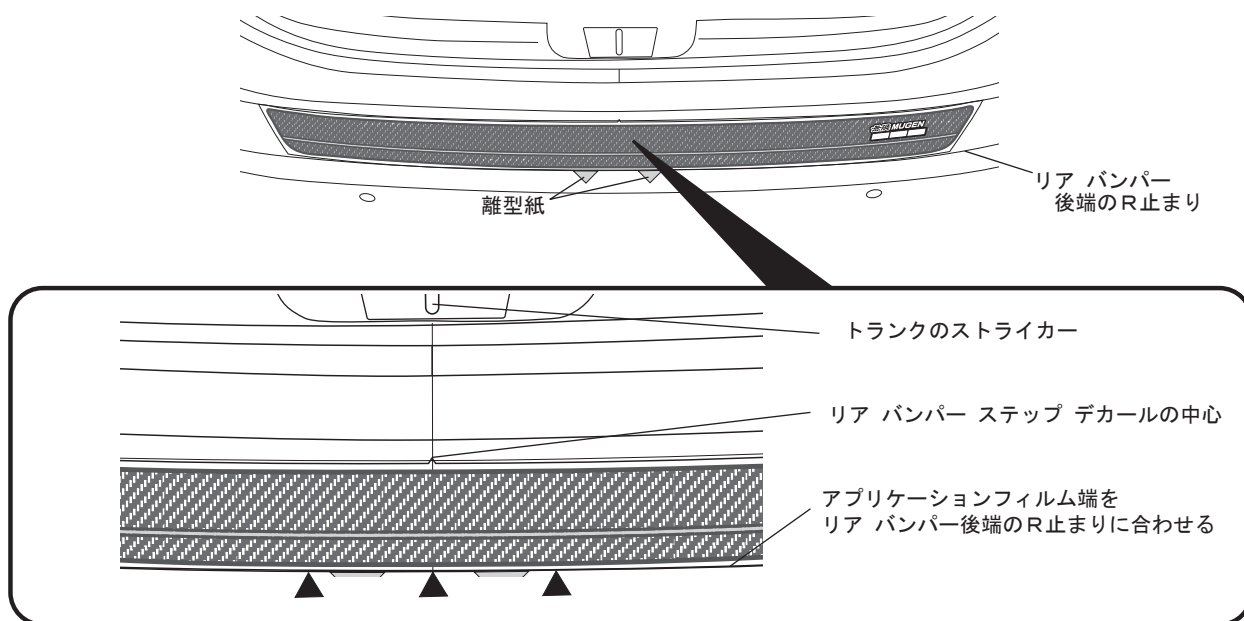

4. 折り曲げた離型紙を左右に引き抜くように剥がし、圧着する。
この時、左右の位置合わせに注意しながら貼り付ける。

※圧着の際は、スキージ（へら）を使用し、気泡が入らないように圧着して下さい。
また、スキージ（へら）で製品表面にキズを付けない様、注意して下さい。

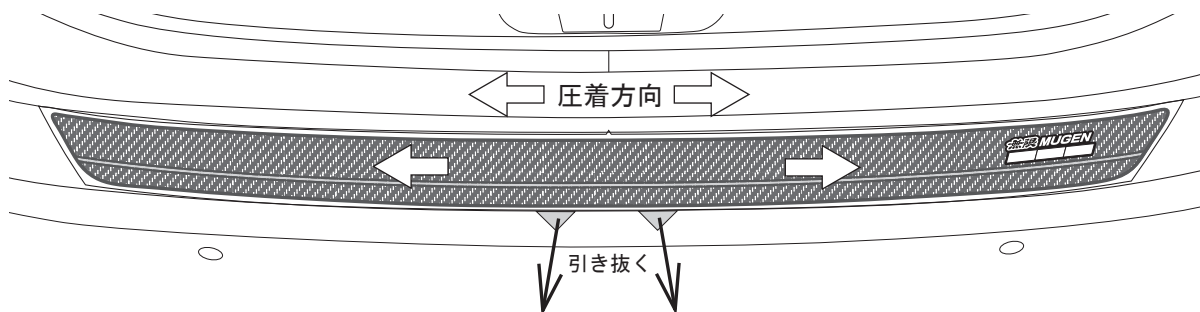

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、リア バンパー ステップ デカールの浮き、剥がれの原因となります。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低い時には、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

5. アプリケーションフィルムを剥がし、取り付け状態が完全か確認する。

