

無限 MUGEN

11200-XK5 -SONO OIL PAN

for INTEGRA・CIVIC TypeR

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に型式の確認を行って下さい。

[適応車種]	INTEGRA	DC5-100~
	CIVIC	EP3-100~

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 無限／営業部

TEL. 048-462-3135 【営業時間 9:00~18:00】


FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. 本品はINTEGRA（DC5）・CIVIC（EP3）TypeR専用です。他の車両には装着できません。
2. 本品はレース・スポーツ走行等でのオイル片寄り防止を目的にした部品です。
3. 本品を装着後は本書のオイルレベル指示をお守り下さい。
4. 本品を装着時にはオイル漏れ等に十分注意し作業を行ってください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY.
①	OIL PAN	1
②	ノック (組込み済)	2
③	本書	1

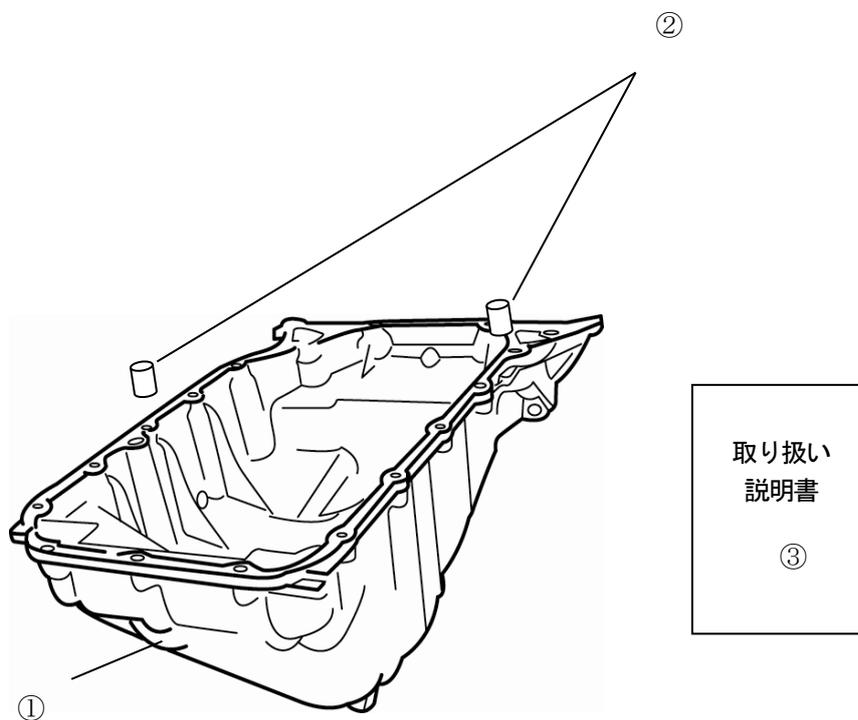

【注意】

- サーキット走行時には、エンジンオイルレベルの管理を徹底して下さい。

推奨オイルレベル：アッパーレベル以上

※ サーキットの特性・車両のコーナーリングレベル・ドライビングスタイルにより、アッパーレベルでも油圧低下を起こす場合があります。
アッパーレベルから追加1 Lの範囲で調整してください。

- 油温・油圧計の取付けを推奨致します。

油圧 3.0 kg/cm² 以上、油温 120 °C 以下での使用を推奨致します。