



15050-XK5 -SONO OIL CATCH TANK SET

for INTEGRA

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に型式の確認を行って下さい。

[適応車種] I N T E G R A D C 5 - 1 0 0 ~

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 無限／営業部


TEL. 048-462-3135 【営業時間 9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. 本品はINTEGRA(DC5)レース専用車両用です。他の車両には装着できません。
2. 本品はレース専用部品ですので公道では使用できません。

オイル キャッチ タンク 取り付け要領

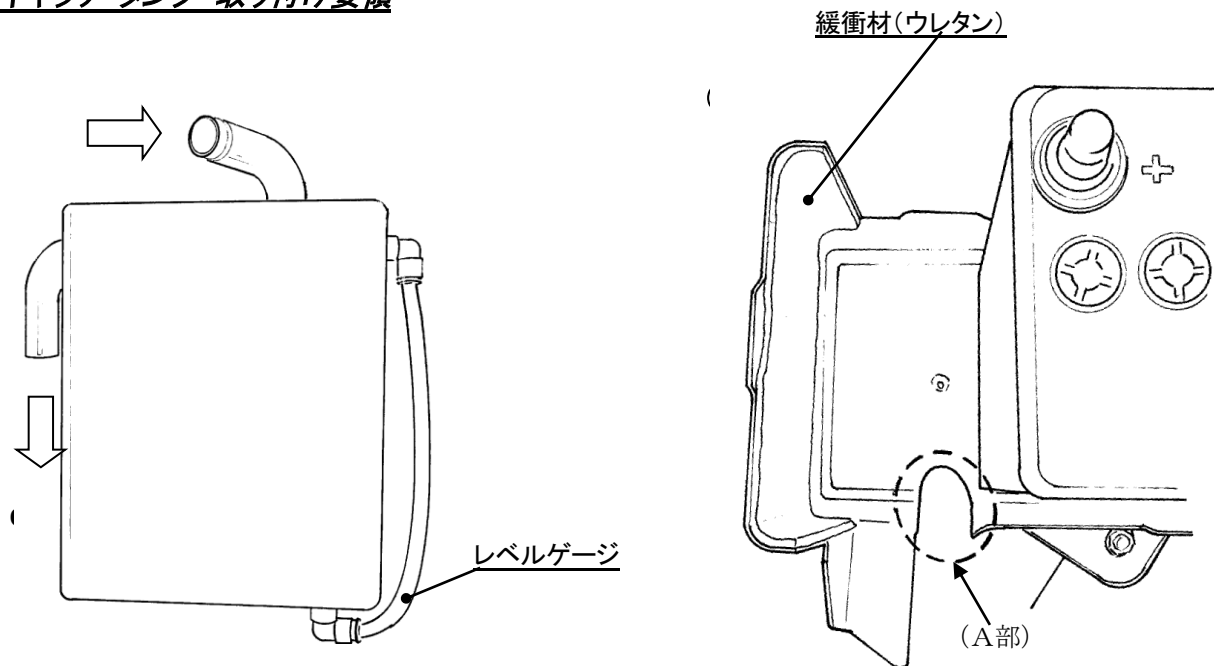

- ー1 メーカー純正バッテリー(38B19L)を、小型のサイズに変更して使用して下さい
34B17L相当品
- ー2 レベルゲージ干渉部(A部)の、バッテリーボックスを削除。
- ー3 ウレタン等を使用し、キャッチタンクを装着する

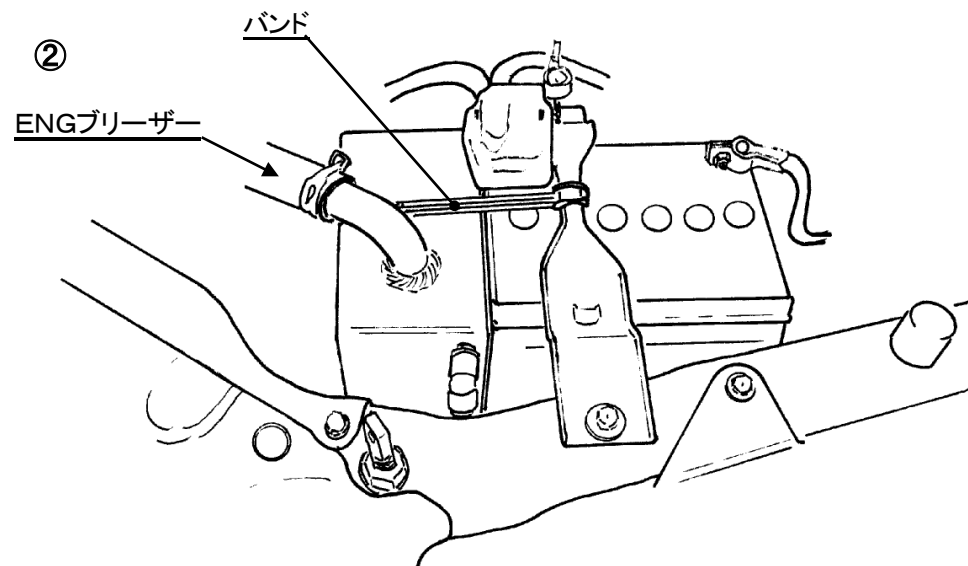

- ー1 バッテリー端子とオイルキャッチタンクの接触,干渉のないように装着する
- ー2 ゴムバンド等を利用しオイルキャッチタンクを固定する。