



17220-XK7B-0000 AIR CLEANER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂き、誠に有り難うございます。
以下の注意点を正しく御理解の上、お取り付け下さいます様、お願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ず、お客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、直ちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のない事を、確認して下さい。
2. 取り付け前に、取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] F I T G D 1 - 100・150・190・200 M O B I L I O G B 1 - 100~150
G D 2 - 100・150・160・170 G B 2 - 100~130
G D 3 - 150・170・180 M O B I L I O S p i k e
G D 4 - 150・160・170 G K 1 - 100~110
G K 2 - 100~110
3. エアークリーナー交換の部品取付・取外しの際、吸気系に異物が入らない様に、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので、御了承下さい。
5. 取り付け作業は、エンジンが完全に冷えている状態で、行って下さい。

尚、御不明な点がございましたら、下記迄、御連絡下さい。

〒351-8586

埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC / 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

【営業時間 9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. エアークリーナーが事故等により、破損、変形した場合は、取り外し、速やかに修理して下さい。
又、破損や変形したままでの走行は事故につながる為、行わないで下さい。
2. フィルターのメンテナンスについては、別紙の資料を参照して下さい。
又、メンテナンス用品として、次の商品を、別売りしています。


品名	品番	価格(税込み)
フィルターメンテナンスKIT	90000-YZ0-5000-99	3,150 円

3. 定期的に、ボルトの緩み等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME	QTY
①	エアフィルター	1
②	取付・取扱説明書	1

①



②




I. エアボックスカバーの取り外し

- ① 純正エアボックス上下部の結合ボルトを十分に緩める（6箇所）。
- ② 純正エアボックス上部を取り外す。
- ③ 純正エアフィルターを取り外す。

結合ボルト
締付けトルク
0.4 N・m
(0.4 kgf・m)


純正エアボックス上部

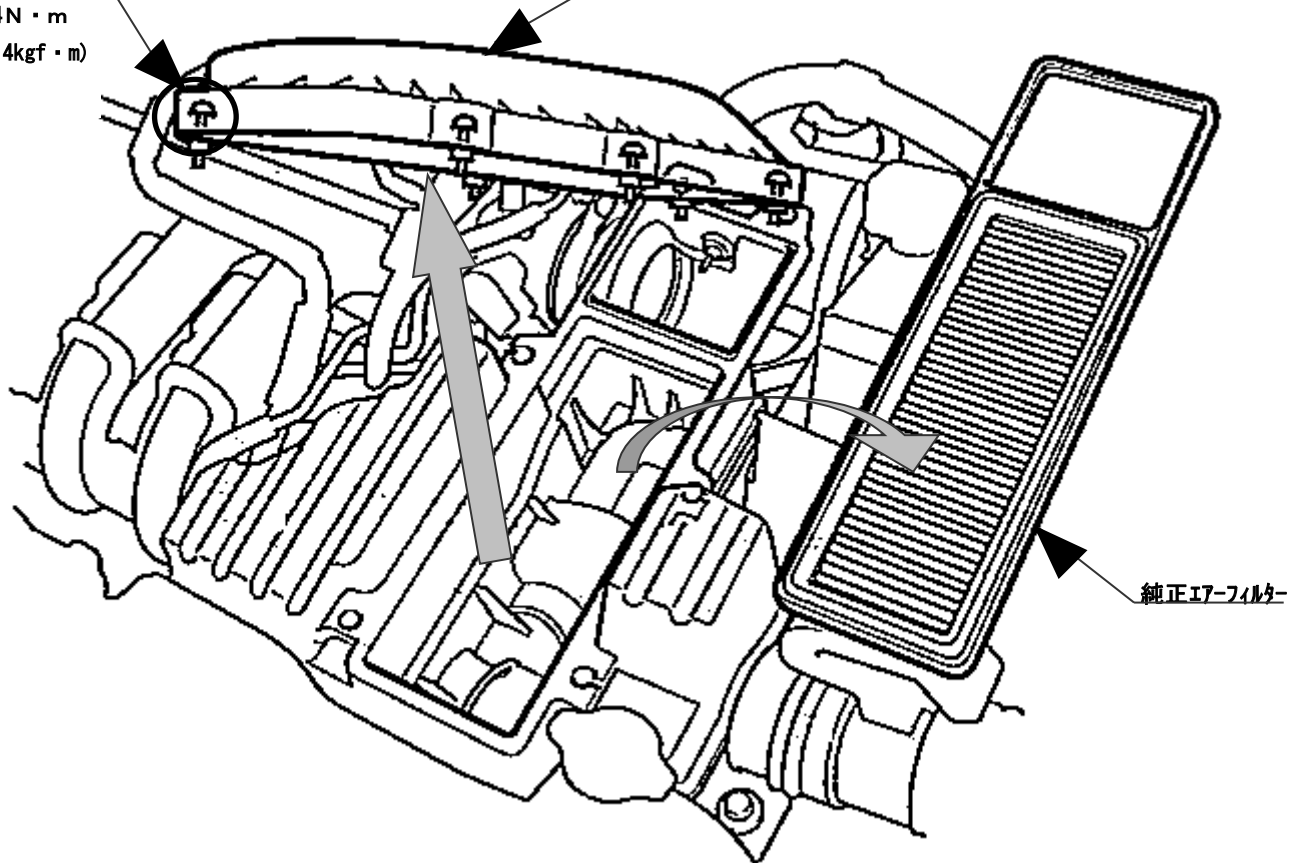

純正E7-フィルター

Ⅱ. エアフィルターの交換


- ① 無限エアフィルターを、取り付ける。

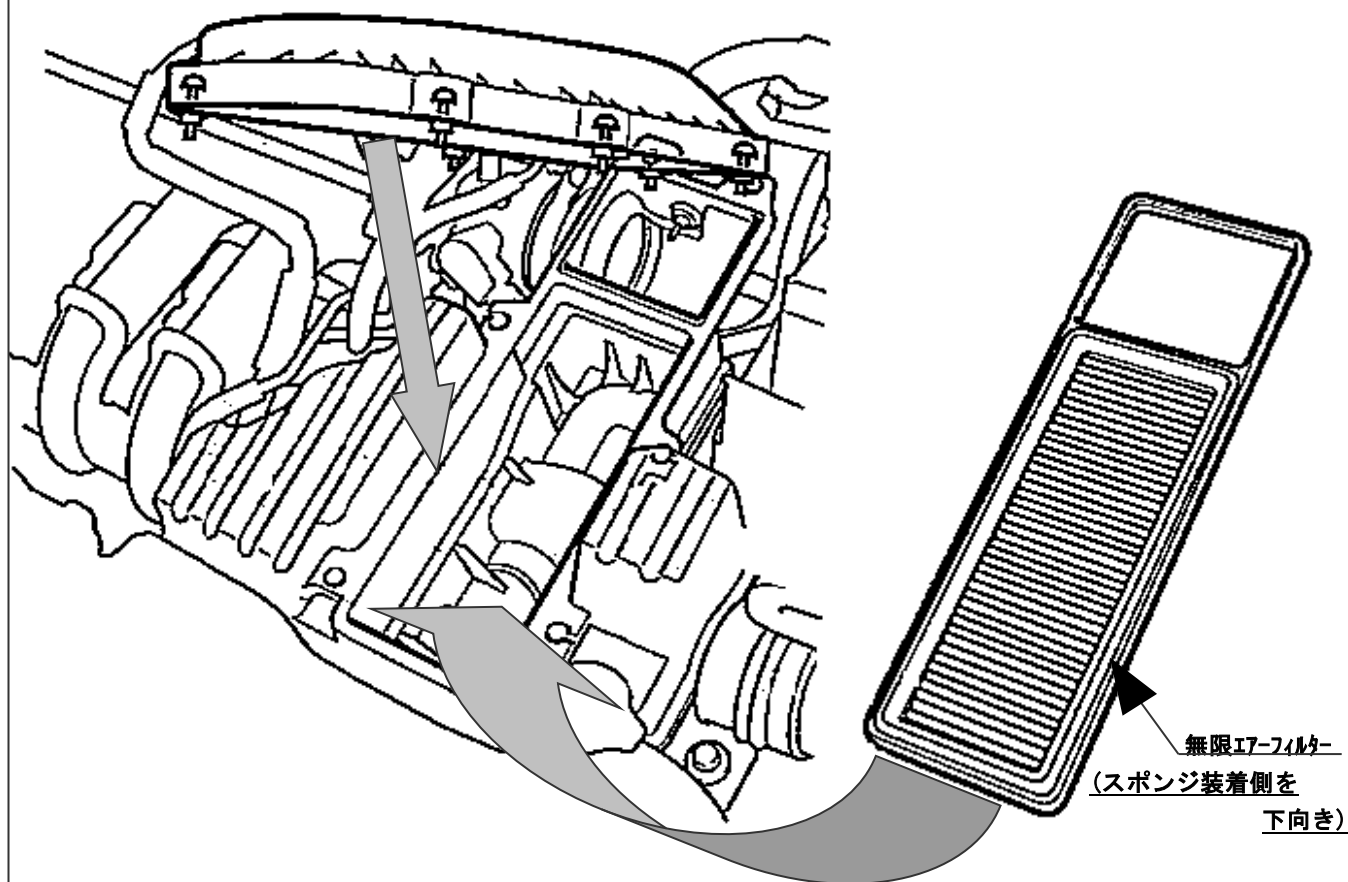

- ② 純正エアボックスカバーを取り外しと『逆』の手順で、取り付ける。

◆◆◆フィルターメンテナンスのご案内◆◆◆

フィルターの性能を、発揮・維持させる為に、定期的なメンテナンスを、お勧めしています。
フィルター表面が黒ずんで来たら、メンテナンス時期の目安と言えます。
無限フィルター専用メンテナンスKITを御用意しておりますので、フィルターのメンテナンスに、御使用下さい。

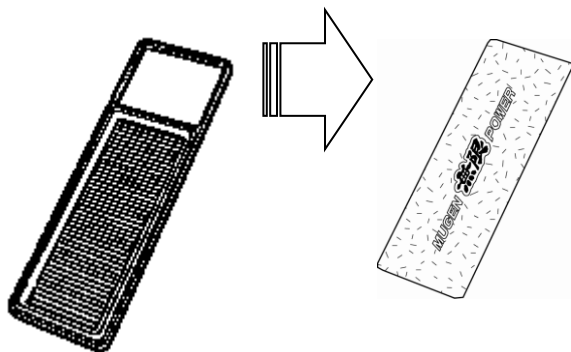

尚、メンテナンス時は、フィルター裏面に装着している『スポンジ』を、取り外して下さい。
スポンジは、中性洗剤で洗って下さい。
(必ず、乾燥後に装着下さい。)