



17220-XMGB-KOSO HI-PERFORMANCE AIR FILTER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取付け下さいますようお願い申し上げます。
取付け後は本書を必ずお客様にお渡しいただき、製品の説明及び取扱い上の注意点をお客様にご説明いただきますようお願い致します。

⚠ 取付けに際してのご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適合車種] N-ONE (JG3~4) N-VAN (JJ1~2)
N-BOX/N-BOX CUSTOM (JF3~4)
N-WGN/N-WGN CUSTOM (JH3~4)
※上記車種のターボ仕様車に適合します

3. 取り付け・取り外しの際、吸気系に異物が入らない様に、作業を行ってください。
4. 本製品の取り外し、取り付けおよび取り付け後の確認作業はサービスマニュアルとオーナーズマニュアルに従い作業を行って下さい。
5. 取り付け後の確認作業でアイドルリングが規定値以外の場合はホンダディーラーでアイドルリングの学習を行って下さい。
6. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので、御了承ください。
7. 取り付け作業は、エンジンが完全に冷えている状態で、行ってください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

株式会社 M-TEC 商品事業部 国内販売課
〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
【営業時間10:00~17:00 (土日・祝日・弊社指定定休日を除く)】
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ


1. エアフィルターが事故等により、破損、変形した場合は、取り外し、速やかに修理してください。
又、破損や変形したままでの走行は、事故につながる為、行わないでください。
2. フィルターのメンテナンスについては、別紙の資料を参照してください。
又、メンテナンス用品として、次の商品を、別売りしています。

品名	品番
フィルターメンテナンスキット	90000-YZ-5000-99

3. 定期的に、緩み等を点検し、取り付け状態を、確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	無限エア フィルター	1
②	取付・取扱説明書	1

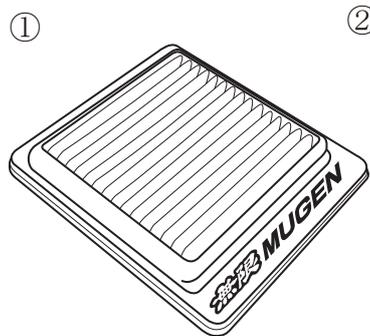


I. エア フィルターの取付、交換

①下図の通りにエアクリーナ エレメントと無限エア フィルターを交換する。

(サービスマニュアル参照)

※無限エアフィルターの向きに注意する。(車両R側に無限ロゴがくるよう取り付ける)

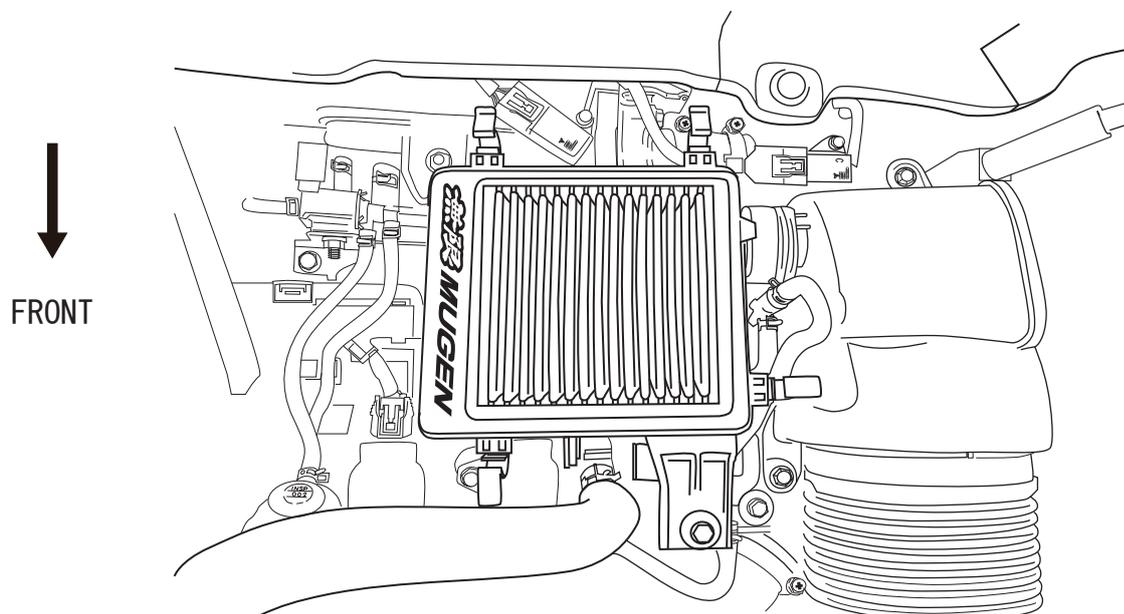

※イラストはN-ONEのエンジンルーム

②交換後エンジンを始動させ問題ない事を確認する。

※フィルターメンテナンスのご案内

フィルターの性能を、発揮・維持させる為に、定期的なメンテナンスを、お勧めしています。

フィルター表面が黒ずんできたら、メンテナンス時期です。

メンテナンスの際は別売りの無限フィルター専用メンテナンスKITをご利用下さい。

フィルターの洗浄方法について

当社エアフィルターは、
専用のメンテナンスKIT (品名:フィルターメンテナンスKIT/品番:90000-YZO -5000-99)
を用いて、メンテナンスする事により、新品時の性能を維持する事が出来ます。
常に、クリーナーの性能を発揮させる為にも、定期的なメンテナンスを、お勧めします。
メンテナンスの時期ですが、フィルター表面が黒ずんで来たら、メンテナンスの時期と言えます。


- 1) フィルターを、クリーナーケースから外し、
柔らかいブラシ等で、大きめのゴミを
取り除きます。



- 2) フィルターウォッシャー (別売) を、フィルターに
たっぷり吹き付け、30分程度放置して下さい。
(汚れの度合いによって、時間を調整して下さい)

☆注意


ガソリン・スチーム・パーツクリーナー等の溶剤、
高圧洗浄等などは、行わないで下さい。フィルター
本体を、傷める原因となります。

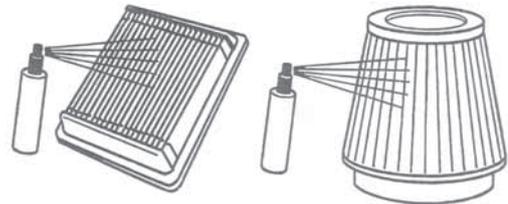

- 3) フィルターのエンジン側から、外側へと、
弱い水流で濯ぎます。(この時、絶対に外側から
水を掛けないで下さい)この後、よく振って水を
切り、そのまま陰干しにして下さい。

☆注意


エアコンプレッサーや、ドライヤー等を用いた
強制乾燥は、行わないで下さい。
フィルター本体を傷める原因となります。

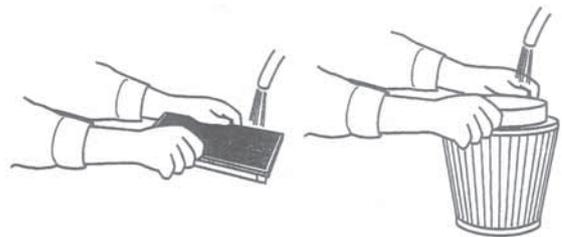

- 4) 乾燥後、フィルターオイル (別売) を、フィルターの
ヒダに沿って軽く塗り込み、5分程度放置し、
全体に赤み掛かる迄、待ちます。この時、白い
箇所が在る様であれば、その部分に再度、軽く
スプレーします。
(オイルを付け過ぎない様にして下さい)

☆注意

絶対に、フィルターオイルを塗らない状態で
使用しないで下さい。又、専用のフィルターオイル
以外のオイル (ATF、エンジンオイル、ガソリン、
軽油、潤滑油のオイルスプレー等) の塗り込みによる
使用は、フィルターの破損及び、エンジン故障の
原因となります。必ず、専用フィルターオイルを、御使用下さい。

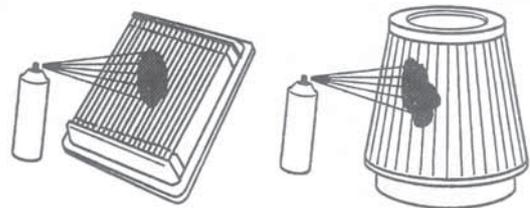

- 5) フィルターを、クリーナーケースに戻して完了です。
(この時、クリーナーケース内が汚れている様であれば、
キレイに拭いてから、フィルターに戻して下さい)

