



## 33600-XLS-KOSO STEP WGN GRILLE ILLUMINATION

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] STEP WGN DBA-RK1・2  
STEP WGN SPADA DBA-RK5・6

3. 本製品は無限フロント スポーツ グリル  
75100-XLS-KOSO-MK/75100-XLS-KISO-MK専用品です。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。  
ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11  
株式会社 M-T E C  
商品事業部 営業課 【営業時間10:00~17:00（土日、祝日除く）】  
TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121




#### お客様へ

1. 本製品はスモールライト並びにヘッドライトONにて点灯します。  
グリル イルミネーション単独での点灯・消灯操作は出来ません。
2. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい。  
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
3. 定期的にボルト類の緩み、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

## 【取付上の注意事項】

取り付け作業を安全かつ確実に行う為、必ずこの注意事項はお守り下さい。


1. 作業を始める前に注意事項を良くお読みになり、充分理解した上で、正しい取り付けを行って下さい。
2. 本書の記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クレームの対象外となります。
3. この取付・取扱説明書に記載されている「危険」「警告」「注意」は絶対にお守り下さい。

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>ショート事故防止のため必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。</p>                             |  <p>裏側のハーネスを引っ掛けたり、かみ込んでもボルト・ナットを付けないで下さい。</p>          |  <p>取付穴を開ける時は、必ず裏側に何も無いことを確認して下さい。</p>                     |
|  <p>車両ハーネスは強く引っ張らないで下さい。コネクタ外れや断線の原因になります。</p>                        |  <p>コネクタは、リード線を引っ張らず、コネクタ本体を持ってロックを外して下さい。</p>          |  <p>コネクタやターミナル端子は確実に接続して下さい。</p>                           |
|  <p>ハーネスやリード線は、ブラブラしないように車両ハーネス等にまとめ、ハーネスバンドで固定し、先端のあまり部を切断して下さい。</p> |  <p>バッテリーのマイナス端子を接続する前に、もう一度取り付けや配線に誤りがないか確認してください。</p> |  <p>キットの作動確認を行うと共に、車両のランプ、ワイパー等の車両電装品が正常に作動するか確認して下さい。</p> |

## 【構成部品表】

| No. | PARTS NAME. | QTY. |
|-----|-------------|------|
| ①   | LED         | 2    |
| ②   | リフレクター      | 2    |
| ③   | スナップロックコネクタ | 4    |
| ④   | ハーネスバンド     | 4    |
| ⑤   | コルゲートチューブ   | 2    |
| ⑥   | プライマー       | 1    |

①



②



③



④



⑤



⑥



## 【必要工具】

- ・マスキングテープ・イソプロピルアルコール・ドライバー＋・カッター・ラジオペンチ
- ・ラチェットレンチ10mm・クリップリムーバー・絶縁テープ・ニッパー


## I. グリル イルミネーションの取付準備

- 《注意》・グリル イルミネーションおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
  - ・作業は左右同様にを行うこと。


- ①バッテリーのマイナス端子を外し、3分以上放置する。
- ②無限 フロント スポーツグリル 75100-XLS-K0S0-MK (STEP WGN) 75100-XLS-K1S0-MK (STEP WGN SPADA) の取扱説明書に従ってフロント グリルを取り外す。
- ③下図に従って、グリル ベース点線部のリフレクター貼り付け面にプライマーを塗布しリフレクターの両面テープの離型紙を剥がし取り付ける。

※両面テープの圧着は十分行うこと。


圧着不足は、リフレクターの浮き剥がれの原因となります。

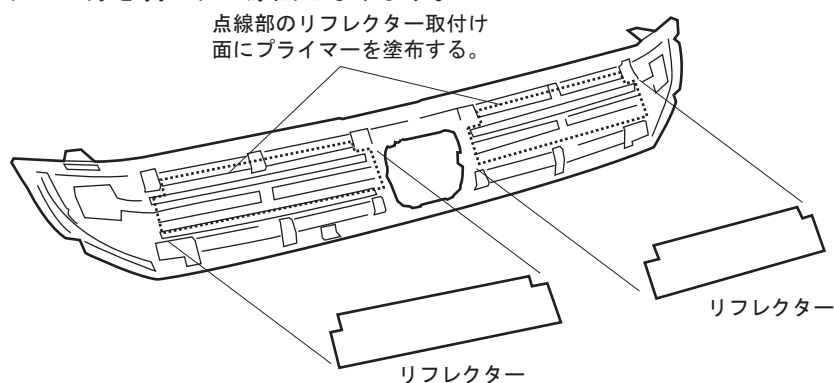

- ④コルゲートチューブをグリルイルミネーションに取り付けハーネス先端をカットする。コルゲートチューブとハーネスを絶縁テープでテーピングする。※コルゲートチューブを必要に応じてカットしてください。

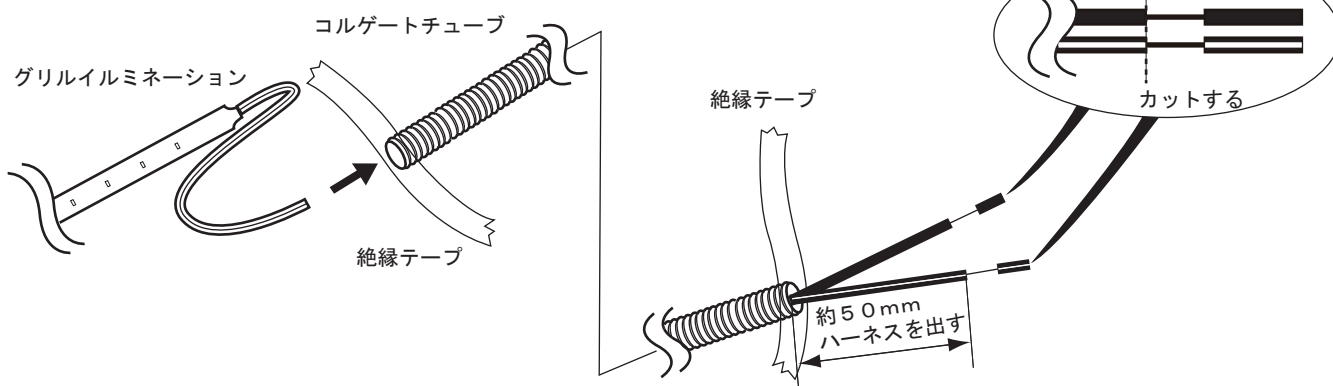

- ⑤グリルイルミネーションの離型紙を剥しフロント スポーツグリル裏側の乳白レンズに取り付ける。

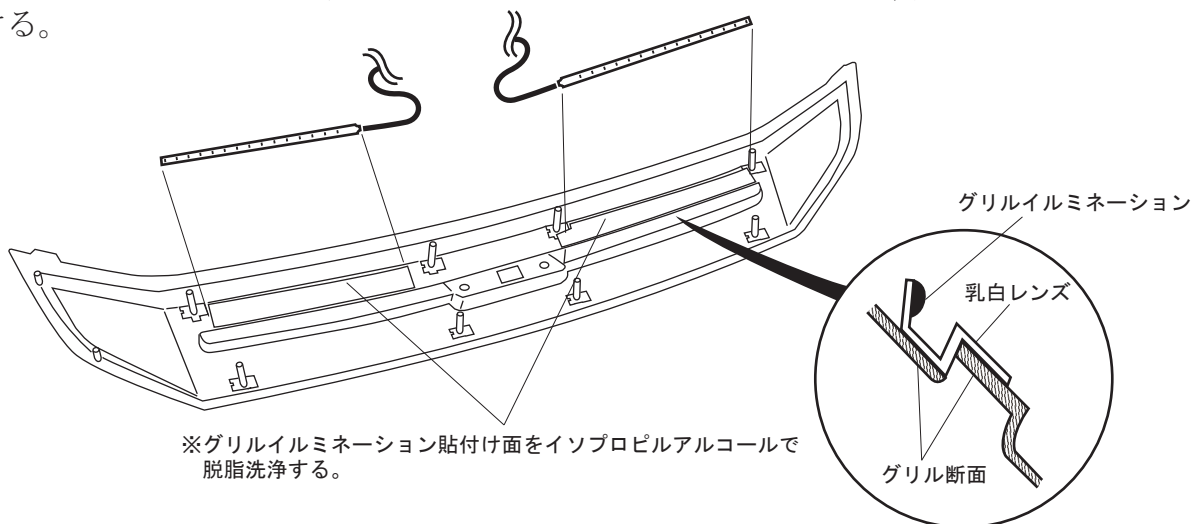


- ⑥無限 フロント スポーツグリル 75100-XLS-K0S0-MK (STEP WGN)  
75100-XLS-K1S0-MK (STEP WGN SPADA) の取扱説明書に従って  
フロント スポーツ グリルをグリル ベースに取り付ける際、グリル ベース中央の開口部  
からグリル イルミネーションのハーネスを通す。


A(12)



フロント スポーツ グリル  
取扱説明書参照

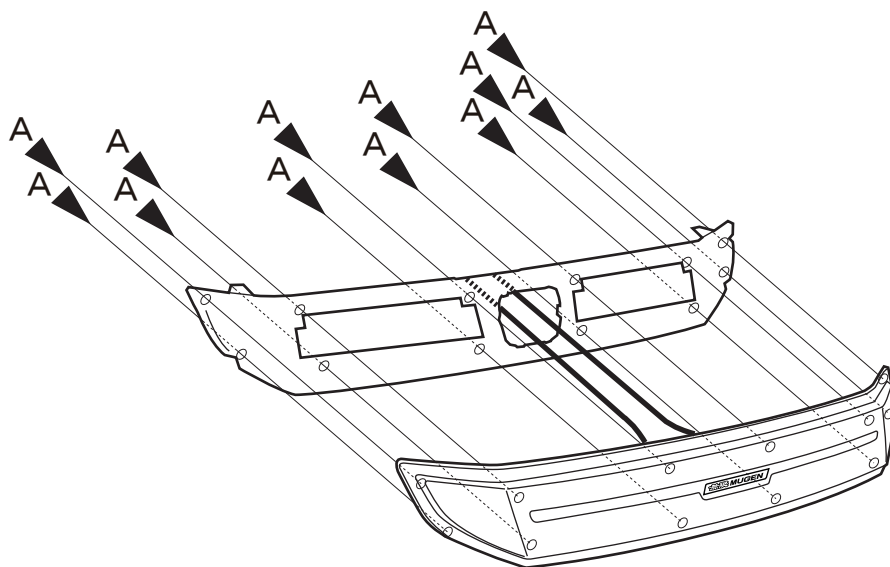

- ⑦無限 フロント スポーツグリル 75100-XLS-K0S0-MK (STEP WGN)  
75100-XLS-K1S0-MK (STEP WGN SPADA) の取扱説明書に従って  
フロント スポーツ グリルを車両に取り付ける。
- ⑧フロント ポジション ライトのコンネクタをバルブから外し、フロント ポジション ライト  
ハーネスのコルゲートチューブを50mm程カットする。



- ⑨下図に従ってグリル イルミネーションのハーネスを車両ハーネスに沿って、ハーネスバンド  
で仮固定する。フロント ポジション ライト ハーネスとスナップロックコネクタで接続  
し、絶縁テープを巻きつけ防水処理を行う。

フロントポジションライト

ハーネス

桃色

グリルイルミネーション  
ハーネス白黒

黒色


スナップロックコネクタ

グリルイルミネーション  
ハーネス黒

絶縁テープ


スナップロックコネクタの使用方法

車両ハーネス



グリルイルミネーション  
ハーネス

ハーネスバンド

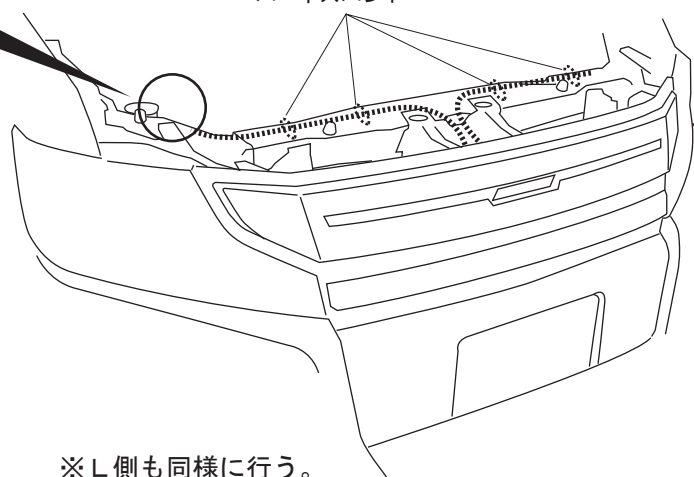

※L側も同様にを行う。

- ⑩フロント ポジション ライトのコネクタをバルブに取り付け、ハーネスに無理な力がかからない様、ハーネスバンドを本締めする。
- ⑪無限 フロント スポーツグリル 75100-XLS-K0S0-MK (STEP WGN)  
75100-XLS-K1S0-MK (STEP WGN SPADA) の取扱説明書に従ってグリルカバーを取り付ける。
- ⑫バッテリーのマイナス端子を元に戻し、各部の取付状態が完全か確認する。