



33900-XG8-KOSO LED FOG LIGHT

取 付・取 扱 説 明 書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご 注 意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
3. 本製品の取り付けには各車両の専用 アタッチメントが必要となります。取り付けは専用アタッチメントの『取付・取扱説明書』の指示に従って行って下さい。
本製品単体での取り付けはできません。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】

お 客 様 へ

1. 本製品の取り付け、修理の際は必ず自動車電装部品取扱の専門店や整備工場にて行って下さい。
お求め頂いたお客様による取り付け、修理、分解等は絶対に行わないで下さい。
2. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。
3. 運行前にフォグライトの破損や汚れなどが無く、正常に作動し、正しく光軸調整されているかを点検して下さい。

取 扱 説 明

1. 商品説明


フロントフォグライトは、雨、雪、霧など、視界の悪い場合に役立ちます。
本品は、光源にLEDを使用したフロントフォグライトです。

2. 使用上の注意事項

- (1) フロントフォグライトは、雨、雪、霧など、視界の悪い場合に使用し、不必要な点灯は行わないで下さい。
- (2) フロントフォグライトの照射方向は法律により規定されています。
むやみに照射方向を変えるなどしないで下さい。
- (3) エンジンのかかっていない時、連続点灯などするとバッテリーが上がることがありますのでご注意下さい。
- (4) フロントフォグライトの点灯中または消灯直後はレンズ表面が熱くなります。手などで触れないようご注意下さい。

【構成部品表 33900-XG8-K0S0】


No.	PARTS NAME.	QTY.
①	LEDフォグライト	2
②	トラスボルト (M6×8)	4
③	樹脂ワッシャー (t0.3mm)	4
④	樹脂ワッシャー (t1.0mm)	4
⑤	平ワッシャー (M5)	2
⑥	スプリング	2
⑦	エーミングボルト (M5×40)	2
⑧	スクリューグロメット	2

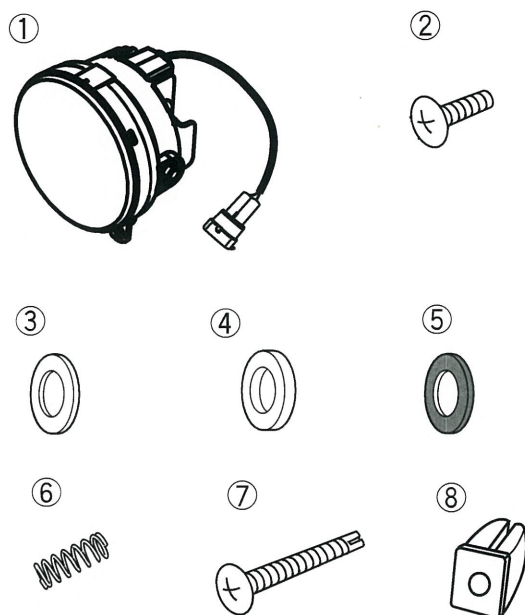


I. 取り付け上の注意事項

※取り付け作業を安全かつ確実に行う為に必ずこの注意事項はお守り下さい。

- ①作業を始める前に注意事項をよくお読みになり、十分理解した上で、正しい取り付けを行って下さい。
- ②本書記載事項を守らなかった為に発生した不具合は、クレームの対象外となります。




ショート事故防止のため必ずバッテリーのマイナス端子を外して下さい。




裏側のハーネスを引っ掛けたり、かみ込んでボルト・ナットを取り付けないで下さい。




車両ハーネスは強く引っ張らないで下さい。コネクタ外れや断線の原因になります。




コネクタは、ハーネスを引っ張らず、コネクタ本体を持って必ずロックを外して下さい。



コネクタやターミナル端子は確実に接続して下さい。



ハーネスやリード線はブラブラしないよう車両ハーネス等にまとめ、ハーネスバンドやビニールテープ等で固定して下さい。



バッテリーのマイナス端子を接続する前に、もう一度取り付けや配線に誤りが無いか確認して下さい。



作動確認を行うときはキットの作動確認を行うと共に、車両のランプ、ワイパー等の電装部品が正常に作動するか確認して下さい。

取り付けが完了しましたら、本『取付・取扱説明書』をお客様にお渡し下さい。