



70219-XKJ-KOSO LEGEND SIDE SPOILER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

- 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
- 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] LEGEND KB1-100、110、120

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH-624P	プレミアムホワイトパール
	CT	NH-685M	セステイアルシルバーメタリック
	LM	NH-686M	レイクショアシルバーメタリック
	NB	B-92P	ナイトホークブラックパール
	RR	R-522P	ロイヤルビートルレッドパール
	OB	B-532P	オビュレントブルーパール
	ZZ	未塗装	サーフェーサー仕上げ

- ※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションで確認して下さい。
- 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
 - 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承ください。


ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。
〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課
TEL. 048-462-3131 【営業時間9:00~18:00】
FAX. 048-462-3121

お客様へ

- サイドスポイラが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
- サイドスポイラの取り付けにより、サイドスポイラ取り付け部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイドスポイラを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
- 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
- ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラとのクリアランスを必ず確認して下さい。
接触する場合には、サイドスポイラを取りしてから作業を行って下さい。
- 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	L. サイド スポイラ	1
②	R. サイド スポイラ	1
③	スペーサー	8

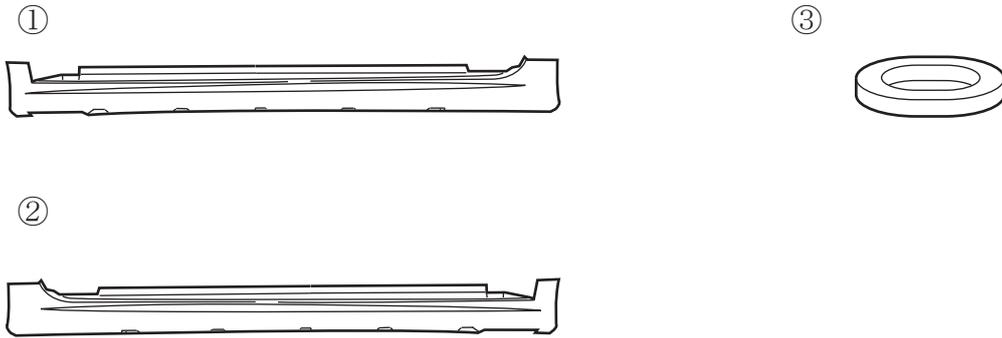

【必要工具】

- ・ドライバー +/− ・カッター
- ・マスキングテープ ・ホワイトガソリン


I. 取付準備

- 《注意》 ・サイド スポイラおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

①サイド シル ガーニッシュを車体から取り外す。(サービスマニュアル参照)

②Aを下図のように取り付けてBを移植する。

A (8)




スペーサー

B (2)



クリップ
再利用

※R側も同様

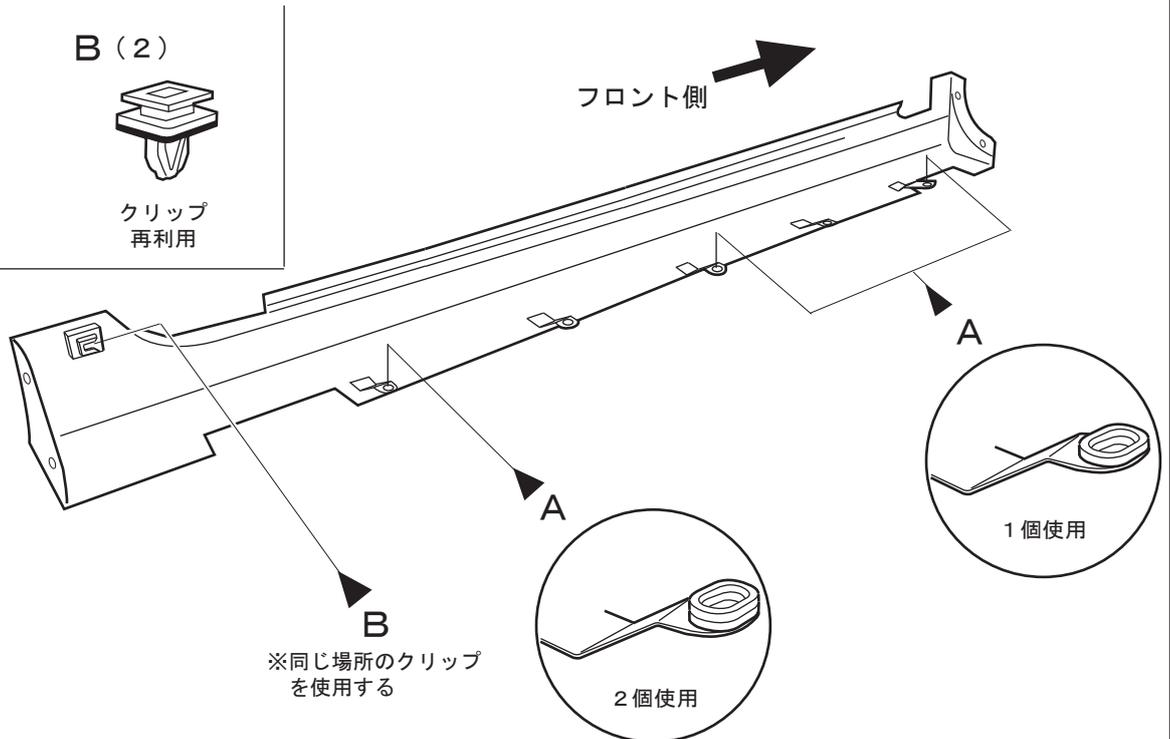


③下図の寸法でフロント インナ フェンダにカッターで穴をあけ、サイド シル インナ ガーニッシュに付いているCを外しはめ込む。


C (2)



スピードナットM5
再利用



穴




C


フロント インナ フェンダ

※R側も同様

④前後のドアを開け、車両のサイド スポイラ貼り付け面 (斜線部) をホワイトガソリンで脱脂洗浄する。

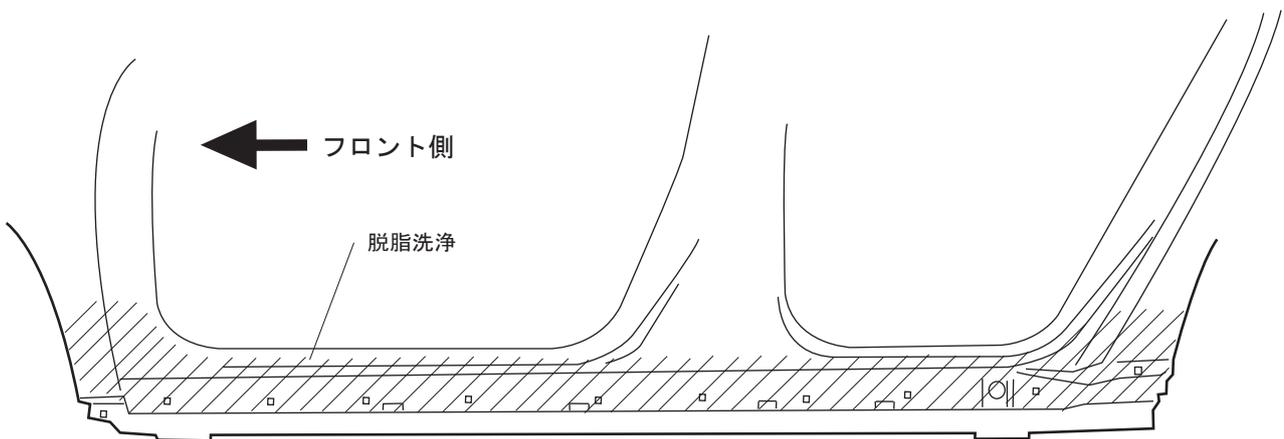

⑤下図のように両面テープの両側の離型紙を30mm程剥がし、マスキングテープで止める。
(Aはフロント方向のみ剥がす。)

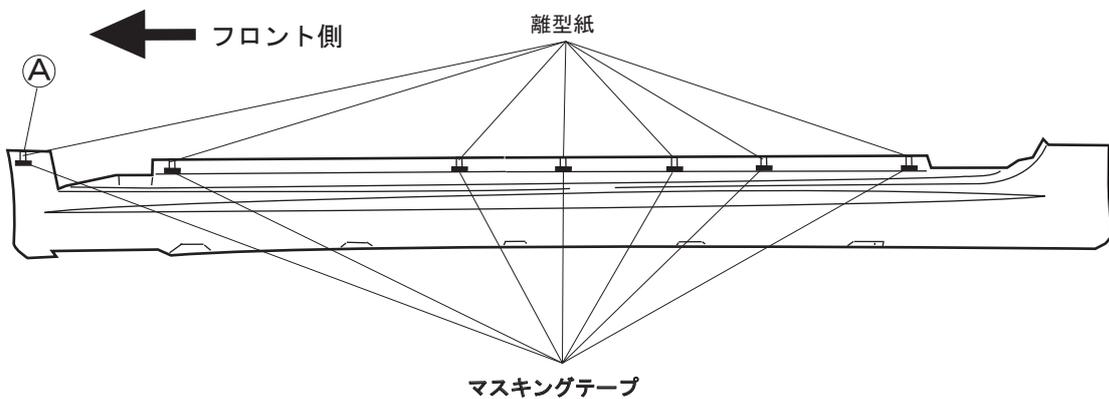

※R側も同様



70219-XKJ-KOSO SIDE SPOILER

for HONDA LEGEND

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 LEGEND KB1-100

【色記号】	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	PW	NH-624P	プレミアムホワイトパール
	CT	NH-685M	セレスティアルシルバーメタリック
	LM	NH-686M	レイクショアシルバーメタリック
	NB	B-92P	ナイトホークブラックパール
	RR	R-522P	ロイヤルビバーレッドパール
	OB	B-532P	オピュレントブルーパール

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。
5. 「M-1」仕様の場合は、「M-1」仕様の取付・取扱説明書をごらんください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 商品課 国内営業ブロック

TEL. 048-462-3135 【営業時間9:00~18:00】

FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. サイドスポイラーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. サイドスポイラーの取り付けにより、サイドスポイラー取り付け部分の地上高が低くなり、段差等の通過の際、サイドスポイラーを擦る恐れがありますので、十分注意して運転して下さい。
3. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。サイドスポイラーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
4. ジャッキアップ及びリフトアップの際は、サイドスポイラーとのクリアランスを必ず確認して下さい。接触する場合には、サイドスポイラーを取りしてから作業を行って下さい。
5. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。