



75100-XKSB-K1S0 ZEST FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種]	Z E S T	J E 1 ・ 2	
[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	NB	B92P	ナイトホークブラックパール
	PW	NH624P	プレミアムホワイトパール
	AS	NH700M	アラバスターシルバーメタリック
	AG	NH716M	アドミラルグレーメタリック
	PD	PB83P	プレミアムディープバイオレットパール
	ZZ	未塗装	サフェーサー仕上げ

※色記号はフロントバルクヘッドアッパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロントスポーツグリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロントスポーツグリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。


◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意ください。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行ってください。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


フロント スポーツ グリルの色の塗り分け

- ・未塗装品は下図の斜線部を車体色に、それ以外を艶あり黒に塗装する。

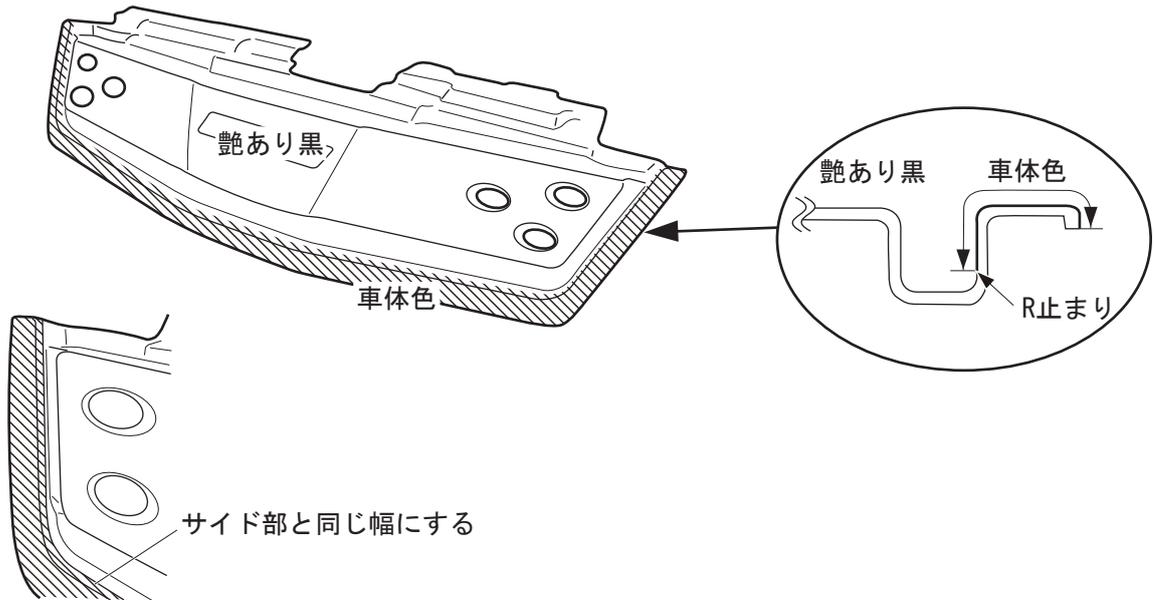

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	カラー	4

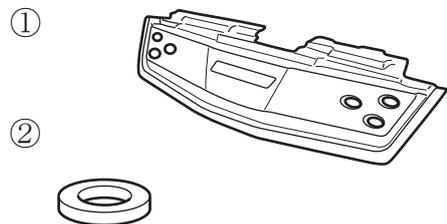

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY
③	無限メタルエンブレム	1



【必要工具】


- ・マスキングテープ・イソプロピルアルコール・ドライバー・ラチェットレンチ10mm
- ・クリップリムーバー

I. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①未塗装品は塗装後に、貼付面を脱脂後エンブレムを貼りつける。

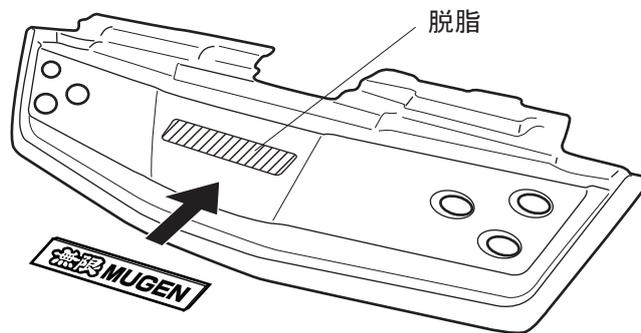


②フロント バンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)


③純正グリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)

④フロントバンパーを取り付ける。(サービスマニュアル参照)


⑤フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を50mmほど剥がし、表に折り返してマスキングテープで固定する。

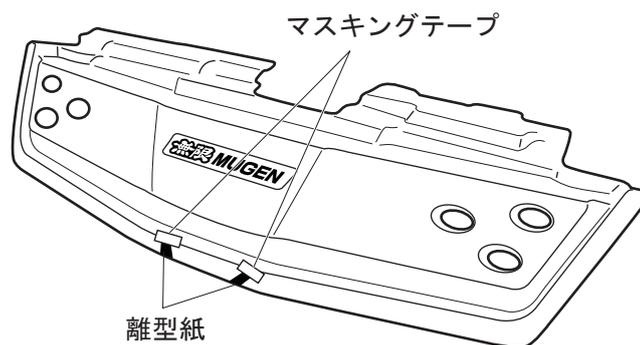


⑥フロント バンパーのフロントグリル貼付け面(斜線部)を脱脂する。

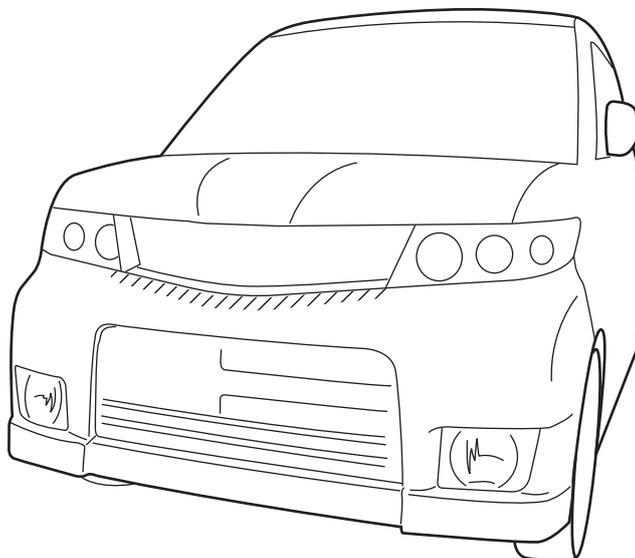

⑦フロント スポーツ グリルを車体にカラー（同梱）、クリップ（再利用）で仮固定する。
※このとき下図を参考にグリル位置を調節する。

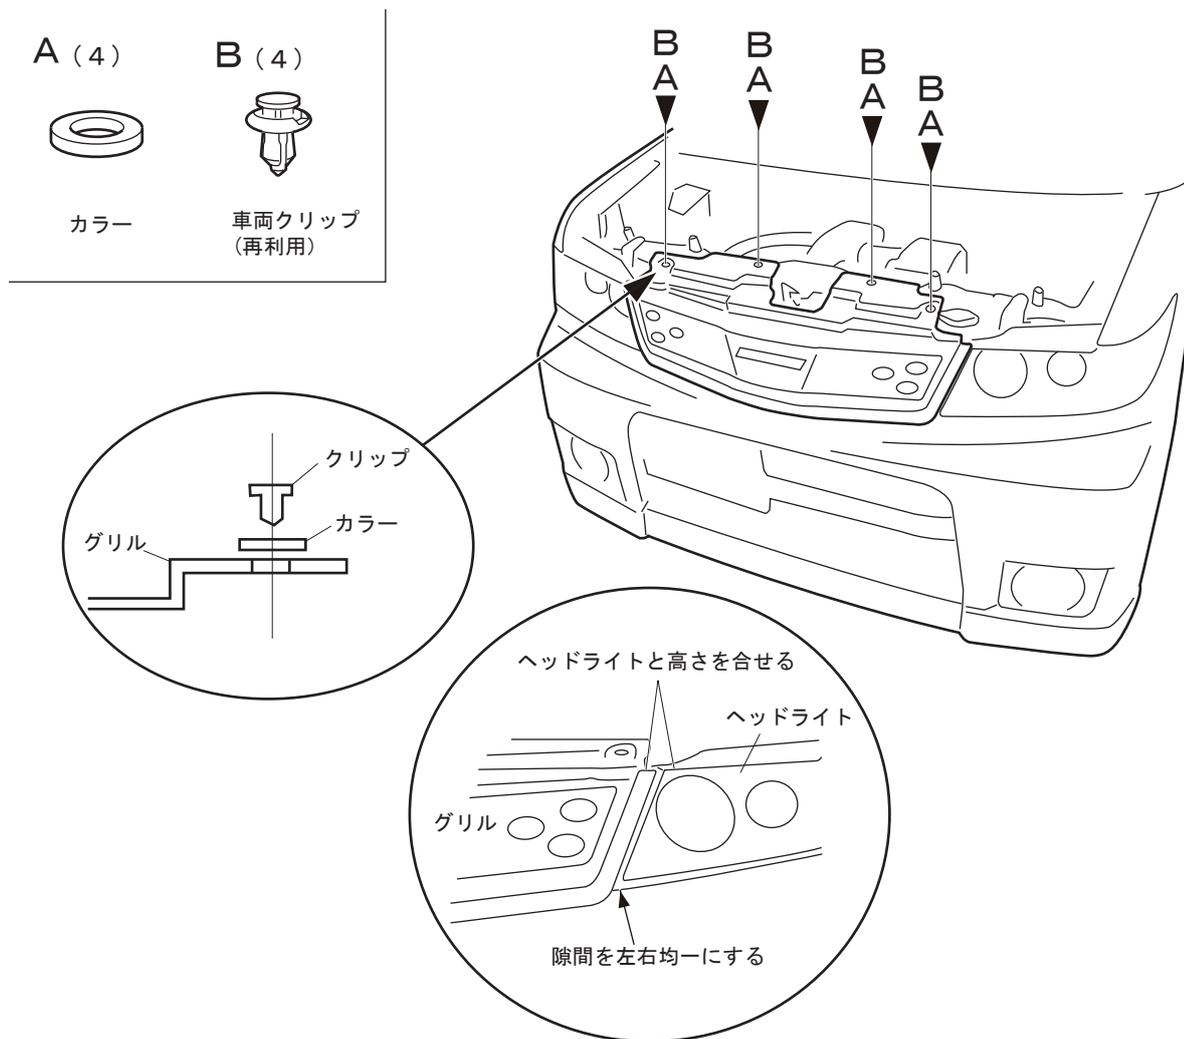

⑧フロント スポーツ グリルの離型紙を矢印の方向に引き抜くように剥がす。

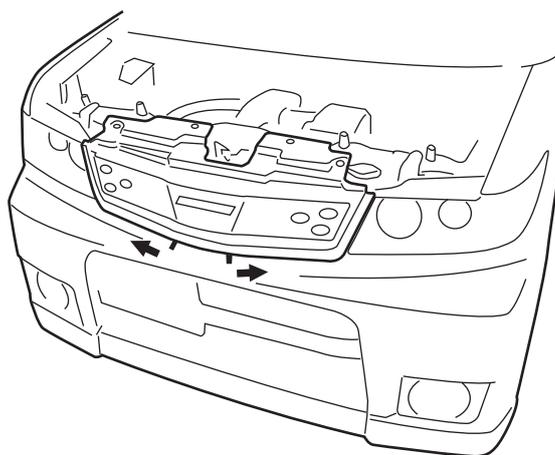

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、フロント スポーツ グリルの浮き剥がれの原因となります。

⑨各部の取付状態が完全か確認する。