



75100-XKZC-K0S0 ELYSION FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] ELYSION RR1～4-120・130
※RR1～4-130の車両の場合は別途下記純正部品をご準備ください。
71122-SJK-N01/Z01 モルディング, フロントグリル 1個
90158-SEY-000 スクリュー, タビング 3×10 9個
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00～18:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にクリップ類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	ラバーワッシャ	6
③	クリップ	3


①

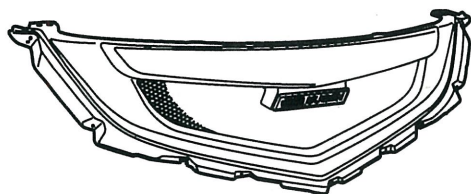

②



③



【必要工具】

・ドリルφ6


I. 取付準備

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。


①車両からフロント グリル カバーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

②クリップ(A)を抜き、純正フロント グリルを取り外す。

A (4)



クリップ

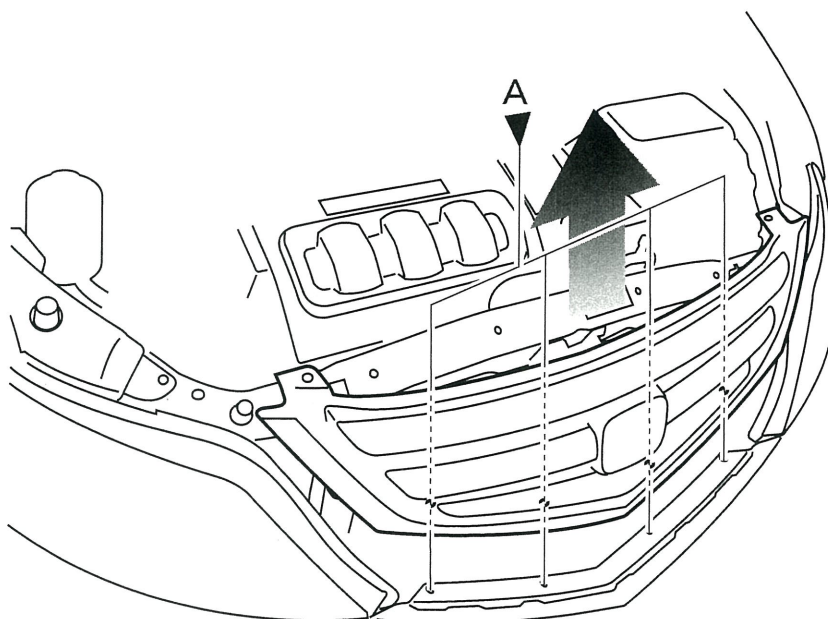


RR1~4-120の場合

③-1 タッピングスクリュー(B)を抜き、純正フロント グリルからグリル モールを取り外す。

B (9)



タッピングスクリュー

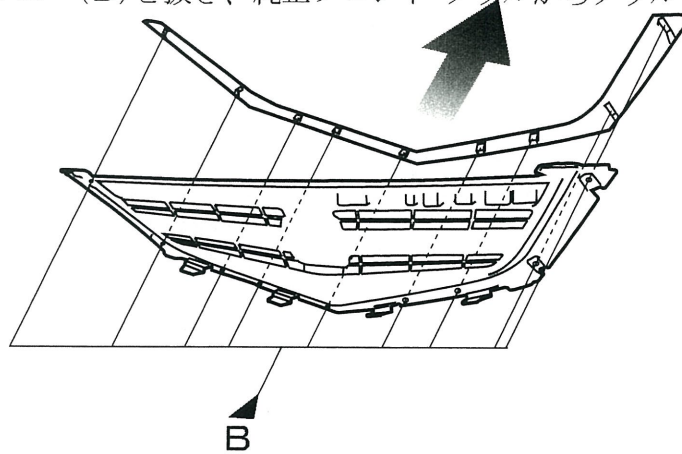


③-2 タッピングスクリュー(B)にてフロント スポーツ グリルにグリルモールを取り付ける。

B (9)




タッピングスクリュー
(再利用)

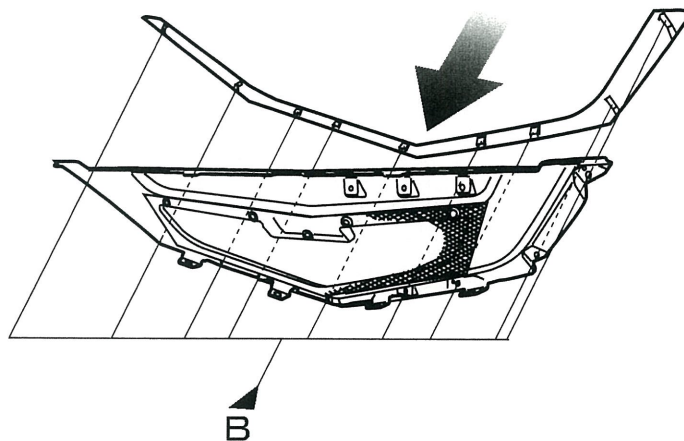


RR1~4-130の場合

③ スクリュ, タッピング3×10(90158-SEY-000)にてフロント スポーツ グリルにモールドینگ, フロントグリル(71122-SJK-N01/Z01)を取り付ける。

B (9)



スクリュ, タッピン 3×10


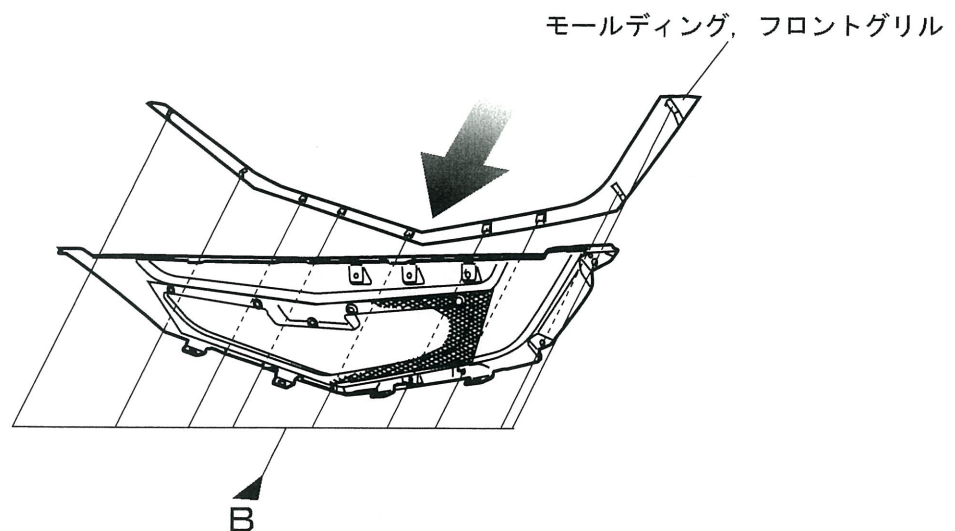


④フロント スポーツ グリルの下面及び上面のブラケットの穴の周りにラバーワッシャ(C)を貼り付ける。

C (6)



ラバーワッシャ

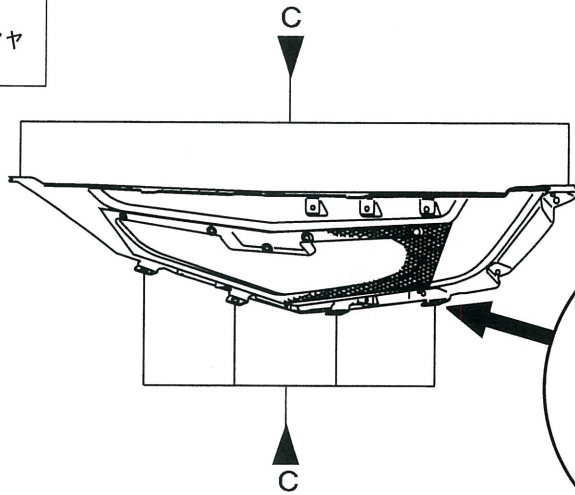


※ 2.4 L の車両の場合

①タッピングスクリュー(D)を抜き、純正フロントグリルの裏からミストカバープレートを取り外す。

D (3)



タッピングスクリュー

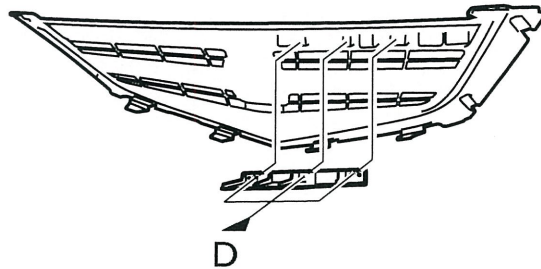


②ミストカバープレートの穴をドリルにてφ6に広げる。

△ (3)



ドリルφ6

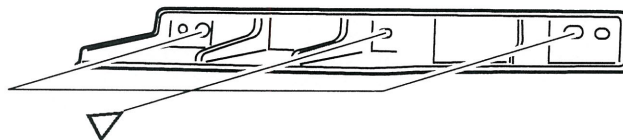


③クリップ(E)にてフロントスポーツグリルに取り付ける。

E (3)



クリップ

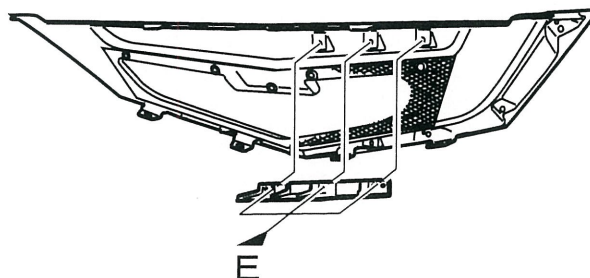

Ⅱ. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

・作業は左右同様に行うこと。


①クリップ(A)にて車両にフロント スポーツ グリルを取り付ける。

※グリルの網でケガをしないように注意すること。


A (4)



クリップ
(再利用)

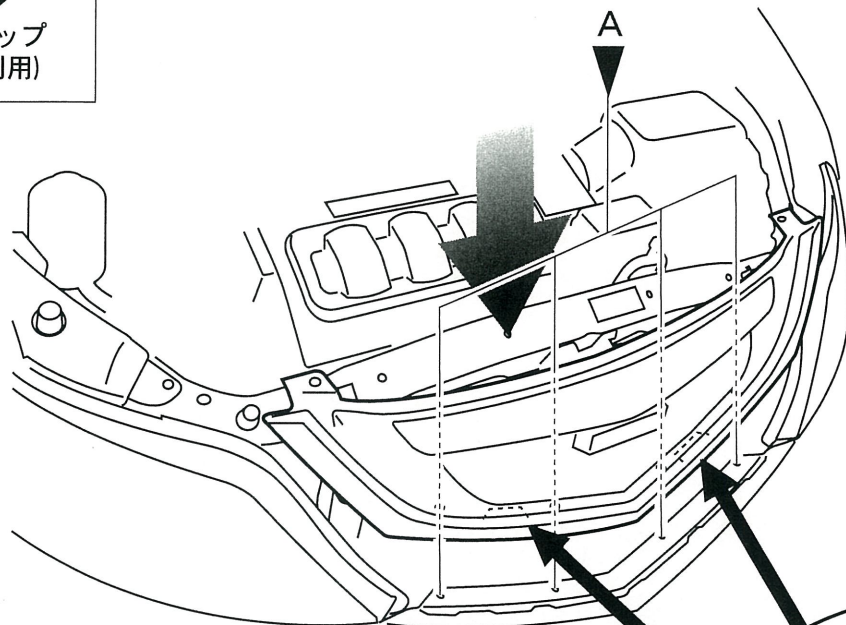

断面図

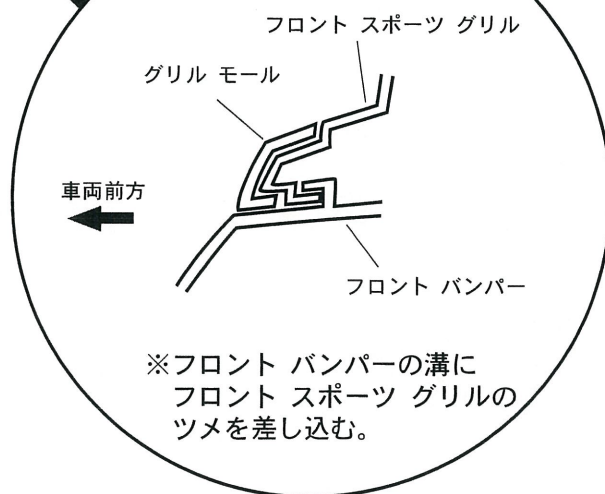

②車両にフロント グリル カバーを取り付ける。(サービスマニュアル参照)

③取り付けが完全か確認する。