



75100-XKZC-K1S0 ELYSION PRESTIGE FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

【適応車種】 ELYSION PRESTIGE RR1・2-110～
RR5・6-100～

※RR1・2-130～及びRR5・6-110～の車両の場合、別途下記純正部品が必要になります。

71122-SYK-003	モルディング, フロントグリル	1個
71128-SYK-003	ラバー, フロントグリルシール	1個
71162-SYK-003	ベース, R. フロントグリルシール	1個
71163-SYK-003	ベース, L. フロントグリルシール	1個
90158-SEY-000	スクリュー, タッピング 3×10	24個

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

【営業時間10:00～17:00】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にクリップ類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1

①

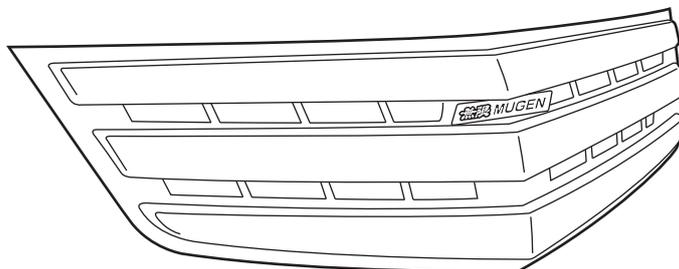

【必要工具】

- ・ドライバー+
- ・クリップリムーバー

I. 取付準備

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様に行うこと。


①車両からフロント グリル カバーを取り外す。(サービスマニュアル参照)

②クリップ(A)のツメを押しながら純正フロント グリルを引き出して取り外す。

A (2)



クリップ

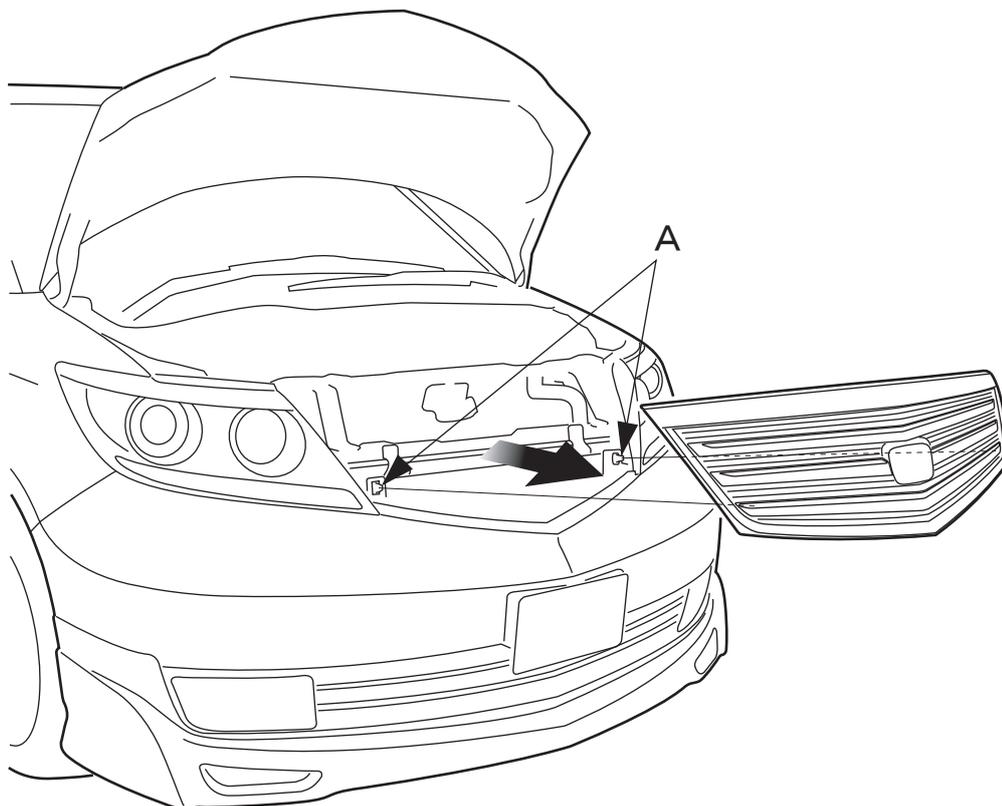


RR1・2-110~及びRR5・6-100~の場合

③タッピングスクリュー(B)を抜き、グリルモール、グリルベースから純正フロントグリルを取り外す。

B (18)



タッピングスクリュー

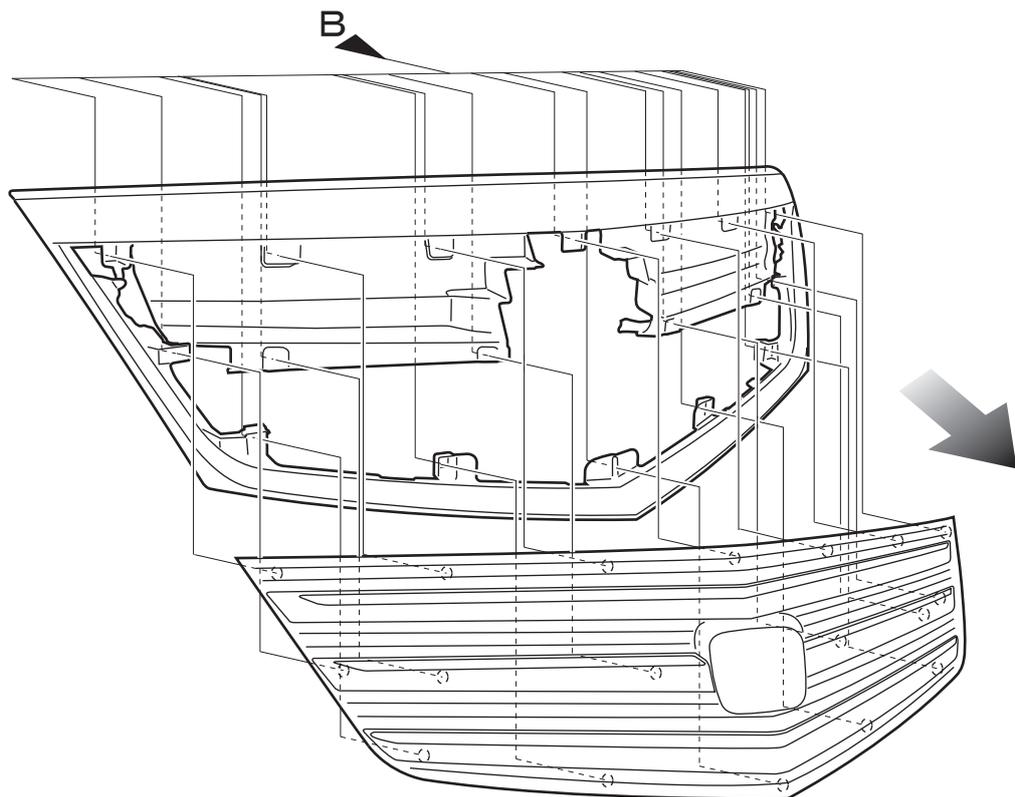


④タッピングスクリュー(B)にてグリルモールにフロントスポーツグリルを取り付ける。

※中央両側の2本のタッピングスクリューは使用しません。

B (16)



タッピングスクリュー
(再利用)

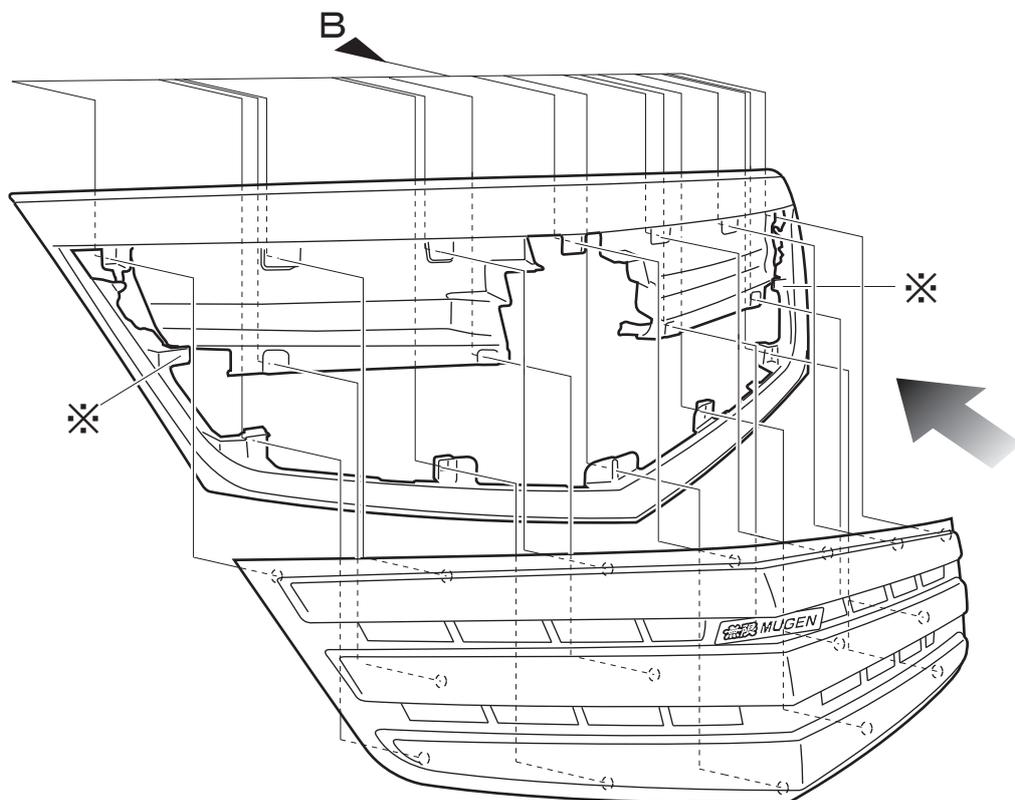

RR1・2-130~及びRR5・6-110~の場合

- ③スクリュ, タッピング 3×10 (90158-SEY-000)にてモールディング, フロントグリル (71122-SYK-003)にラバー, フロントグリルシール(71128-SYK-003)、ベース, R. フロントグリル(71162-SYK-003)、ベース, L. フロントグリル、(71163-SYK-003) フロントスポーツグリルを取り付ける。

B (24)

ラバー, フロントグリルシール


モールディング, フロントグリル



スクリュ, タッピング 3×10

ベース, R. フロントグリル

ベース, L. フロントグリル

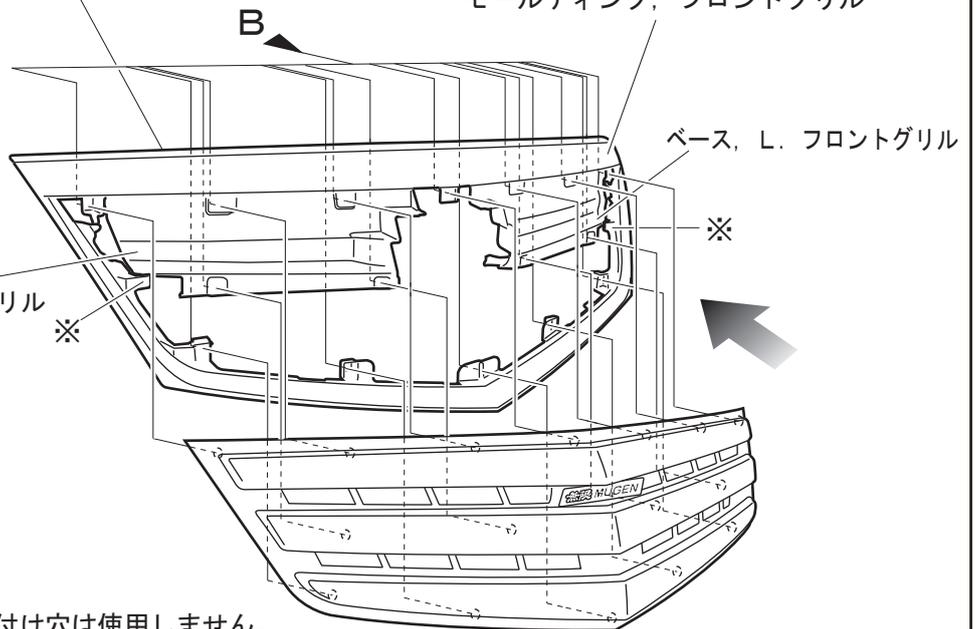

※中央両側の2箇所取り付け穴は使用しません。

II. フロント スポーツ グリルの取付


- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

- ①クリップ(A)にて車両にフロント スポーツ グリルを取り付ける。

A (2)



クリップ
(再利用)

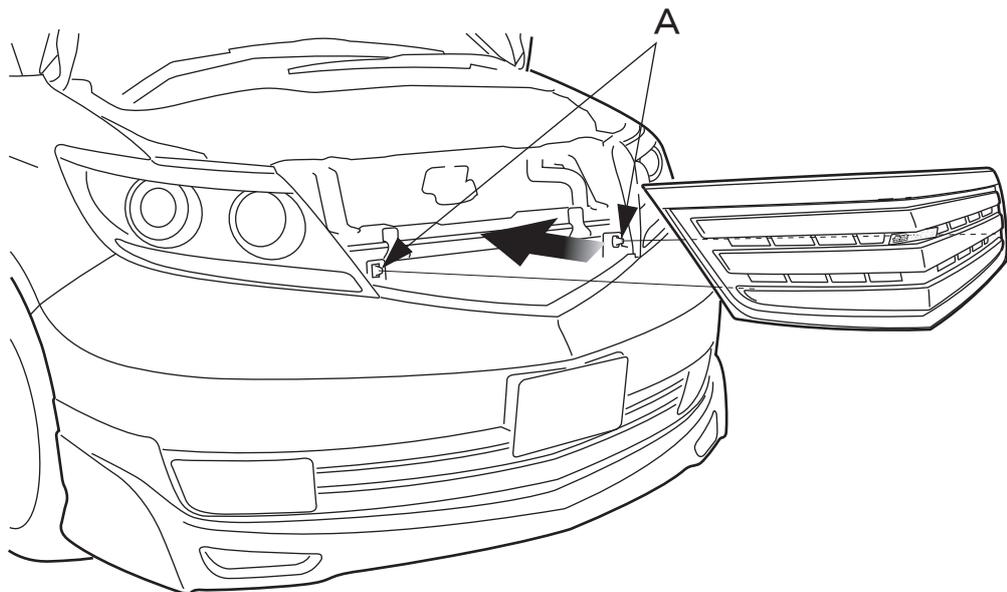

- ②車両にフロント グリル カバーを取り付ける。(サービスマニュアル参照)
 ③取り付けが完全か確認する。