



75100-XLG-K0S0 STEP WGN FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適応車種] STEP WGN RG1・2・3・4-130～
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00～18:00】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり破損の原因となる事があります。
3. 定期的にボルト・ナット類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	ワッシャー	4
③	タッピングスクリュー	4

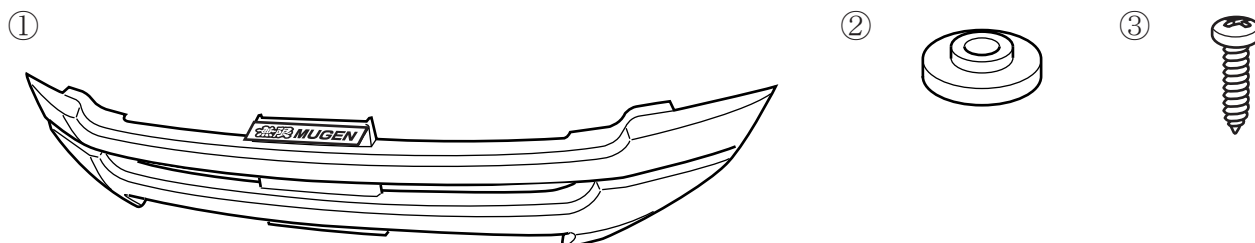


【必要工具】

・ドライバー 十、－ ・カッター

I. 取付準備

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①フロント グリルを取り外し、アッパー モール、ロアー モール、センター モールをフロント グリル ベースから取り外す。（サービスマニュアル参照）
- ②フロント グリル ベースを下図の破線部分から、切り取る。

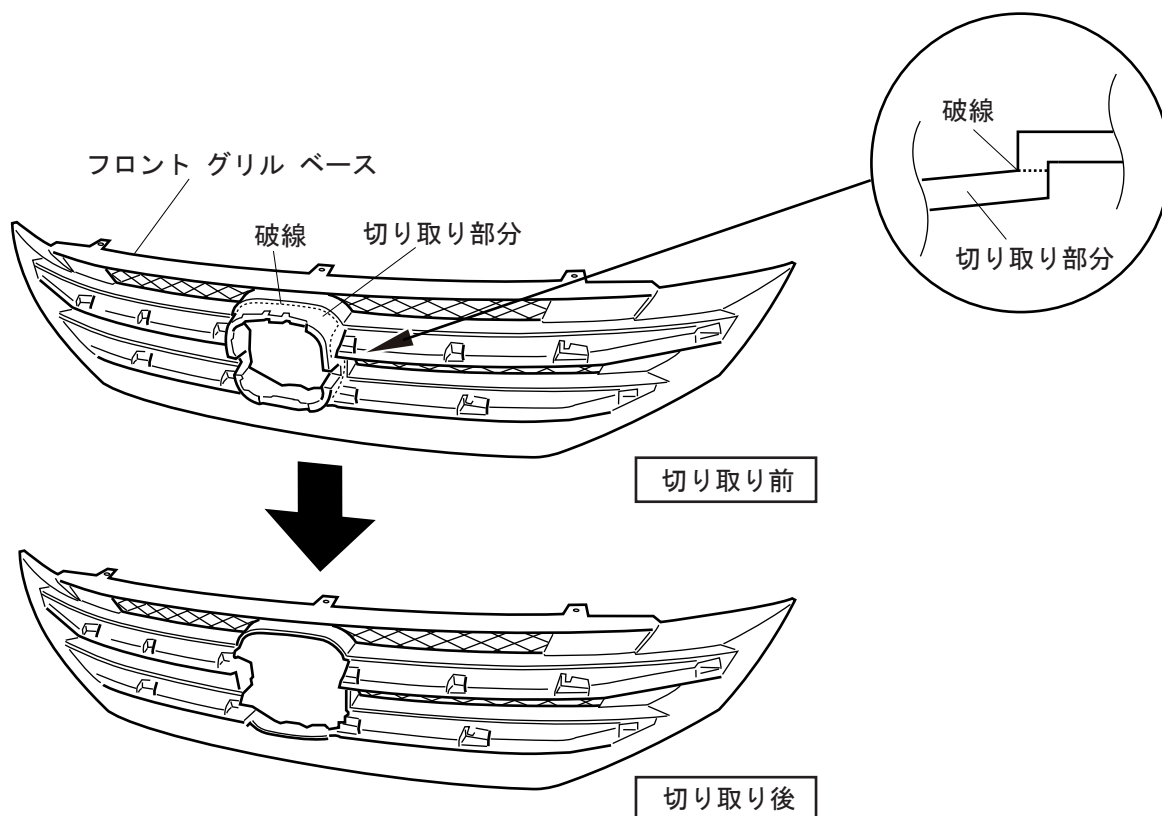


- ③フロント グリル ベースの裏面のタッピング スクリュー取り付け穴をセンターにして、4箇所穴を開ける。

△ (4)



ドリルφ3→φ8

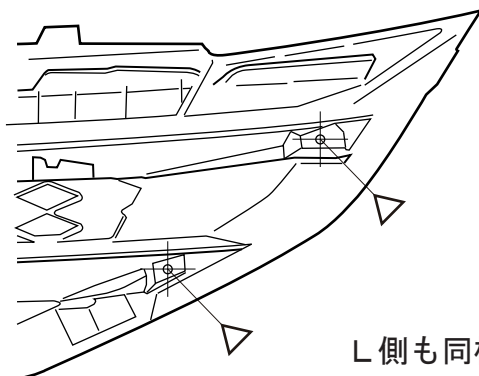

L側も同様

Ⅱ. フロント スポーツ グリルの取付

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①フロント スポーツ グリルを、フロント グリル ベースにタッピング スクリューA、BとワッシャーCを使って取り付ける。

A (10)



タッピング
スクリュー
(再利用)

B (4)





タッピング
スクリュー

C (4)



ワッシャー

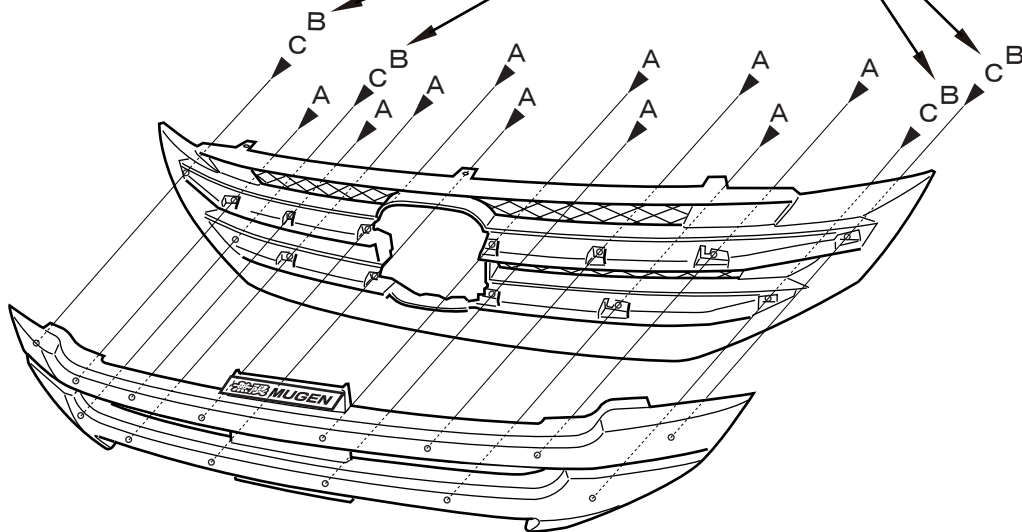

- ②取り付けは、取り外しの逆の手順で取り付ける。(サービスマニュアル参照)