



75100-XLN-K0S0-MK ODYSSEY FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] DBA-RB3・4
ODYSSEY M、L
ODYSSEY Absolute

3. CMBSまたはACC及びLKAS装備車へは装着できません。
4. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	カラー	1
③	タッピングスクリュー	1

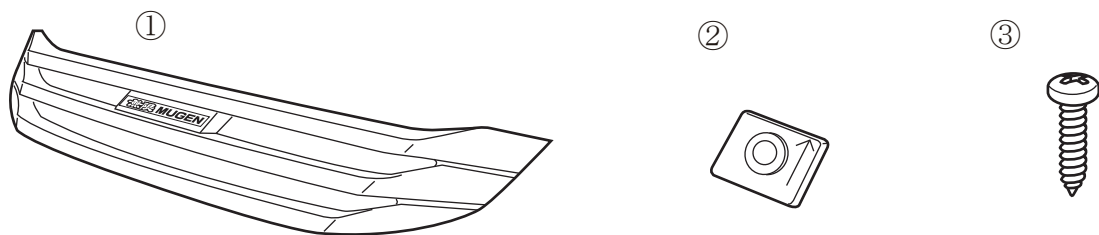

【必要工具】




ドライバー+・エアソー・ヤスリ・クリップリムーバー・ドリルφ3・ケガキ棒

I. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

- ①フロント バンパーを外して純正グリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ②グリル ベースからグリル モールディングを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- ③グリル ベースを巻末のカットライン詳細図を参考にカットし、ヤスリ等で端面を整える。
- ④下図位置にφ3の穴を開ける。

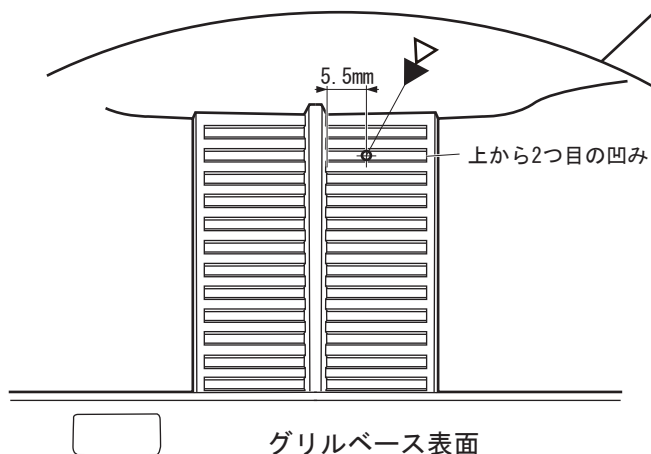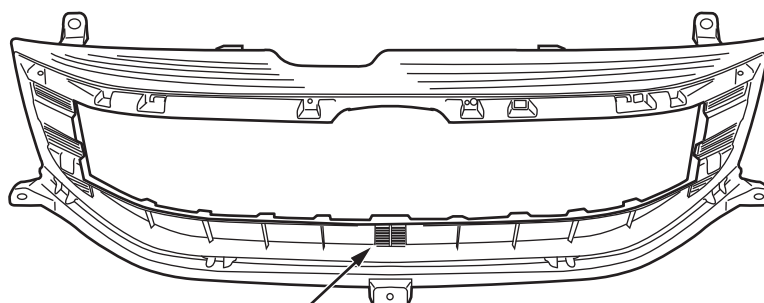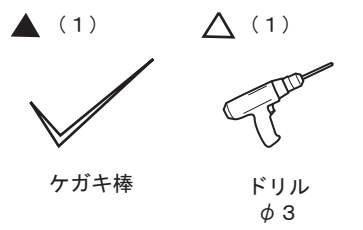

⑤フロント スポーツ グリルをグリルベースに車両タッピング及び同梱のカラー、タッピングで取付ける。

A (6)



車両タッピング
(再利用)

B (1)




カラー

C (1)



タッピングスクリュー
M3 × 15

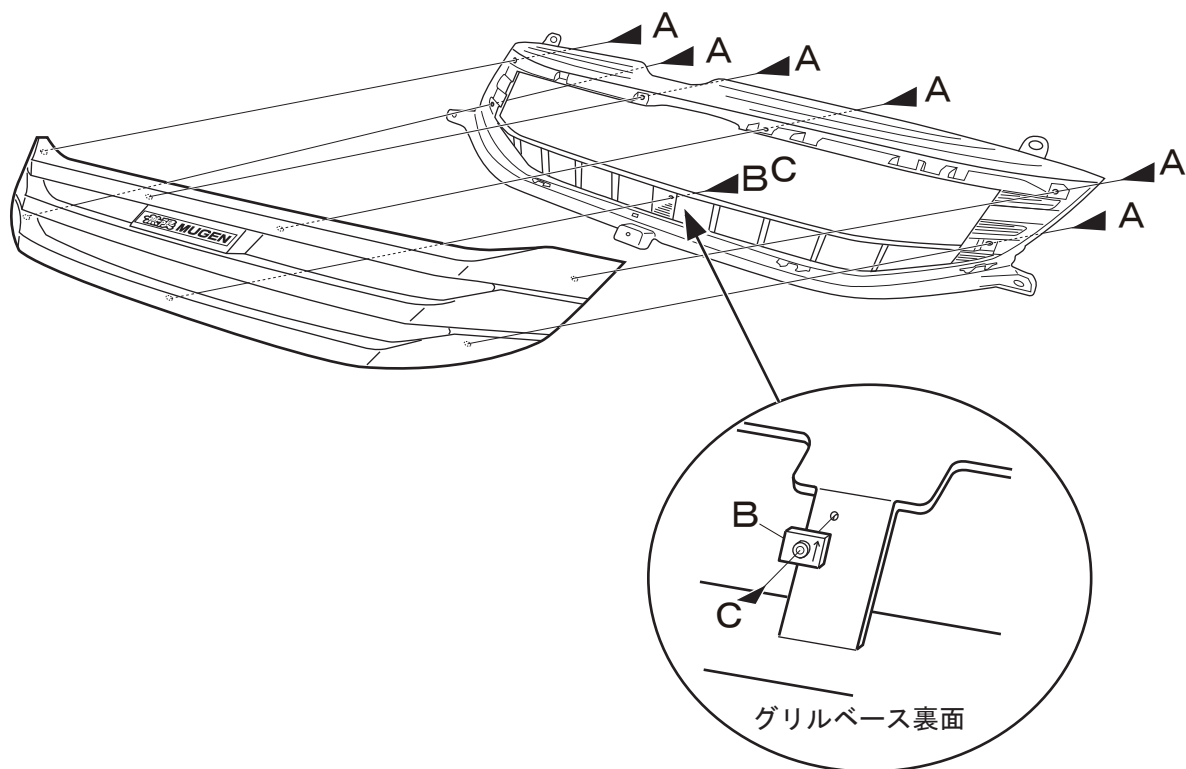

⑥スポーツグリルをバンパーに戻し、バンパーを車両に取付ける。(サービスマニュアル参照)

⑦各部のスクリュー類を本締めし、取り付け状態が完全か確認する。

カットライン詳細図

