



75100-XLQ-K0S0 FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] I N S I G H T D A A - Z E 2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1
②	エンブレム	1
③	トラスボルトM4×10	2
④	フランジナット	2
⑤	プレート	1


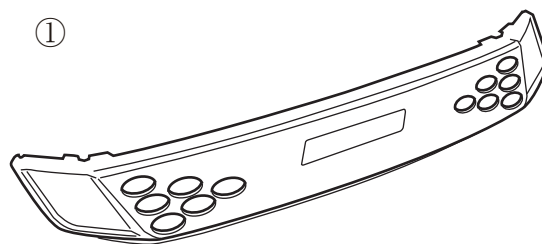


②

③

④

⑤



【必要工具】

- ・マスキングテープ・イソプロピルアルコール・ドライバー+・カッター
- ・ラチェットレンチ7mm・クリップリムーバー


I. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にすること。

①純正グリルを取外し、グリルベースを取外す。（サービスマニュアル参照）


②グリルベースを図のようにカットする。

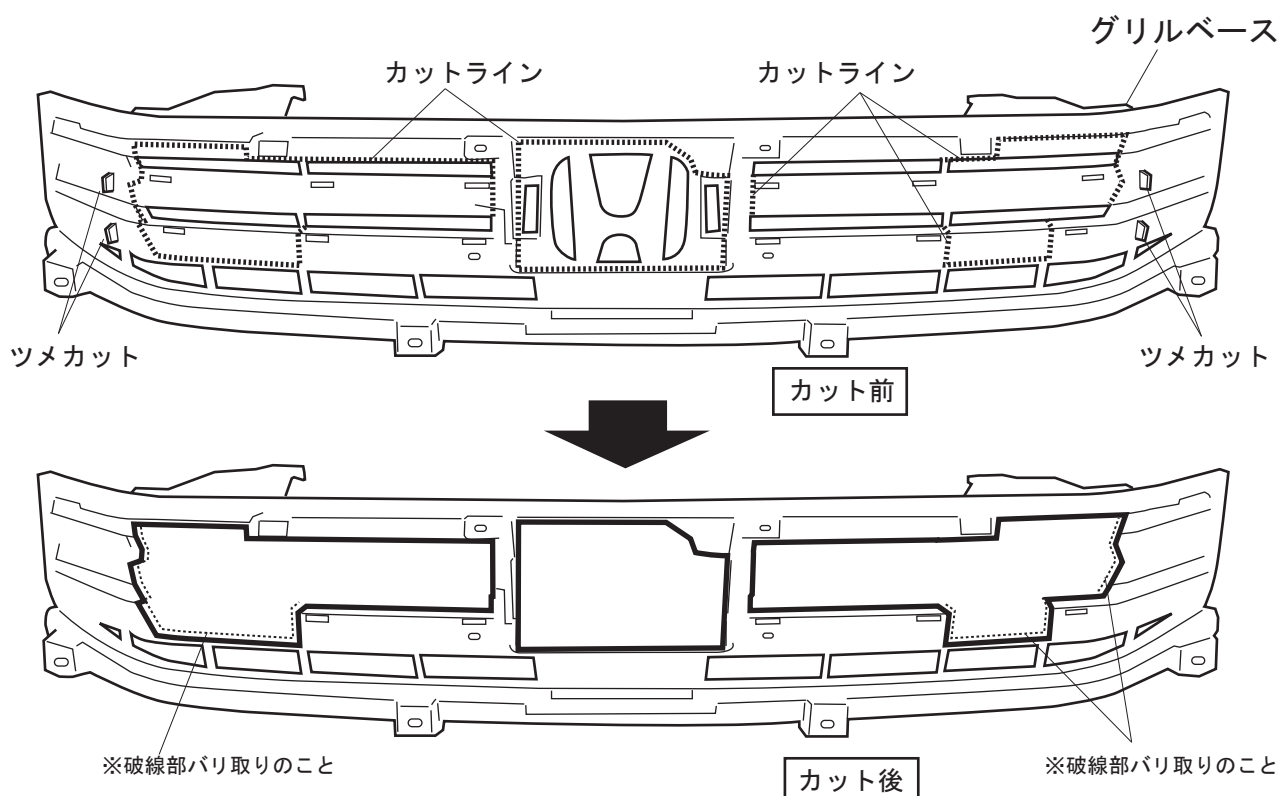


③斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂する。

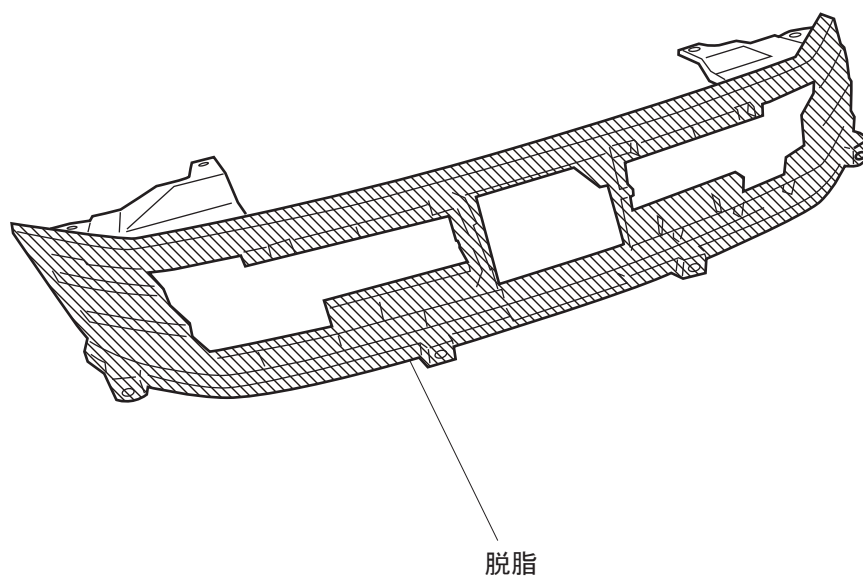


④フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を20mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

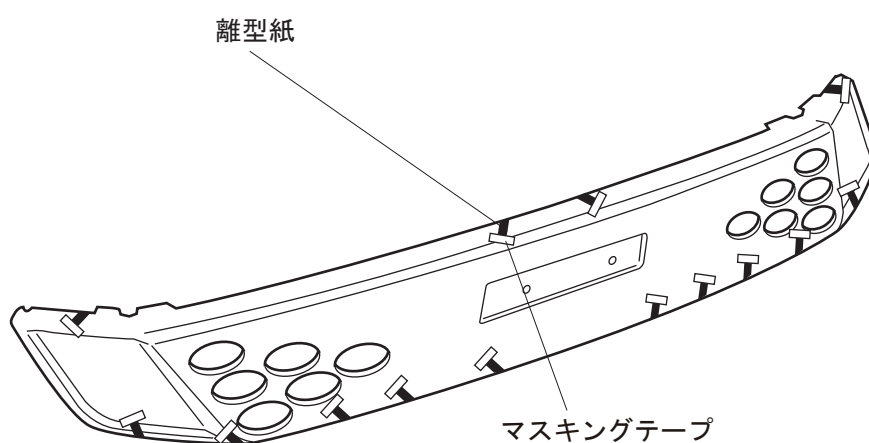

- ⑤ グリルベースにクーリングガイドを取付け、フロント スポーツ グリルをグリルベースに取付ける。（サービスマニュアル参照）
プレートをA, Bを使って取付ける。

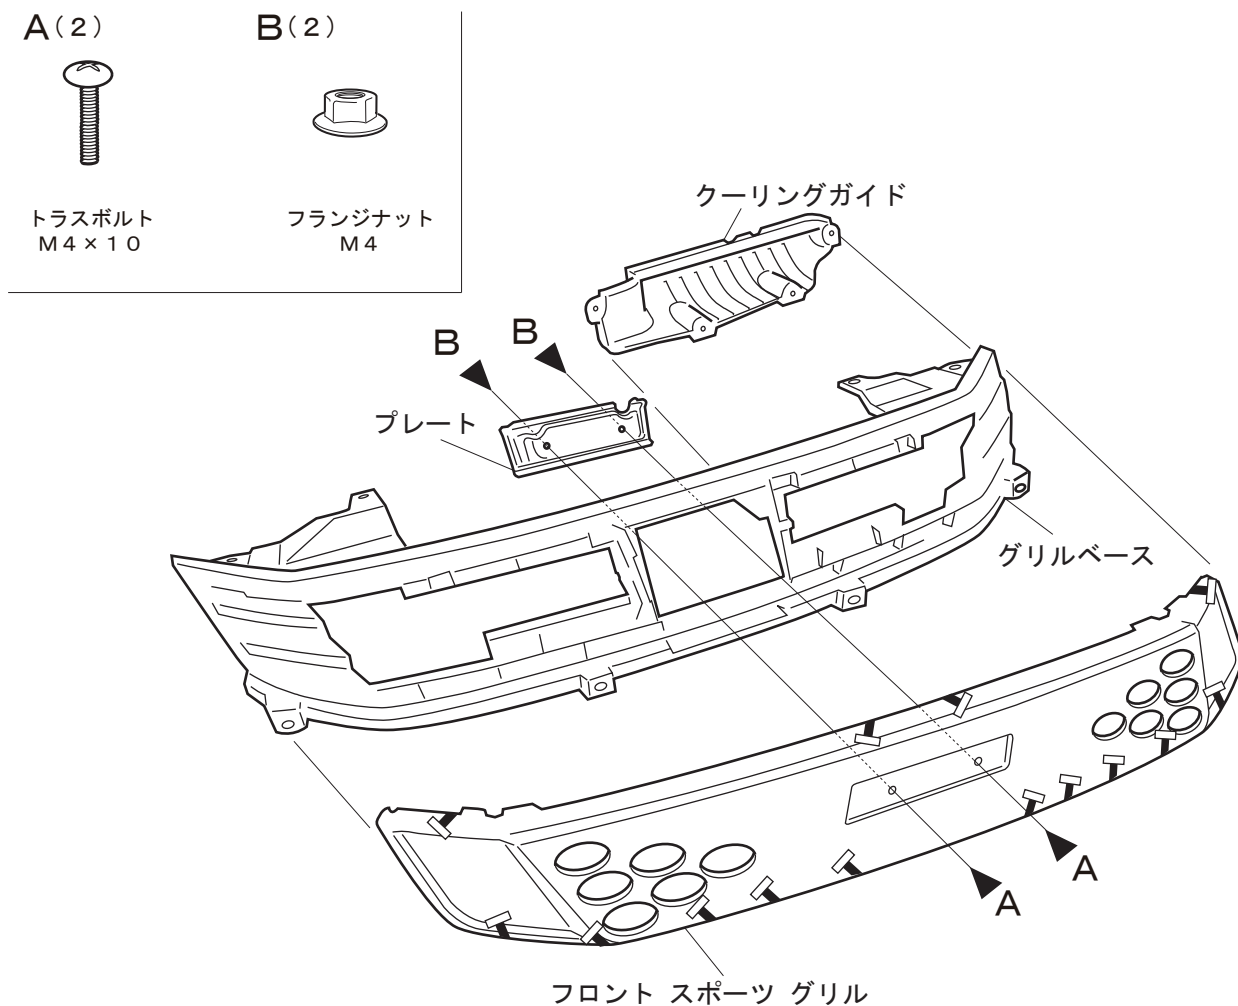

- ⑥ フロント スポーツ グリルベースをグリルベースに押し当てながら両面テープの離型紙を→の方向に引き抜くように剥がし圧着する。
エンブレムの貼付け面を脱脂してエンブレムを貼り付ける。

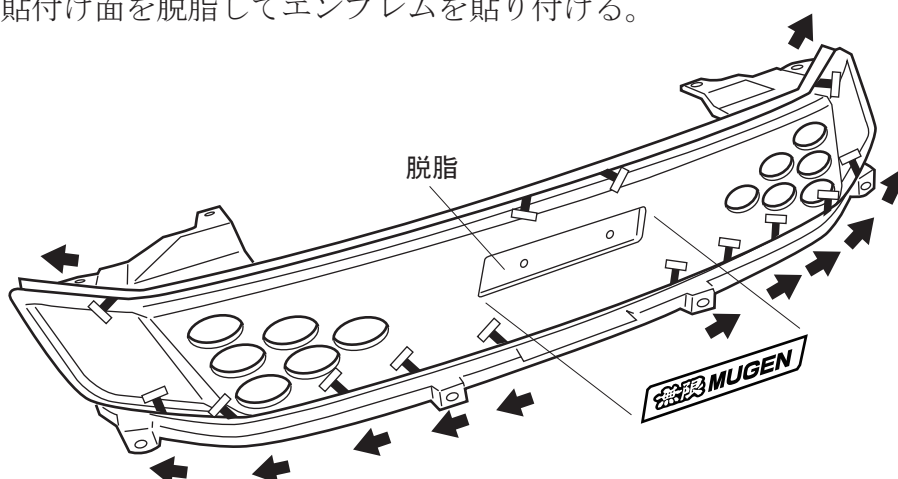

- ⑦ グリルを車体に取り付ける。（サービスマニュアル参照）

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、フロント スポーツ グリルの浮き剥がれの原因となります。

- ⑧ 各部の取付状態が完全か確認する。