



75100-XLQB-K0S0 INSIGHT FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] INSIGHT ZE2-140、ZE3-100

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課


【営業時間10:00~17:00(土日・祝日除く)】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. オプションのグリル イルミネーション (33600-XLQB-K0S0) を装着される場合は、同時に作業を進めてください。

【構成部品表】

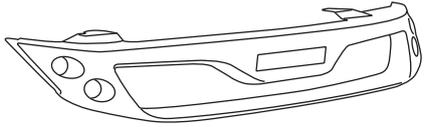No.	PARTS NAME.	QTY.	①
①	フロント スポーツ グリル	1	
②	ダミーカプラ	2	
③	ハーネスバンド	1	

②



③



【必要工具】

- ・ マスキングテープ ・ イソプロピルアルコール ・ ドライバー+ ・ ニッパー
- ・ クリップリムーバー


I. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》 ・ フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。


- ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・ 作業は左右同様に行うこと。

① 車両から、フロント バンパーを取り外し、フロント グリルを取り外す。
(サービスマニュアル参照)


② LEDアクセサリランプ内蔵フロントグリル装着車は車両側のカプラにダミーカプラを差し込む。

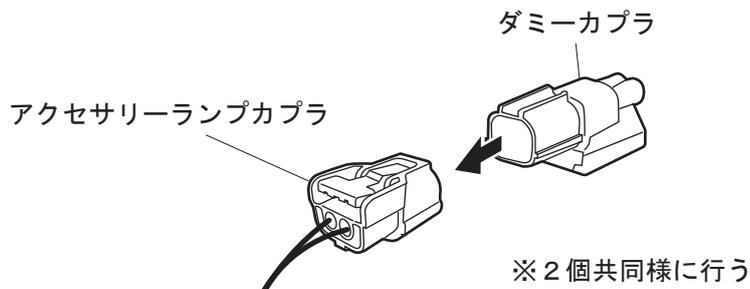


③ ダミーカプラを車両ハーネスにハーネスバンドで固定する。

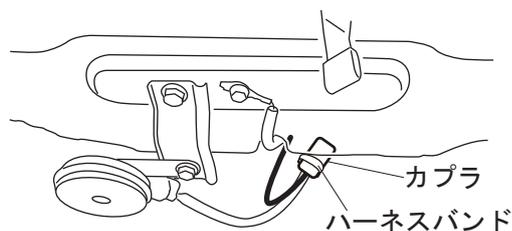

④ 1.3 L車はフロント バンパーの下図斜線部をカットする。

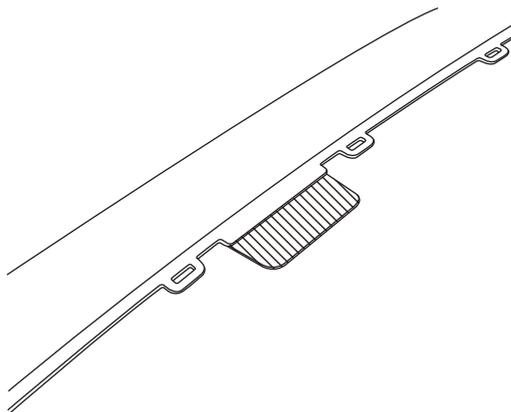


⑤フロント スポーツ グリルの取り付け位置をマスキングテープでマーキングする。

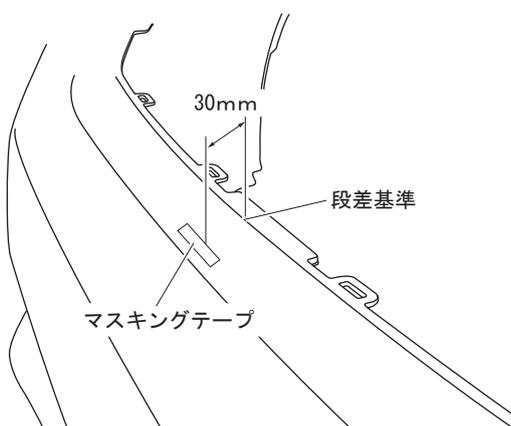


⑥取り外しの逆の手順で、車両にフロント バンパーを取付ける。

⑦フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を表に折り返して、マスキングテープで固定する。

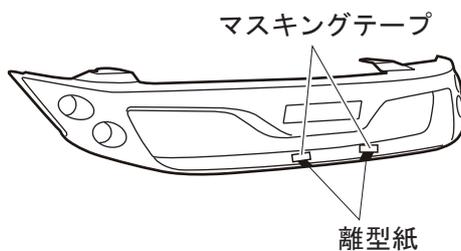


⑧車両の下図斜線部を脱脂洗浄する。

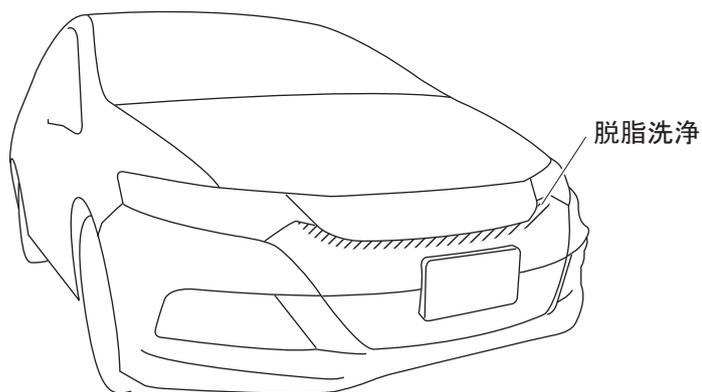


⑨車両にフロント スポーツ グリルを取り付ける。

⑩フロント スポーツ グリルをマーキング位置に合わせ、離型紙を矢印の方向に引き抜き
圧着する。

A(2)



クリップ
(再利用)

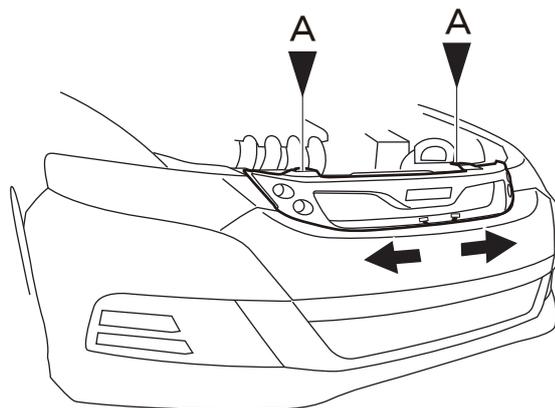

⑪グリルカバーを取り付ける。(サービスマニュアル参照)

⑫全ての取り付けが完全か確認する。