



75100-XLS-K0S0-MK STEP WGN FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

〔適応車種〕 STEP WGN DBA-RK1・2

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. マルチビューカメラシステム装着車は本製品取付後、マルチビューカメラ映像の点検を行い、必要に応じてエイミングをサービスマニュアルに従って実施してください。
エイミングを行わない場合、カメラ画像不具合による思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
※エイミング＝カメラ間の表示位置合わせ。
5. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C

商品事業部 営業課 【営業時間10:00～17:00（土日、祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】


No. PARTS NAME.

QTY.

①

① フロント スポーツ グリル

1

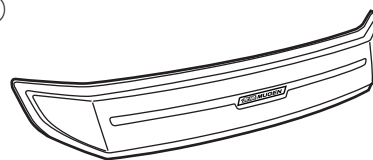

【必要工具】

- ・マスキングテープ・イソプロピルアルコール・ドライバー+
- ・ラチェットレンチ10mm・クリップリムーバー

I. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント バンパーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

①フロント グリルカバーとフロント グリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)

②フロント グリルからフロント グリル ステイを取り外す。(サービスマニュアル参照)

③グリル ベースからグリル スペーサーとフロント グリル モールを外す。
(サービスマニュアル参照)


④Aを使ってグリル ベースにフロント スポーツ グリルを取り付ける。

※グリルイルミネーション (33600-XLS-KOS0) を装着する際は、グリルイルミネーションの取扱説明書参照。

A(12)




スクリュー
(再利用)

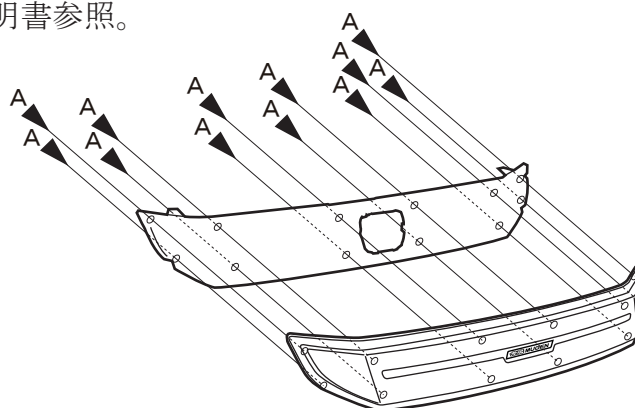


⑤Bを使って、取り外しと逆の手順でフロント グリル ステイをフロント スポーツ グリルに取り付ける。

B(3)



スクリュー
(再利用)

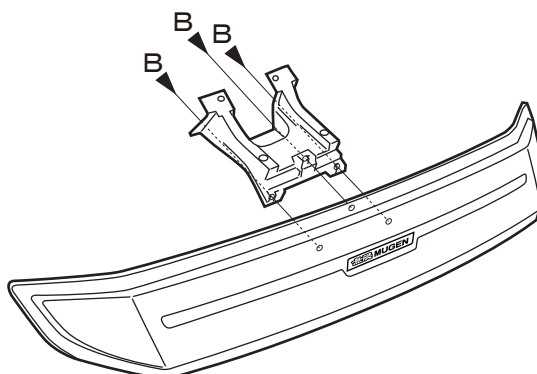

⑥フロント スポーツ グリルを取り外しと逆の手順で車体に取り付け、フロント グリルカバーを取り付ける。(サービスマニュアル参照)

⑦マルチ ビュー カメラ システム装着車はマルチ ビュー カメラ映像の点検を行う。
(サービスマニュアル参照)

⑧各部の取付状態が完全か確認する。