



75100-XMKB-K0S0/K1S0 FIT FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適合車種] FIT DBA-GK3・4・5・6 DAA-GP5・6
・K0S0
GK3～5-130・340 13G・S/RS
GP5・6-130・340 HYBRID・S
・K1S0
GK3～6-130・340 13G・F/13G・L/15XL
GP5・6-130・340 HYBRID/HYBRID・F/HYBRID・L

[色記号]	無限	ホンダ色記号	色名
	XB	-	ビアブラック
	XG	-	ダークグレー

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部

【営業時間10:00～17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121


お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となる場合があります。


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント スポーツ グリル	1

① 75100-XMKB-K0S0

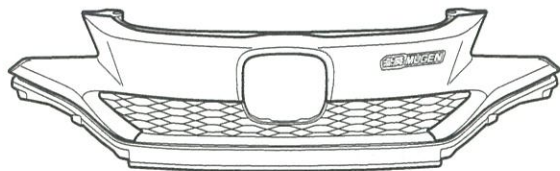

75100-XMKB-K1S0

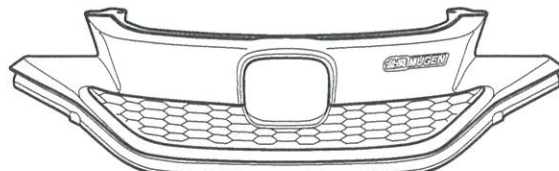

【必要工具】

・クリップリムーバー ・プラスドライバー ・ラチェットレンチ 10mm

I. 取付準備


- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様にを行うこと。

①車両からフロント バンパーを取り外し、更にフロント バンパーからフロント グリルを取り外す。（サービスマニュアル参照）

取り外したクリップとタッピングスクリューは、フロント バンパー、フロント スポーツ グリルに再利用する為、紛失や破損に注意すること。

②取り外したフロント グリルからフロント グリル ステア、Hマーク エンブレム ASSY、スクリーン R、スクリーン L（HYBRID車のみ）を取り外し、フロント スポーツ グリルに取付ける。

[フロント スポーツ グリル裏面]

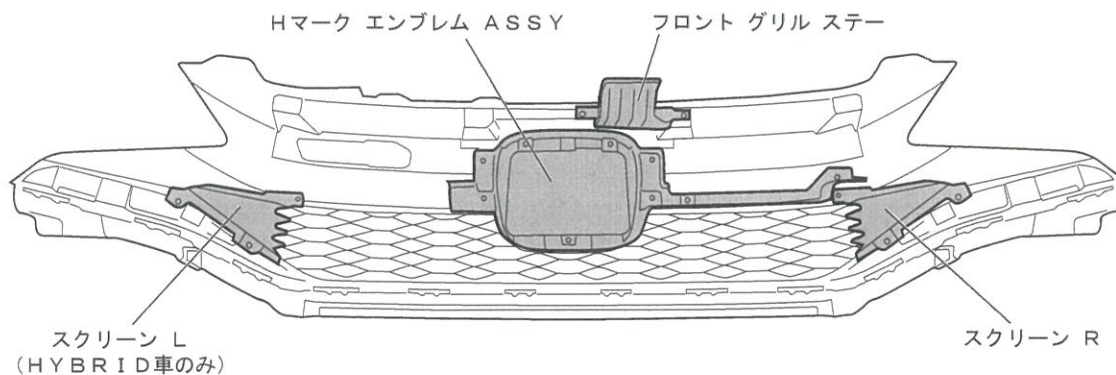

注意


車両のタイプ・グレードにより、部品形状が異なります。

Ⅱ. フロント スポーツ グリルの取付

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・作業は左右同様にを行うこと。

①フロント スポーツ グリルをフロント バンパーに取り付ける。

※フロント スポーツ グリルのツメをフロント バンパーへ確実に差し込むこと。

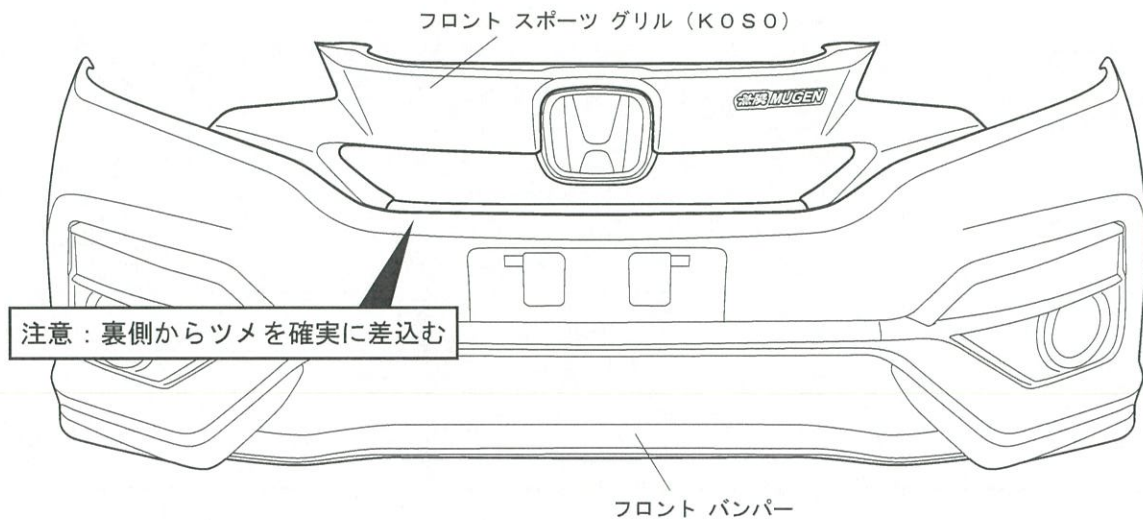

② I-①で取外したクリップとタッピングスクリューを使ってフロント バンパーを車両に取り付ける。（サービスマニュアル参照）

③各部の取付状態が完全か確認する。

注 意

ボンネットを閉める際は、必要以上に勢いをつけないう、15cm程度ボンネットを浮かせた状態から落として閉めてください。