



75100-XMR -K0S0 VEZEL FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないこと確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。
[適合車種] VEZEL DBA-RU1、2
DAA-RU3、4
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承ください。
5. 無限フロント アンダー スポイラー（71110-XMR -K0S0）を同時装着される場合は、本製品を先に取付けてください。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】


No. PARTS NAME.

QTY.

①

① フロント スポーツ グリル

1

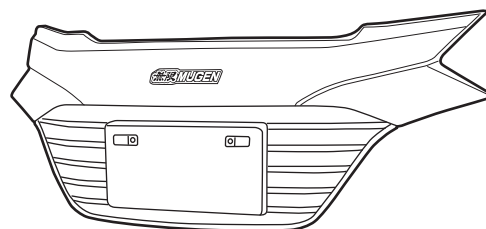

【必要工具】

・ドライバー + ・クリップリムーバー ・レンチ 10mm

I. 取付準備

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。


- ①車体からフロント グリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)
 ②フロント グリルからナンバー プレート、ボルト、スピードナットを取り外してフロント スポーツ グリルに取り付ける。

II. フロント スポーツ グリルの取付

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。

- ①フロント グリルを取り外した逆の手順でフロント スポーツ グリルを取り付ける。
 (サービスマニュアル参照)

フロント スポーツ グリル

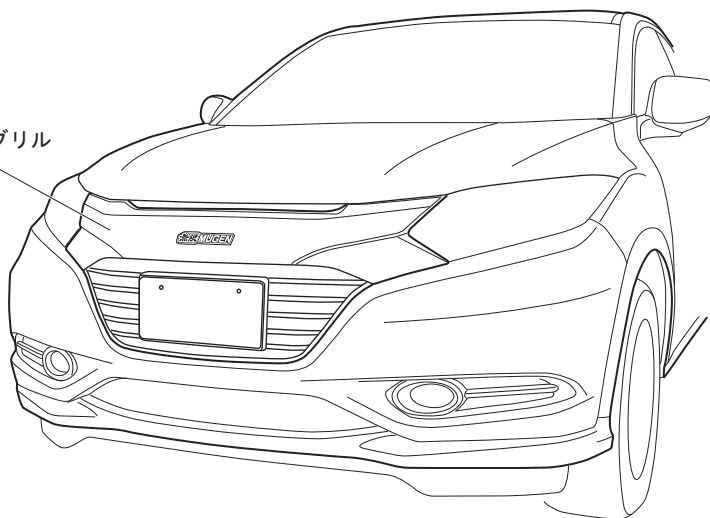

- ②各部のスクリュー類を本締めし、取付状態が完全か確認する。