



75100-XNEB-K0S0 FREED FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式、車両色と製品色の確認を行って下さい。

[適合車種] FREED / FREED + DBA-GB5・6
DAA-GB7・8

[色記号]	無限色	ホンダ色記号	色名
	WO	NH788P	ホワイトオキッド・パール
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	KP	NH812P	プレミアムスパークルブラック・パール
	MT	NH797M	モダンスチール・メタリック
	CO	B553P	コバルトブルー・パール
	ZZ	-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認してください。

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品業務課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】



TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認して下さい。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	グリル アウター	1
②	グリル インナー	1
③	スクエアヘッドボルト	2
④	フランジナット	2
⑤	リベット	6
⑥	型紙 a、b、c	1
⑦	PACプライマー N-200	1
⑧	PACプライマー K-500	1

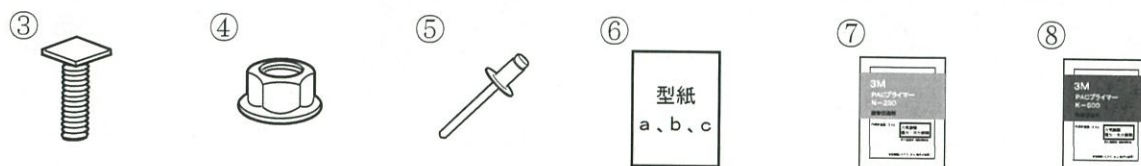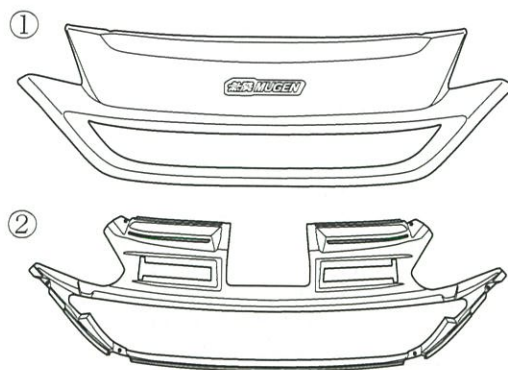

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑨	エンブレム	1



【必要工具】


- ・プラスドライバー ・クリップリムーバー ・ドリルφ2、φ3、φ4.3、φ6
- ・ホールソーφ25 ・リベッター ・イソプロピルアルコール ・マスキングテープ
- ・ウエス ・ハサミ ・キリ

◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


- ①未塗装品の場合は塗装後、グリル アウター中央のエンブレム貼り付け部（下図斜線部）をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄し、エンブレム裏側の離型紙を剥がし貼り付ける。貼り付け後、両面テープ貼り付け部を圧着する。

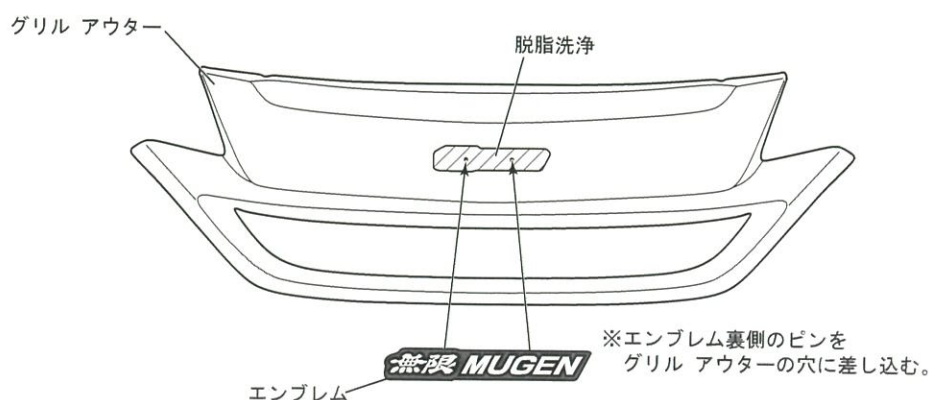

I. 取付準備

- 《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

- ①車両からフロント グリルを取り外し、フロント グリルからHマーク エンブレム、メッキ ガーニッシュを取り外す。（サービスマニュアル参照）

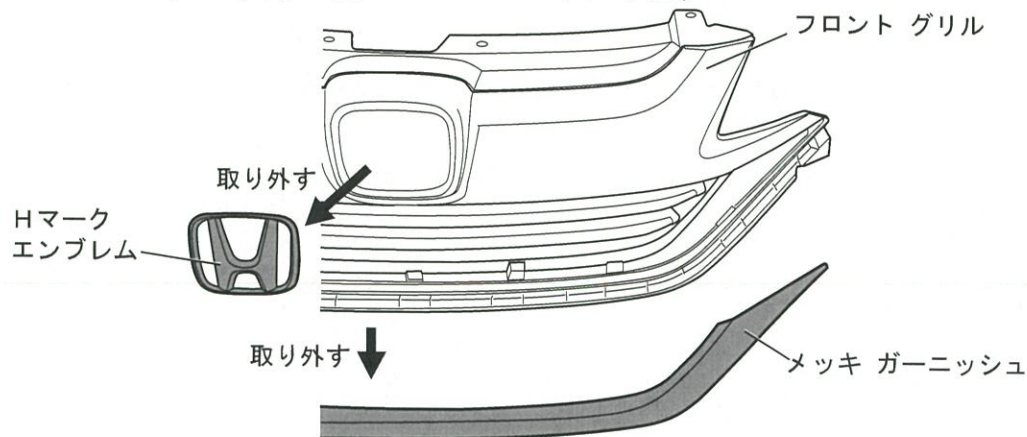


- ②型紙 a、b、c を使用し、フロント グリルに穴開け位置をキリでマーキングする。

◆ (8)



キリ

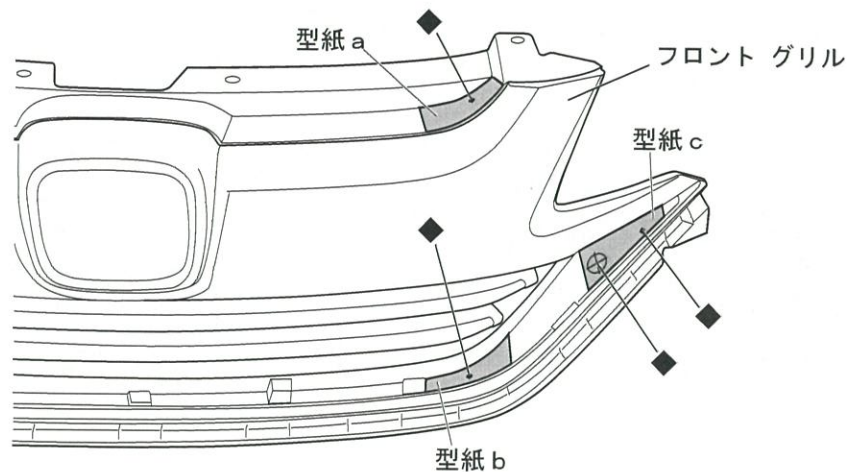


※R側も同様

- ③マーキングした図示穴位置にφ4.3の穴を開ける。
※穴開け後は、穴周囲のバリを除去する。

△ (6)



ドリル
φ2→φ4.3

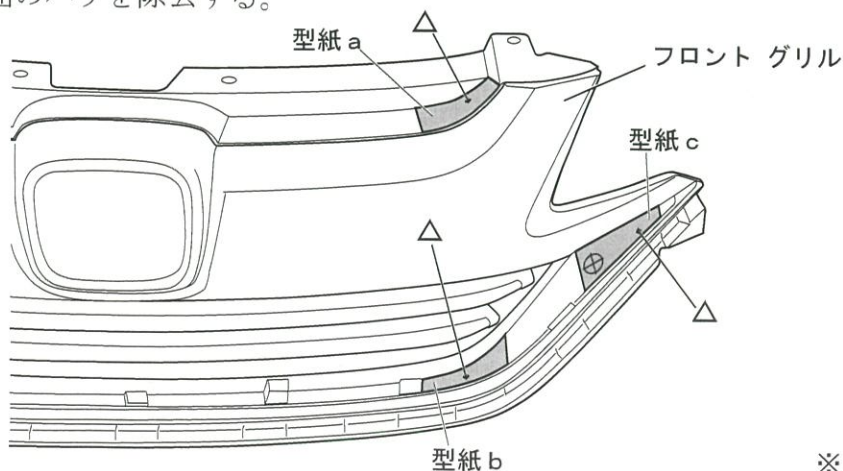


※R側も同様

④型紙cの穴（大）のマーキングした位置にφ6の下穴を開け、ホールソーでφ25の穴を開ける。※穴開け後は、穴周囲のバリを除去する。

△(2)



ドリル
φ3→φ6
→φ25

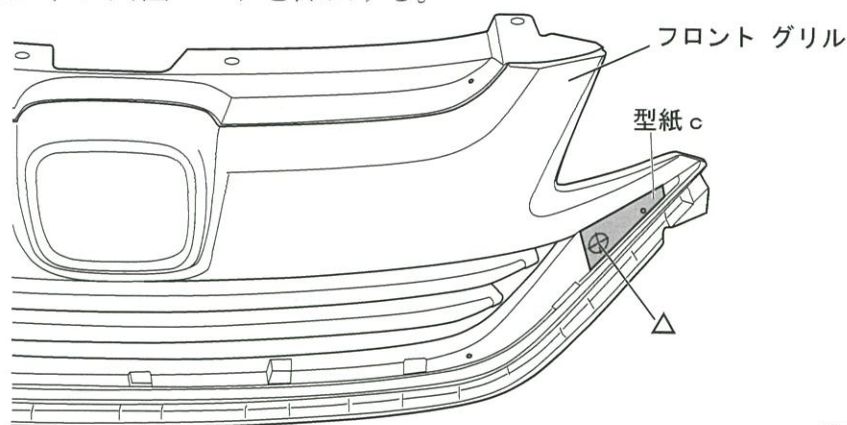


※R側も同様

Ⅱ. フロント スポーツ グリルの取付

《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低1日以上は水がかからないようにすること。

①フロント グリルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

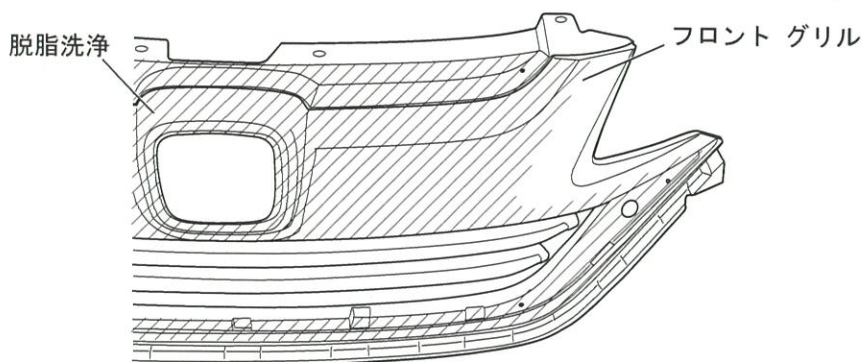


※R側も同様

②フロント グリルのアクリル部分（下図■部）にPACプライマー N-200、未塗装部分（下図■部）にPACプライマー K-500を塗布する。


※N-200およびK-500は、付属の説明書に従い扱うこと。

塗布する際は、必ずアクリル部分および未塗装部分でPACプライマーをそれぞれ使い分けること。また、塗布範囲からはみ出した部分は早急に拭き取ること。

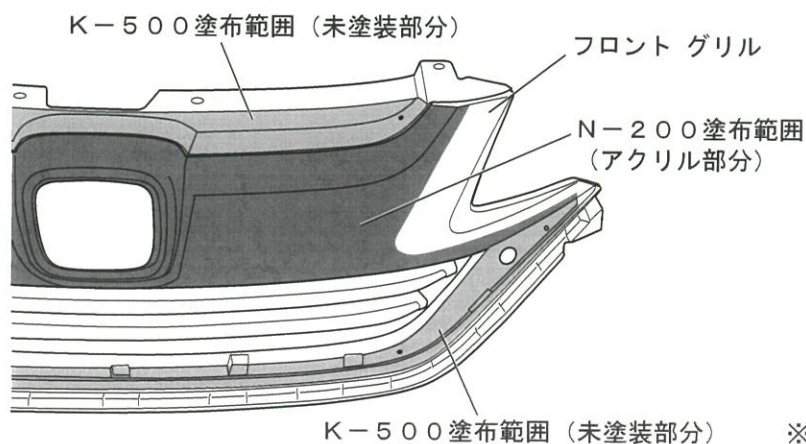

※R側も同様

- ③ グリル インナー裏側の両面テープの離型紙を 30 mm ほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

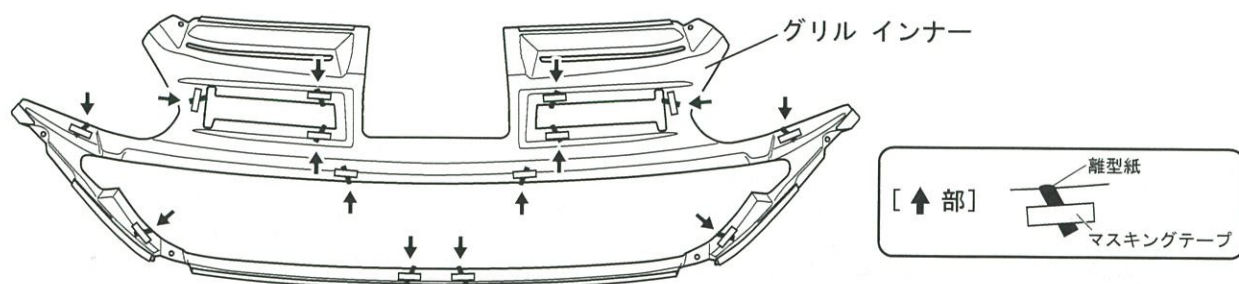


- ④ グリル インナーをフロント グリルに仮あてし、 $\phi 4.3$ 取り付け穴の位置を合わせてリベット (A) を仮差しする。取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。圧着後、リベットを固定する。

A (6)





リベット

[a-a' 部断面図]



[b-b' 部断面図]

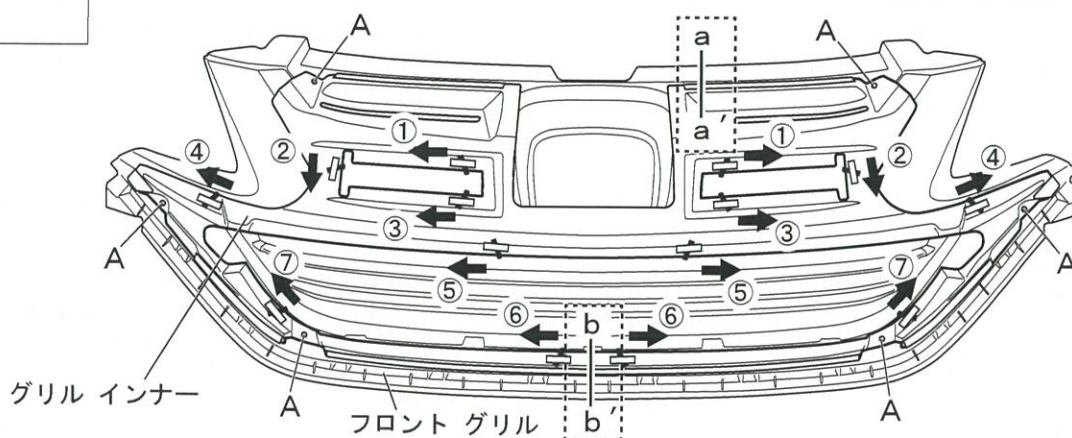

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、グリル インナーの浮きや剥がれの原因となります。

注意


接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が 20℃ 以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

- ⑤ グリル アウター裏側の下図 部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄し、PAC プライマー K-500 を塗布する。

※K-500 は、付属の説明書に従い扱うこと。また、塗布範囲からはみ出した部分は早急に拭き取ること。

【グリル アウター裏側】

脱脂洗浄、K-500 塗布範囲

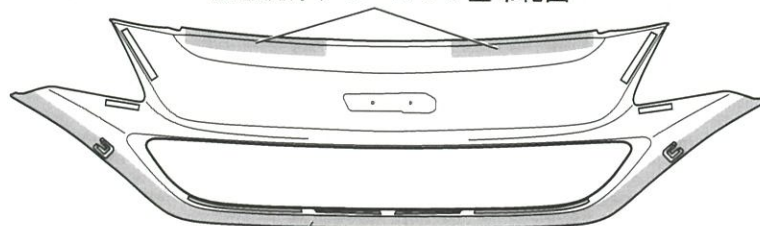

脱脂洗浄、K-500 塗布範囲


⑥グリル アウター裏側にスクエアヘッドボルト (B) を取り付ける。

B (2)




スクエアヘッド
ボルト

【グリル アウター裏側】


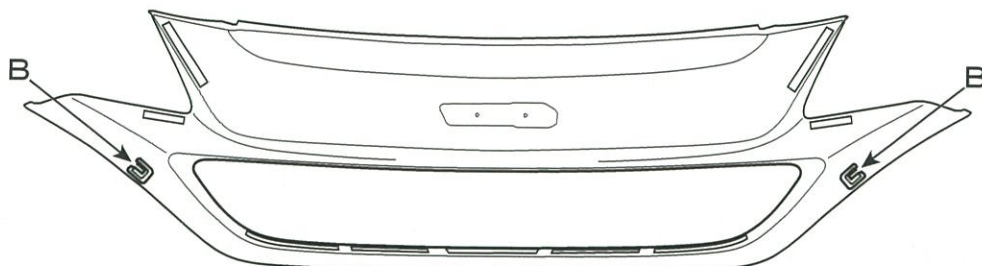


⑦グリル アウターおよびグリル インナーの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

グリル アウター

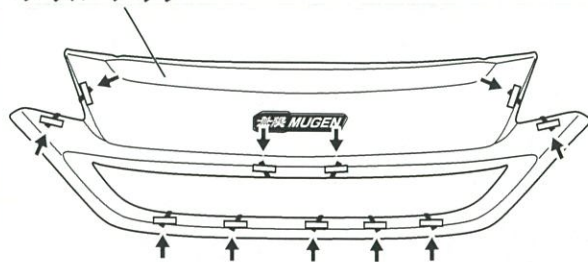

グリル インナー

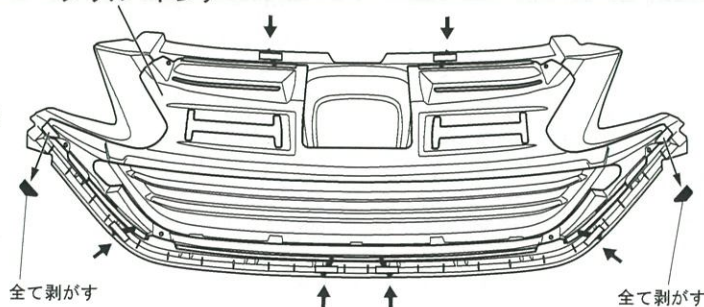


⑧グリル アウターをグリル インナーに仮あてし、フロント グリルに開けたφ25の穴 (裏側) からフランジナット (C) をスクエアヘッドボルトに仮止めする。

C (2)




フランジナット

グリル アウター

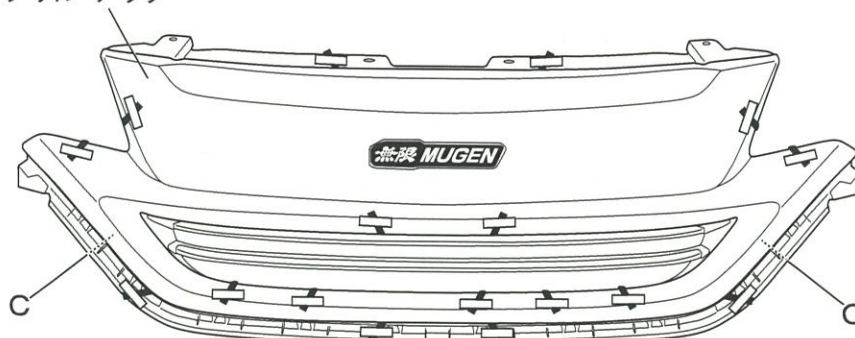

⑨取り付け位置を確認して両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし
圧着する。

圧着後、フランジナット（C）を本締めする。

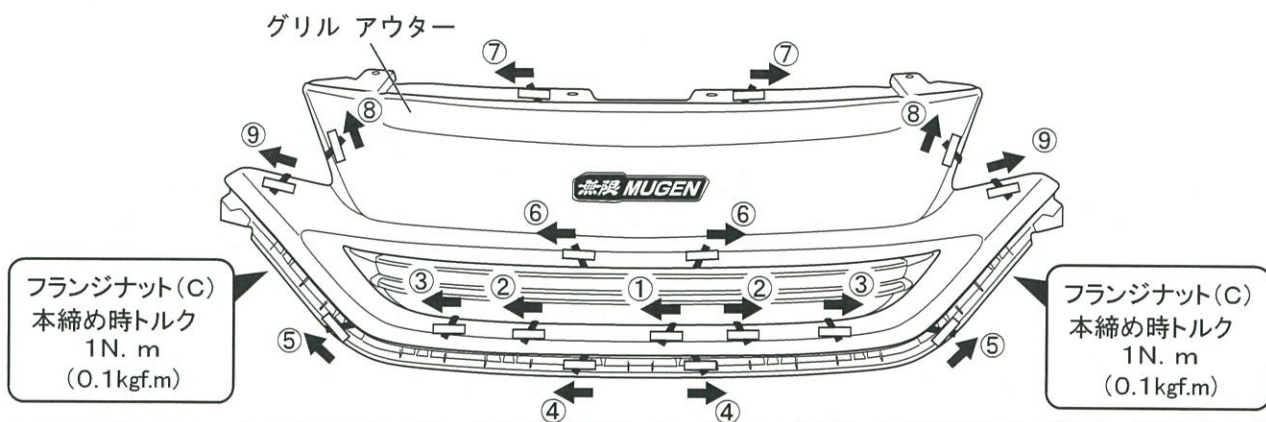

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、グリル アウターの浮きや剥がれの原因となります。

注 意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

⑩フロント グリルを車両に取り付ける。（サービスマニュアル参照）







⑪各部の取り付け状態が完全か確認する。

フロントグリル 穴あけ用型紙 Front Grill template sheet

(75110-XNEB-K050)

＜注意＞ 型紙を切る際、刃物で怪我をしないように注意して作業を行うこと。

＜NOTICE＞ Be careful not to cut by yourself when you cut out the template.

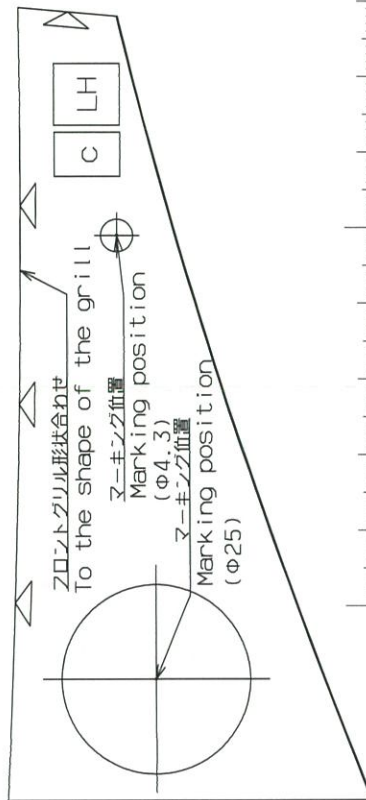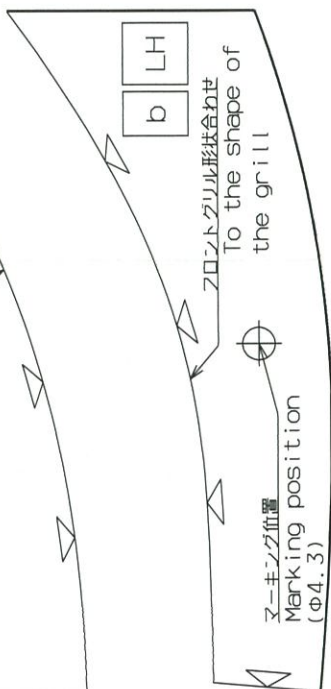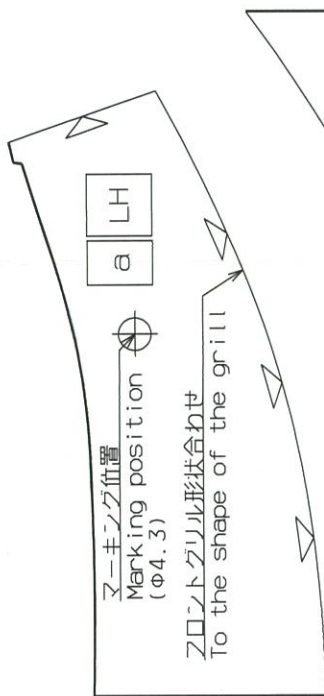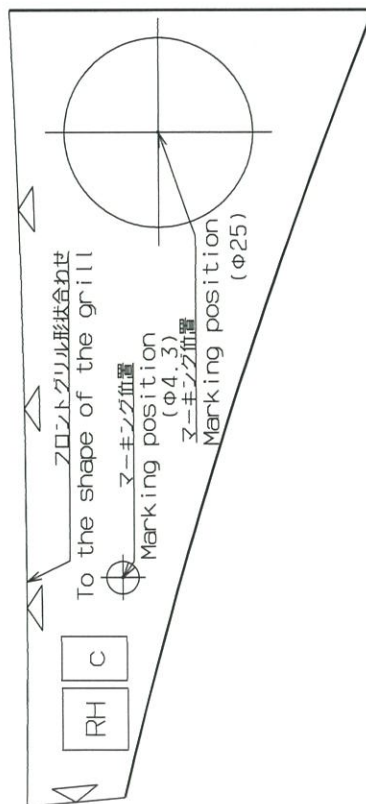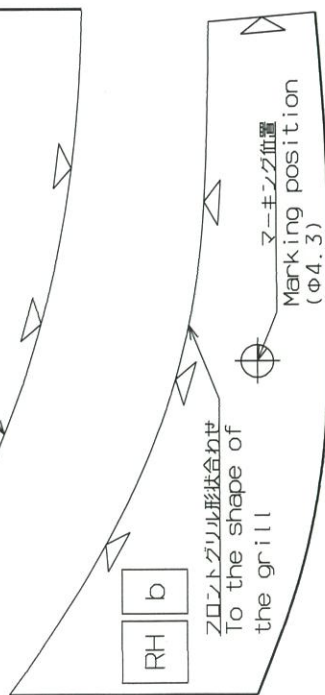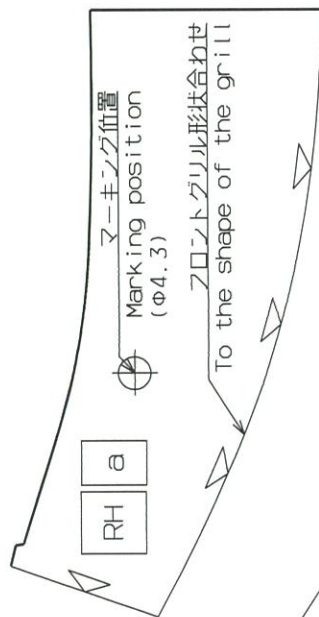

73-75-XNEB-K050-A00 SCALE 1/1

2018.03.12
04.06