



75130-XLN-KOSO CAMERA COVER

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] ODYSSEY M、L、Li RB3・4 マルチビューカメラシステム装着車
ODYSSEY Absolute RB3・4 マルチビューカメラシステム装着車

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. フロント エアロ バンパーを車体に取り付ける前に本製品の取り付けを行ってください。
5. 本製品取付後、必ずHonda販売会社にてマルチビューカメラシステムのエイミングをサービスマニュアルに従って実施してください。エイミングを行わない場合、カメラ画像不具合による思わぬ事故を引き起こすおそれがあります。
※エイミング＝カメラ間の表示位置合せ
6. 本製品の加工、組み付け不良、エイミング未実施、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11
株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

【営業時間9:00~18:00】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. カメラ カバーが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。カメラ カバーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	カメラカバー	1
②	ブラケット	1
③	配線用ブラケット	2
④	PACプライマー	1
⑤	型紙	1

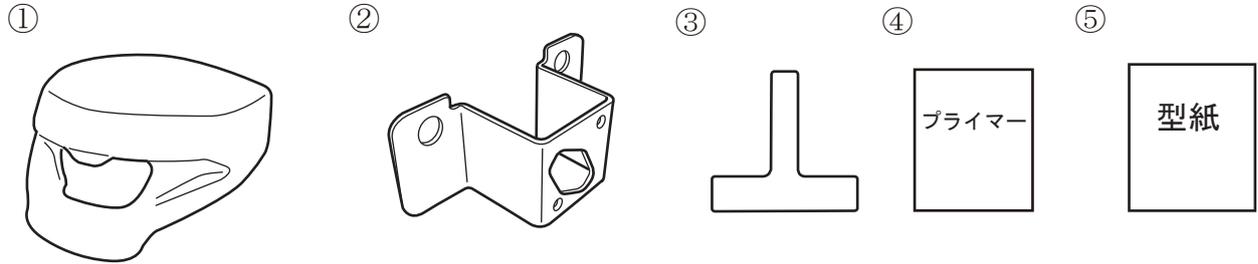


【必要工具】

- ・ マスキングテープ・ イソプロピルアルコール・ ドライバー+・ 精密ドライバー+
- ・ ドリルφ3、φ6・ ヤスリ


I. 取付準備

- 《注意》・ カメラ カバーおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・ 作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ① フロント グリルからカメラを取り外し、ブラケットからも外す。
 このときネジ類を紛失しないように注意する。(サービスマニュアル参照)
 ② フロント エアロバンパーに型紙をあて穴位置をマーキングし穴を開ける。



フロント エアロバンパー裏面

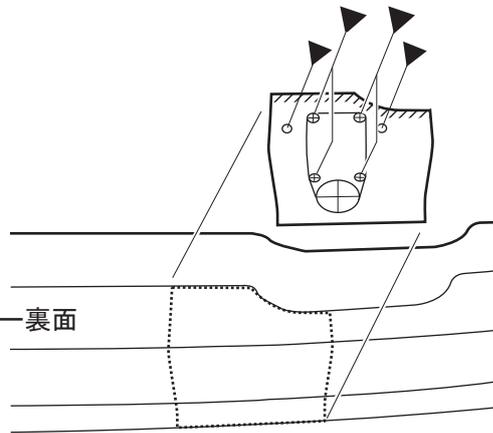

- ③ 型紙からカットライン部を切り取り、フロント エアロバンパーの穴に合わせ貼り付け、カットラインに沿ってカットし、バリを取る。


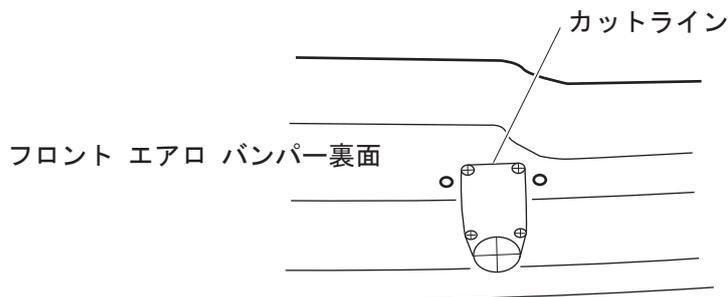


※カット及びバリを取る際、傷を付けないように注意


II. カメラ カバーの取付

- 《注意》・カメラ カバーおよびグリルに傷を付けないように注意して作業を行うこと。
・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


①取り外したカメラを同梱のブラケットに取り付ける。

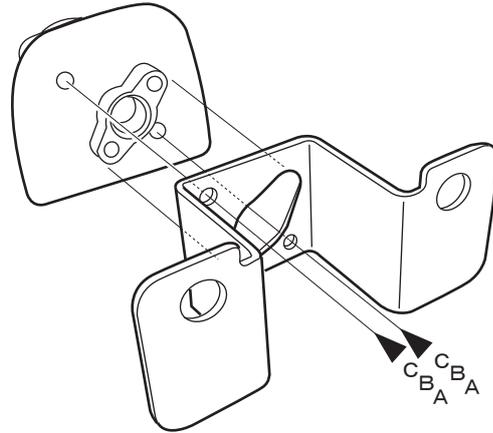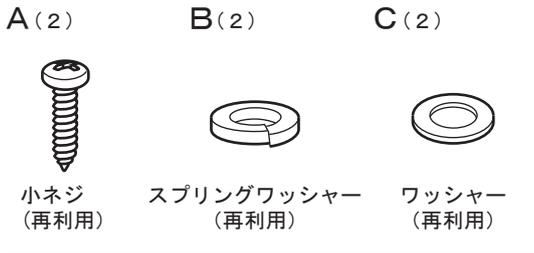

②カメラ カバーの離型紙を半分ほど剥がし、表に折り返しマスキングテープで固定する。

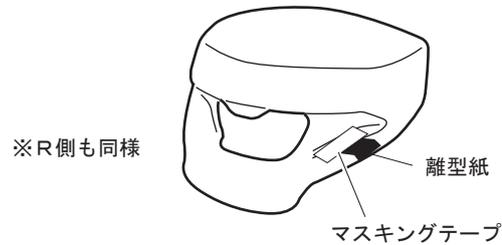


③フロント エアロ バンパーの下図斜線部を脱脂洗浄する。

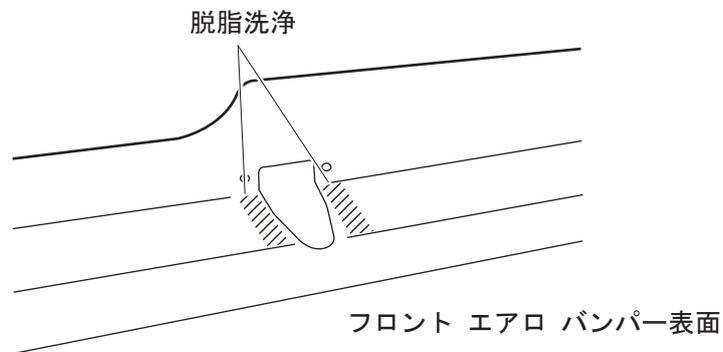


④カメラ カバーをフロント エアロ バンパーの穴位置に合わせ仮止めする。

⑤カメラとブラケット一体化になった物をフロント エアロ バンパーに仮止めする。

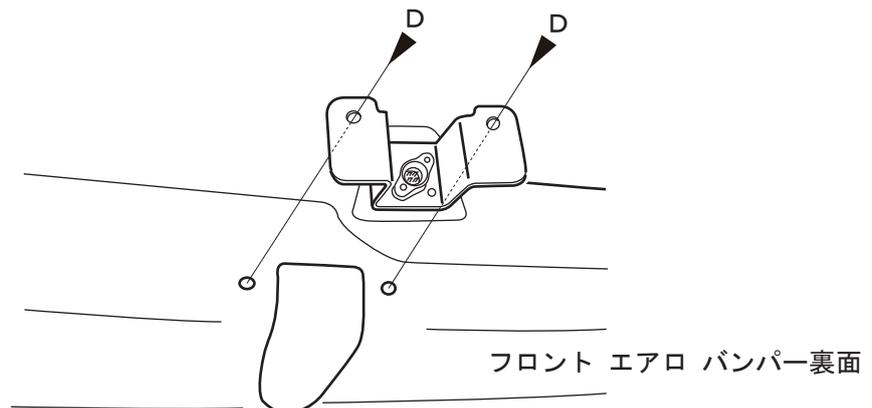


⑥カメラ カバーの離型紙を矢印の方向に剥がし、圧着する。

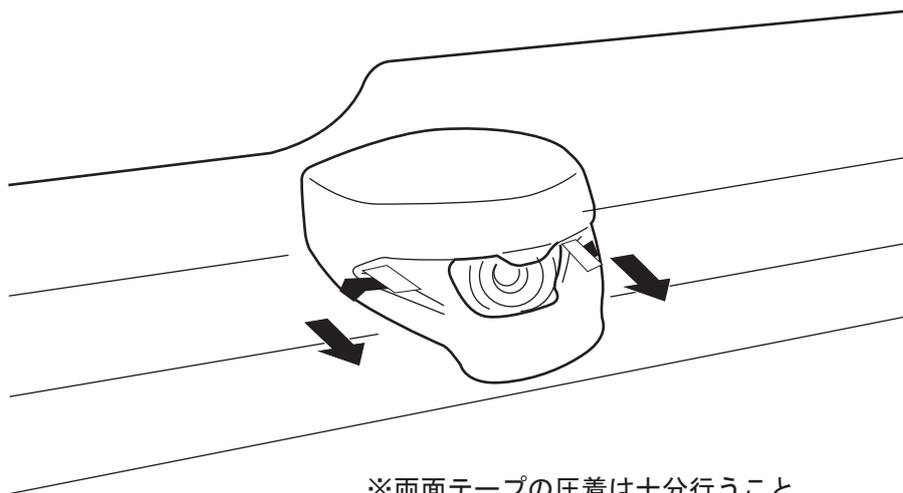


※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、カメラ カバーの浮き剥がれの原因となります。


⑦ハーネス類を接続する。(サービスマニュアル参照)

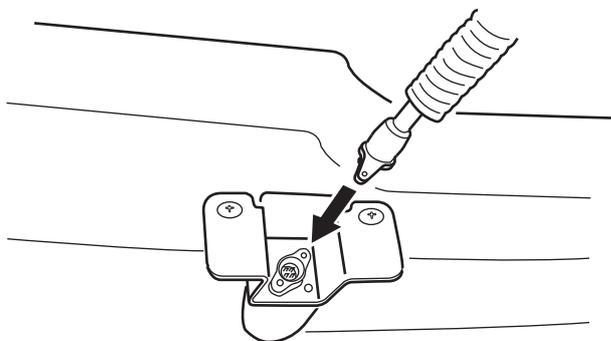

⑧斜線部を脱脂し、プライマーを塗る。

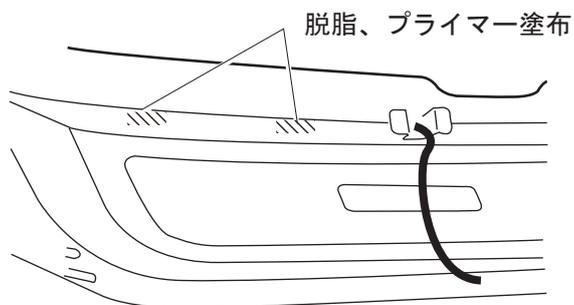

⑨配線用ブラケットを図示位置に貼り、カメラのハーネスを固定する。

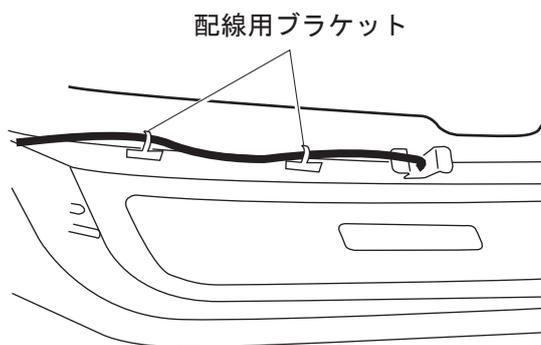

グリル部裏面

⑩ボルト、スクリューを本締めし、各部の取付状態が完全か確認する。