



75130-XMJ -K0S0 ACCORD CARBON GRILLE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行ってください。

【適合車種】 ACCORD CR6

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. カーボン グリル ガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外ししてください。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。カーボン グリル ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にボルト類のゆるみ、ガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	カーボン グリル ガーニッシュ	1
②	ライセンス ベース	1
③	エンブレム	1

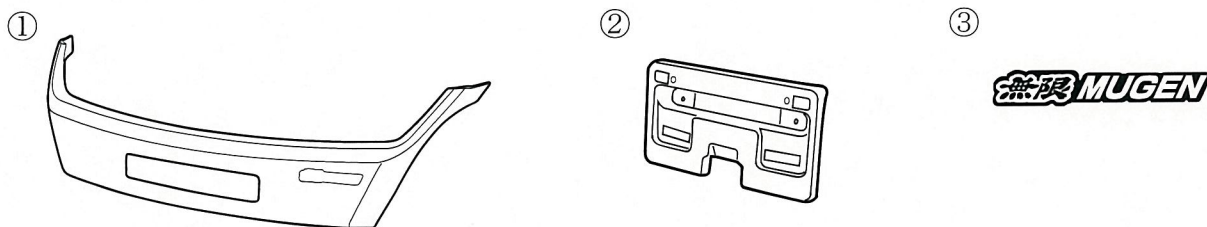


【必要工具】

- ・ドライバー + ・ラチェットレンチ 10 mm ・クリップリムーバー
- ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・ウエス


I. 取付準備

- 《注意》・カーボン グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。


- ①車体からライセンスプレート、純正ライセンス フレーム、純正ライセンス ベースを取り外す。(サービスマニュアル参照)
- 更に純正ライセンス ベースから、スピードナット(C)を取り外す。ここで外したワッシャーボルト(A)、ワッシャーボルト(B)、スピードナット(C)は、再利用する為、紛失に注意すること。なお、純正ライセンス ベース、クリップは再利用しない。

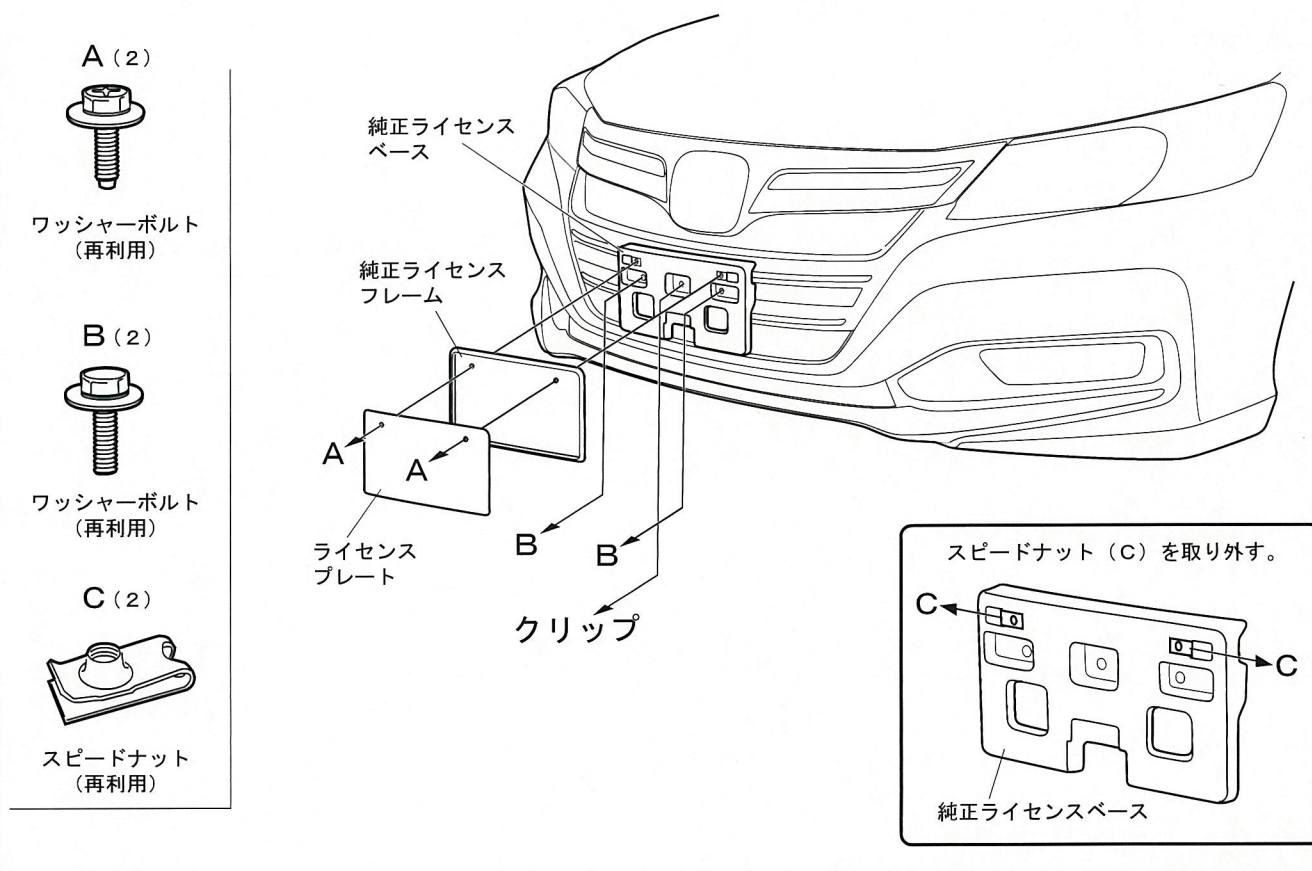

②下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

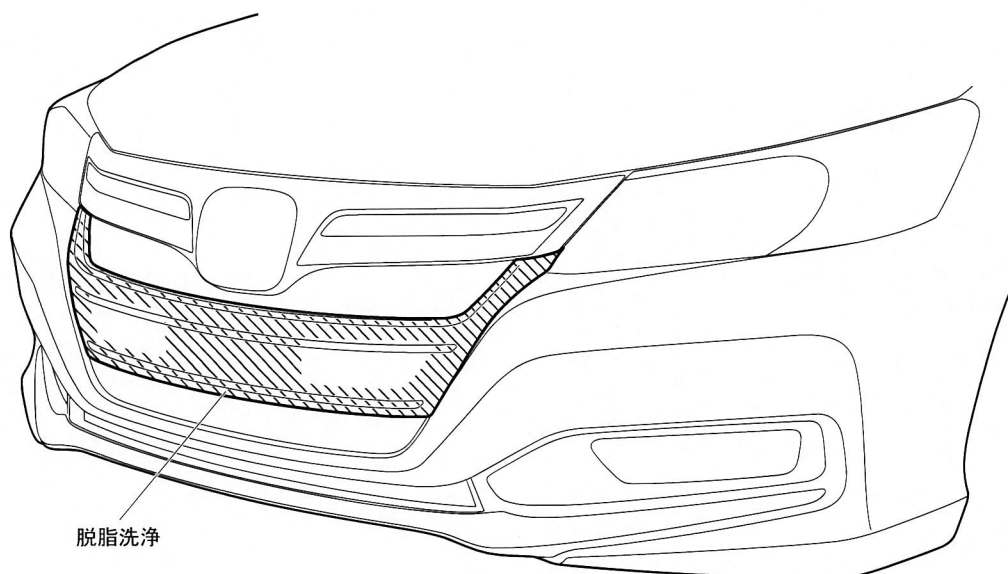

③カーボン グリル ガーニッシュの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

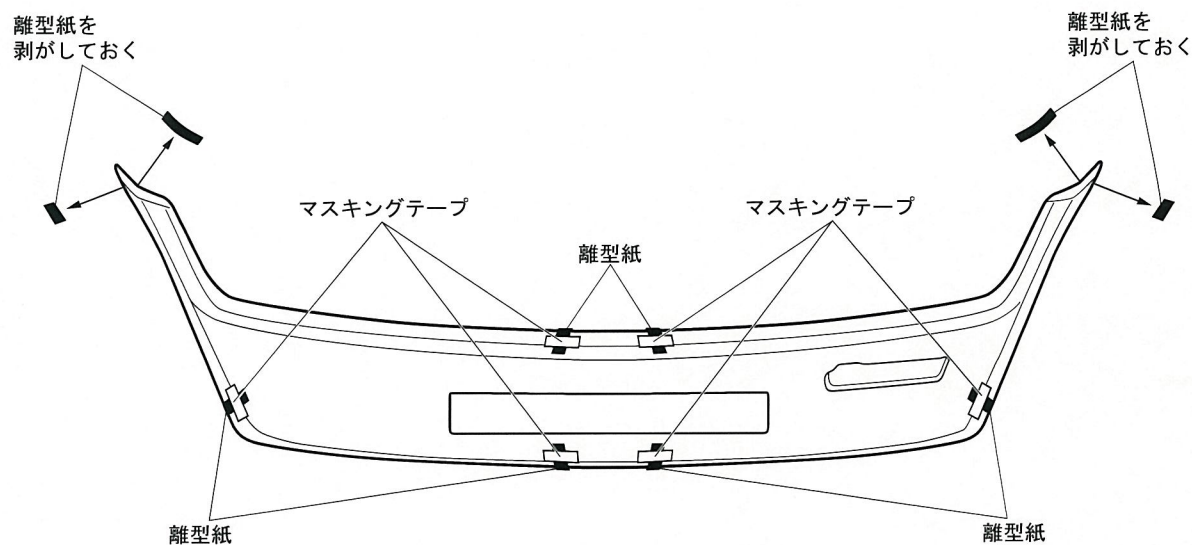


Ⅱ. カーボン グリル ガーニッシュの取付

《注意》・カーボン グリル ガーニッシュおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。

- ①カーボン グリル ガーニッシュを車体に仮当てし、ライセンス ベースを仮固定して位置出ししてからライセンス ベースを外し、下図の順番に従い両面テープ離型紙を引き抜くように剥がし圧着する。

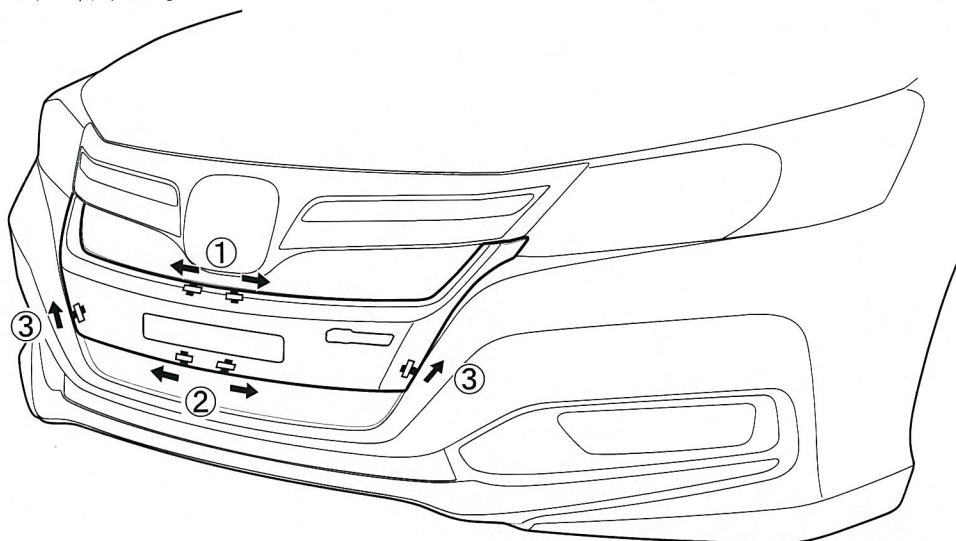

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、カーボン グリル ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。


- ②ライセンス ベースにスピードナット(C)を装着、両面テープ離型紙を20mmほど剥がしマスキングテープで固定した後、ワッシャーボルト(B)で車体に取り付け両面テープ離型紙を引き抜くように剥がし圧着する。(両面テープ貼付け面を脱脂すること)

B (2)




ワッシャーボルト
(再利用)


C (2)



スピードナット
(再利用)

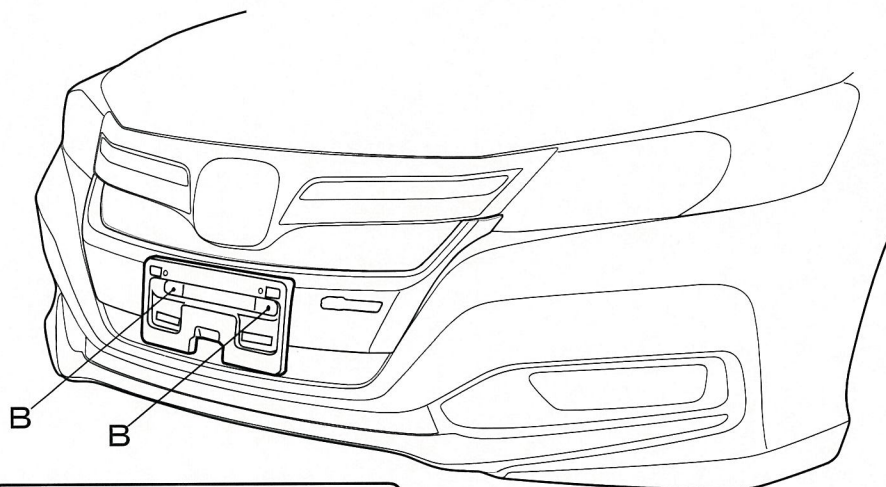

スピードナット (C) を装着する。
両面テープ離型紙をマスキングテープで
固定する。 マスキングテープ

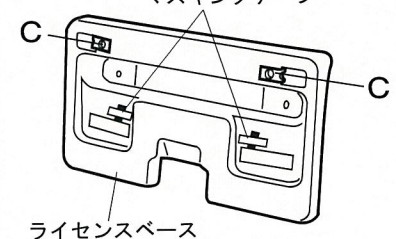

ライセンスベース

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、ライセンス ベースの浮き剥がれの原因となります。

- ③ライセンス プレートと純正ライセンス フレームをワッシャーボルト(A)で固定し、エンブレム貼り付け部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄してからエンブレム(D)を貼り付ける。

A (2)




ワッシャーボルト
(再利用)

D (1)



エンブレム

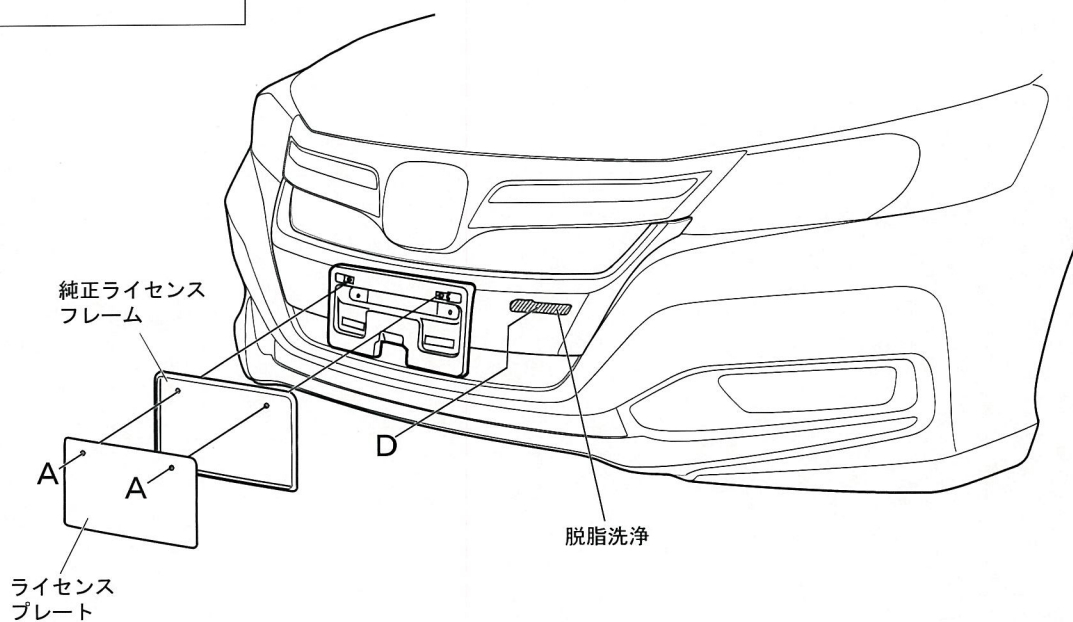

- ④各部のボルト類を本締めし、取付状態が完全か確認する。