



75130-XNVB-K0S0
FRONT GRILLE GARNISH

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
本書をよくお読みになり、お取り付けくださいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡しください。

お取り付けの前に

- ・ 開梱後は、構成部品表を参照し梱包物に不足や破損がないことを確認してください。
- ・ 取り付け前に、適合車種と製品色を確認してください。

〈適合車種〉

N-BOX CUSTOM 5BA-JF5・6

〈色記号〉

無限色	ホンダ色記号	色名
ZB	—	艶消し黒

- ・ 本製品の改造、取り付け不良、誤使用により発生した不具合や事故等について弊社は一切責任を負いかねますのでご了承ください。

製品についてのご質問やご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 M-TEC 商品事業部

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

営業時間 10:00～12:00, 13:00～17:00（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）

■ 安全上のご注意

取り付け作業者および使用されるお客様が傷害を負う可能性があることや、取り付け作業に関するアドバイスなどを下記の表示を使用し説明しています。

▲ 危険

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至るもの

▲ 警告

指示に従わないと、死亡または重大な傷害に至る可能性があるもの

▲ 注意

指示に従わないと、傷害を負う可能性があるもの

アドバイス

車両または製品の故障や破損を防ぐためのアドバイス、知っておいていただきたいこと



禁止事項

■ 取り付け作業者および使用されるお客様へのご注意



▲ 警告

- ・ 本製品の加工や改造はお止めください。
- ・ 本製品を適合車種以外の車両に取り付けたり、本来の目的以外に使用されますと、重大な事故につながる恐れがありますので絶対にお止めください。

アドバイス

- ・作業環境として20℃以上の温度を保ち、ほこりのたたない場所での作業を推奨します。
- ・両面テープの接着不良を防ぐため、取り付け後24時間は、雨・水などで濡れないようご注意ください。
- ・自動洗車機および高圧洗浄機での洗車はしないでください。
- ・長時間、雨滴等の水分が付着した状況におかれた場合、表面が白く濁ることがございますが、使用している材質（塩化ビニル樹脂）の特性で異常ではありません。乾燥後に復元します。
- ・エンブレムの表面にワックスやコーティング剤等を塗布しないでください。変色や劣化が早まる場合がございます。
- ・施工が不十分な場合や経年変化により、製品が剥がれる場合がありますのでご了承ください。
- ・【折り曲げ厳禁】素材の性質上、一度折り曲げてしまうと折れ痕がついてしまうためご注意ください。
- ・製品に無理な力を加えると、破損の原因となりますのでご注意ください。
- ・製品の粘着面にはなるべく触れないよう注意して作業を行ってください。
- ・複数回取り付けすることは出来ませんのでご注意ください。
- ・取り付け部に空気が残ると、剥がれの原因となる恐れがあります。
- ・取り付け部はイソプロピル アルコール等で十分に清掃・脱脂し、接着面にはなるべく触れないようご注意ください。
- ・ワックスやコーティング剤の上からでは取り付け出来ません。

構成部品表


No.	部品イメージ	部品名称	数量	備考
①		フロント グリル ガーニッシュ	1	
②		エンブレム	1	
③		WEB取説ご案内シート	1	

必要工具/用具

- ・ イソプロピル アルコール
- ・ ウェス
- ・ スケール
- ・ マスキング テープ


■ フロント グリル ガーニッシュの取り付け

1. フロント グリルを脱脂洗浄する。

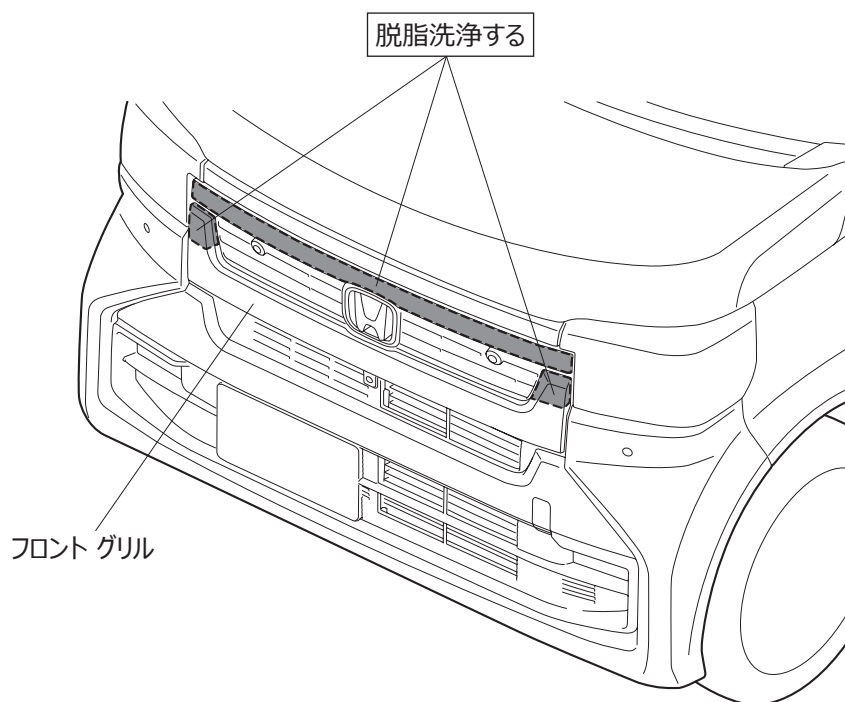

2. フロント グリル ガーニッシュの離型紙を仮留めする。

〈裏面図〉

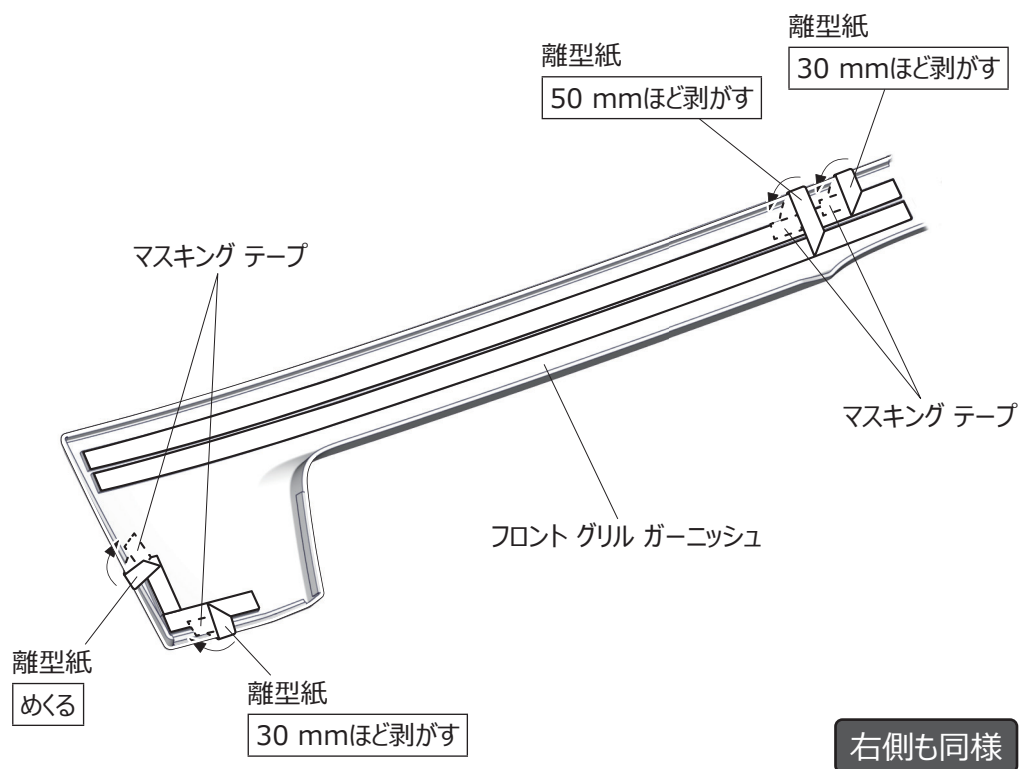


3. フロント グリル ガーニッシュの取り付け位置を確認する。


4. フロント グリル ガーニッシュをフロント グリルに圧着する。

アドバイス

- ・ 接着力を向上させるため、両面テープ貼り付け時には作業環境温度が20℃以上の状態で行い、温度が低いときには、両面テープまたはボディをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。その際、部分的に温め過ぎると熱変形する場合があるため注意すること。
- ・ 図に示す方向および順番で離型紙を剥がし、圧着すること。
- ・ ガーニッシュの浮きや剥がれの原因となるため、両面テープの圧着作業は十分に行うこと。

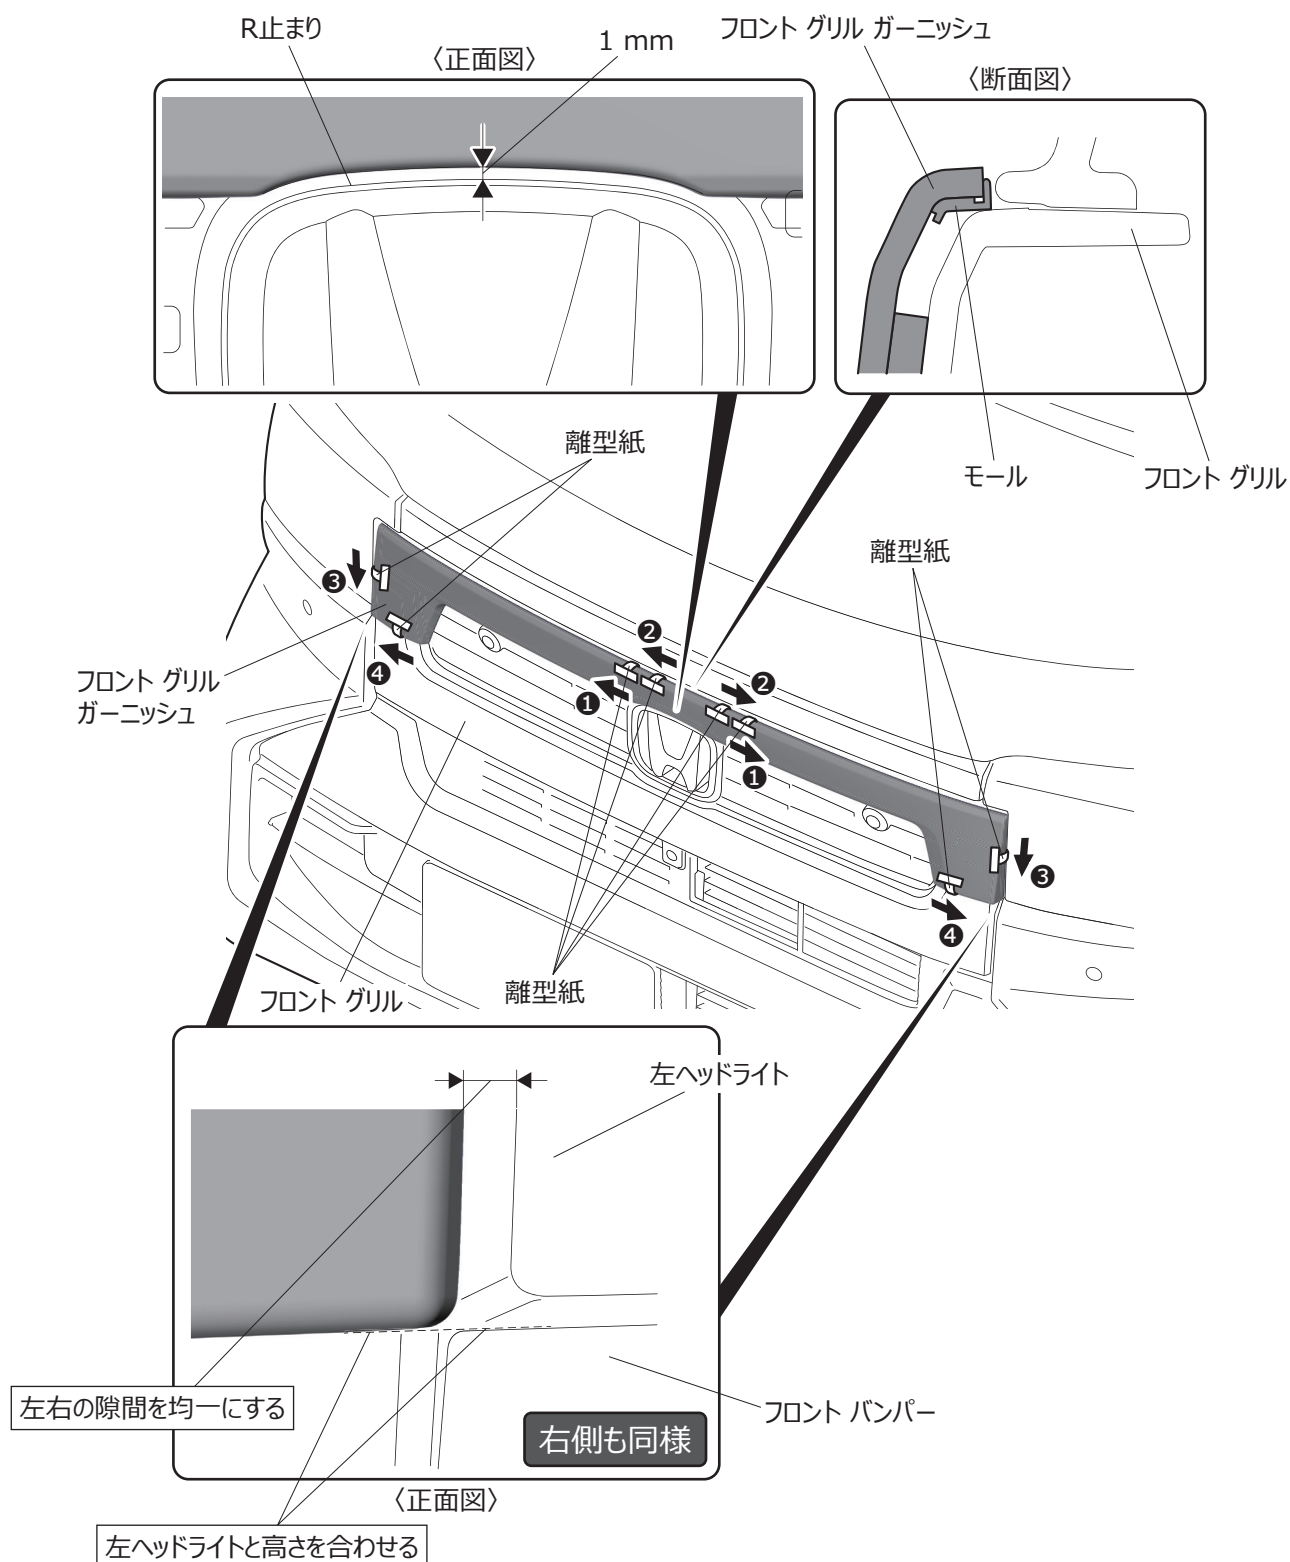


5. フロント グリル ガーニッシュを脱脂洗浄する。

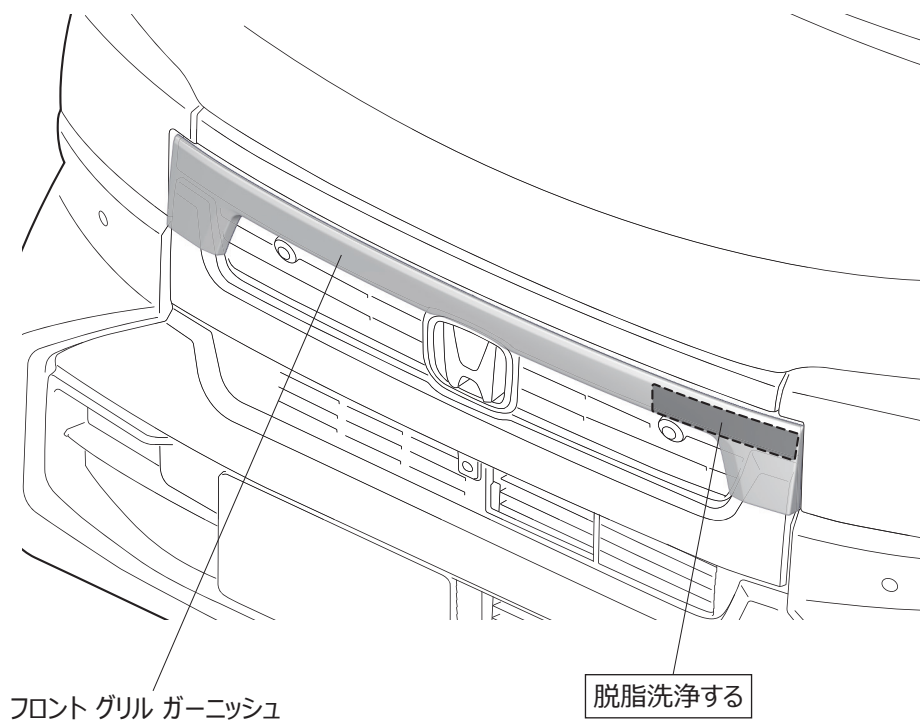

6. エンブレムの離型紙を剥がす。


〈裏面視〉

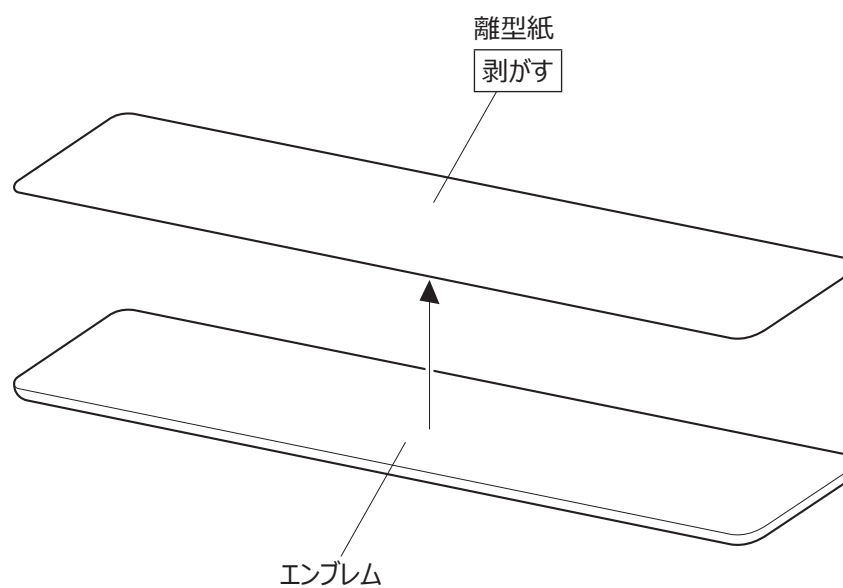

7. エンブレムをフロント グリル ガーニッシュに貼り付ける。

アドバイス

- ・ 接着力を向上させるため、製品貼り付け時には作業環境温度が20℃以上の状態で行い、温度が低いときには、製品本体またはボディをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。その際、部分的に温め過ぎると熱変形する場合があるため注意すること。
- ・ エンブレムの貼り付け向きに注意すること。
- ・ エンブレムの浮きや剥がれの原因となるため、圧着作業は十分に行うこと。

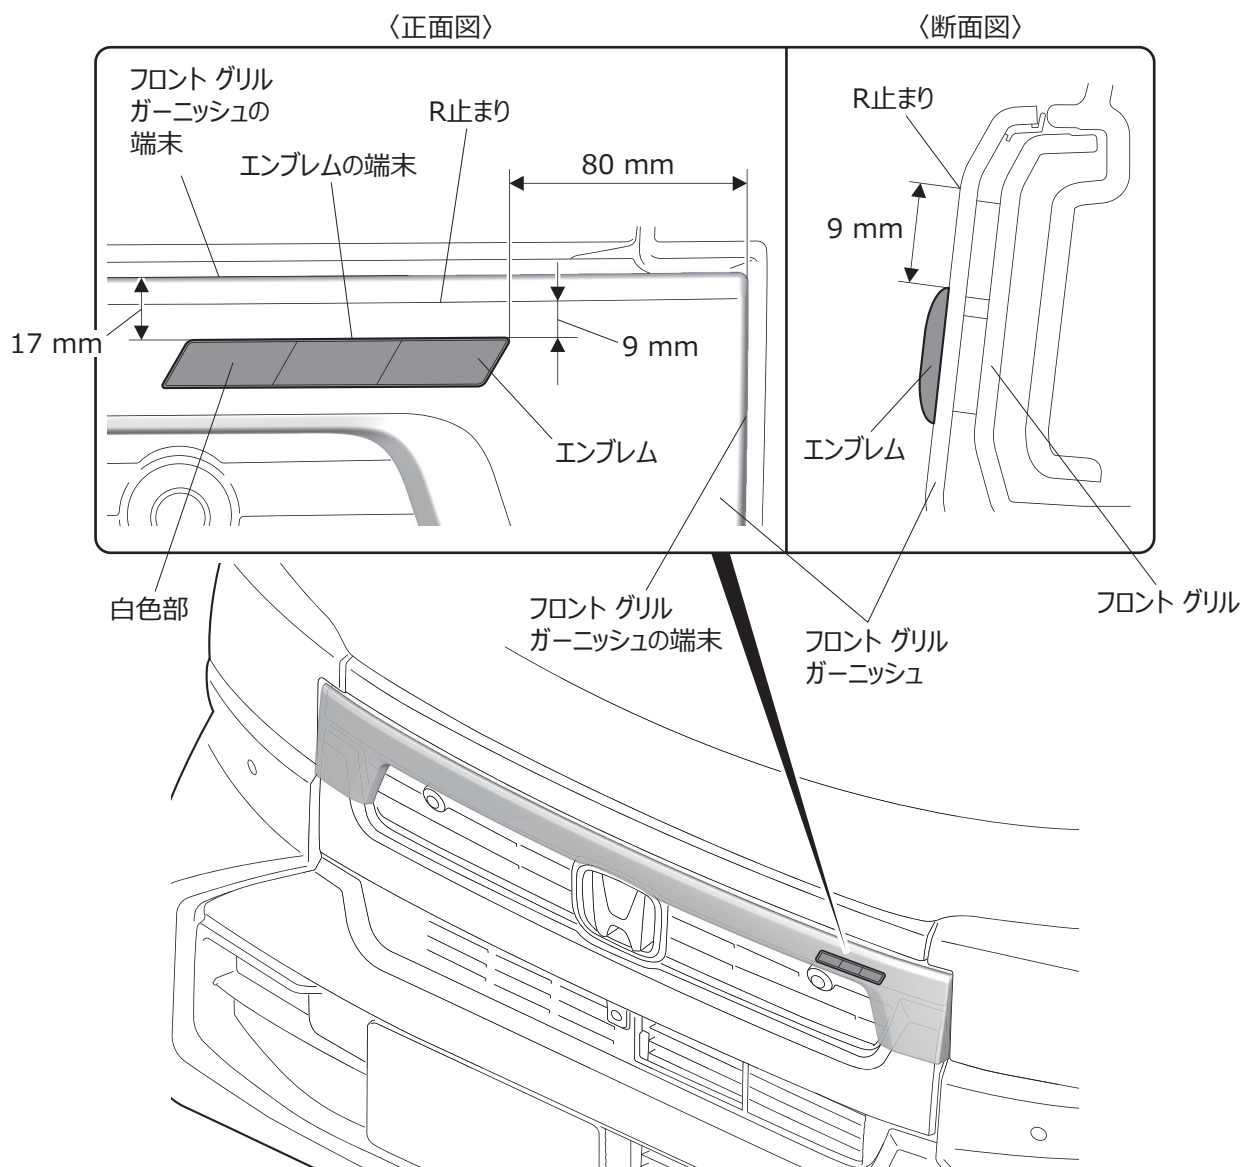

8. 貼り付け状態に不良がないことを確認する。