


【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	フロント グリル ガーニッシュ	1
②	取付・取扱説明書	1

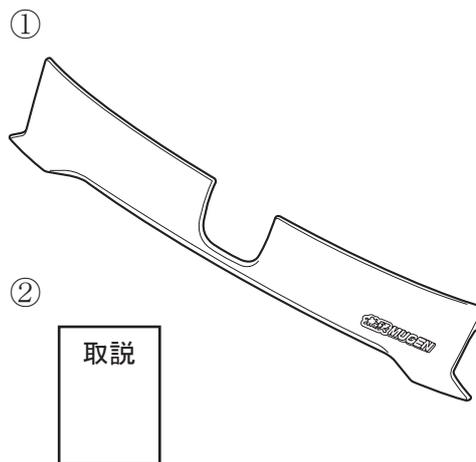

本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

【必要工具】

- ・ドライバー + ・スタッドドライバー + ・クリップリムーバー
- ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・ウエス


I. 取り付け準備

《注意》 ・車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様に行うこと。

1. 車両からフロント バンパーを取り外す。(サービスマニュアル参照)
2. フロント バンパーからフロント グリルを取り外す。(サービスマニュアル参照)
3. フロント グリルからフロント グリル モールディングを取り外す。(サービスマニュアル参照)
※取り外した車両タッピングスクリュー (外側) は再使用する為、紛失や破損に注意すること。


[裏面視]

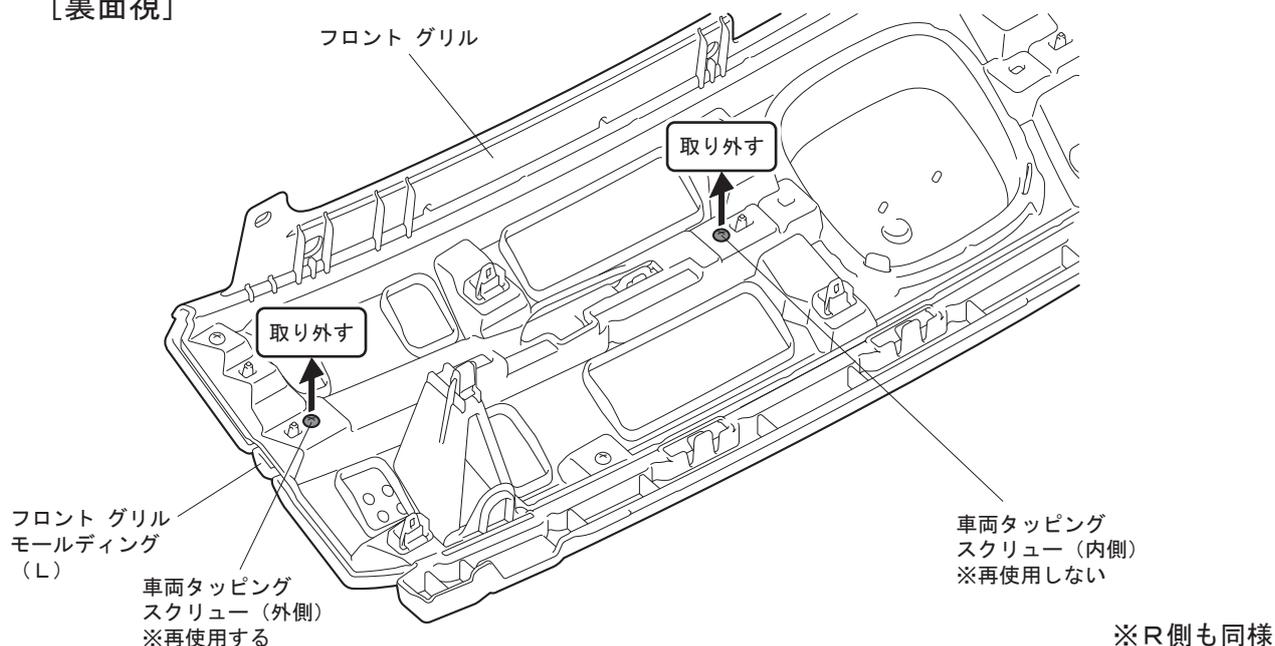


II. フロント グリル ガーニッシュの取り付け

- 《注意》・フロント グリル ガーニッシュ及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
 - ・作業は左右同様に行うこと。
 - ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低1日以上水がかからないようにすること。
 - ・作業前に貼り付け面の清掃、脱脂を行うこと。また、手や指の汚れを落とすこと。


1. フロント グリルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

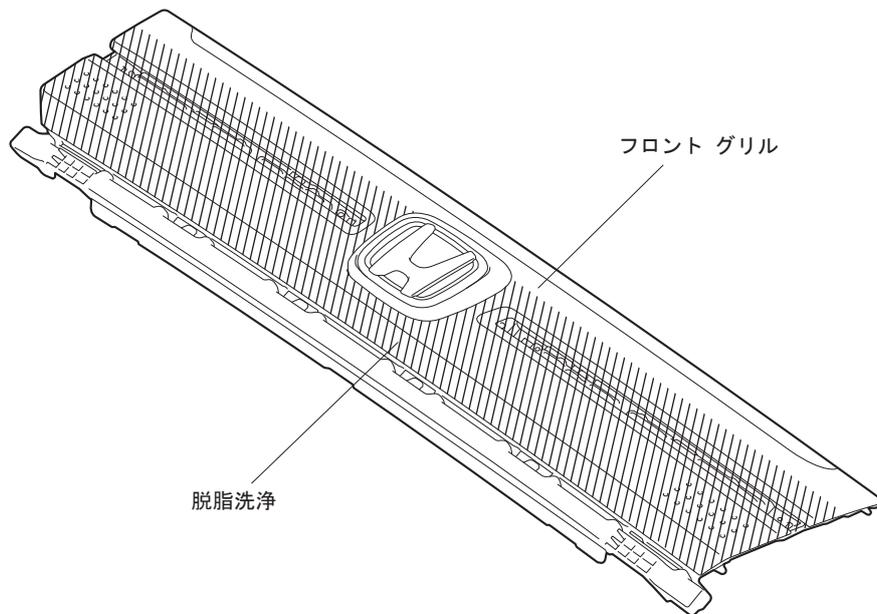

2. ①フロント グリル ガーニッシュの両面テープの離型紙を30mmほど剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

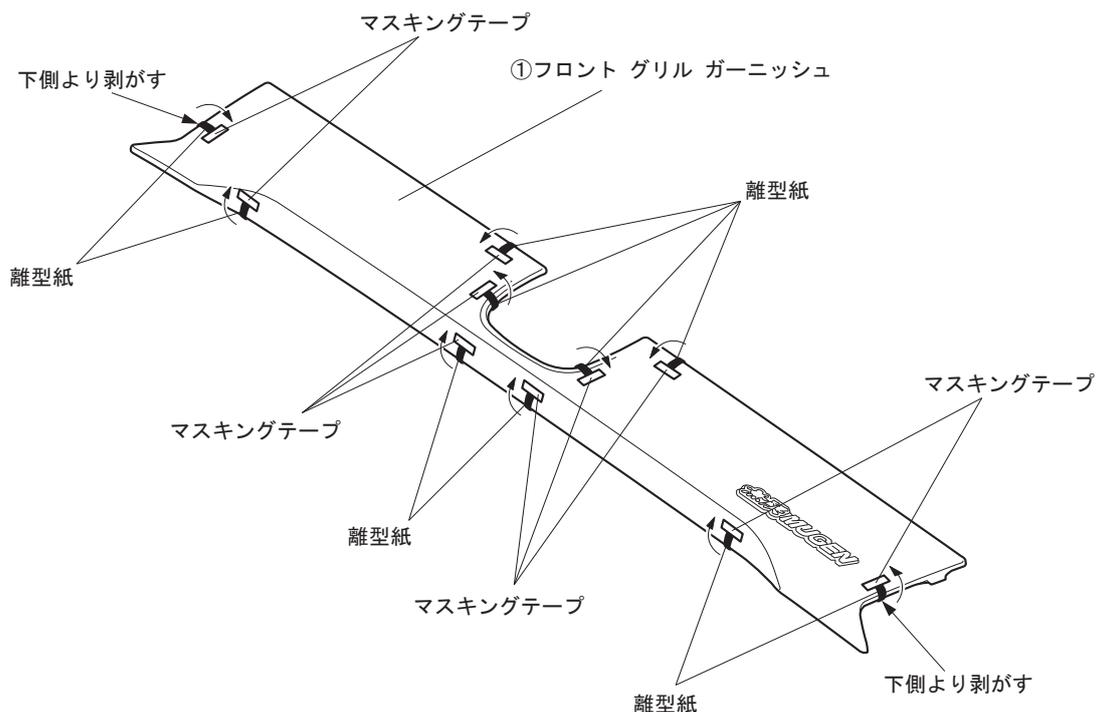

3. ①フロント グリル ガーニッシュをフロント グリルに仮当てし、図示位置に合わせてながら取り付け位置を確認する。

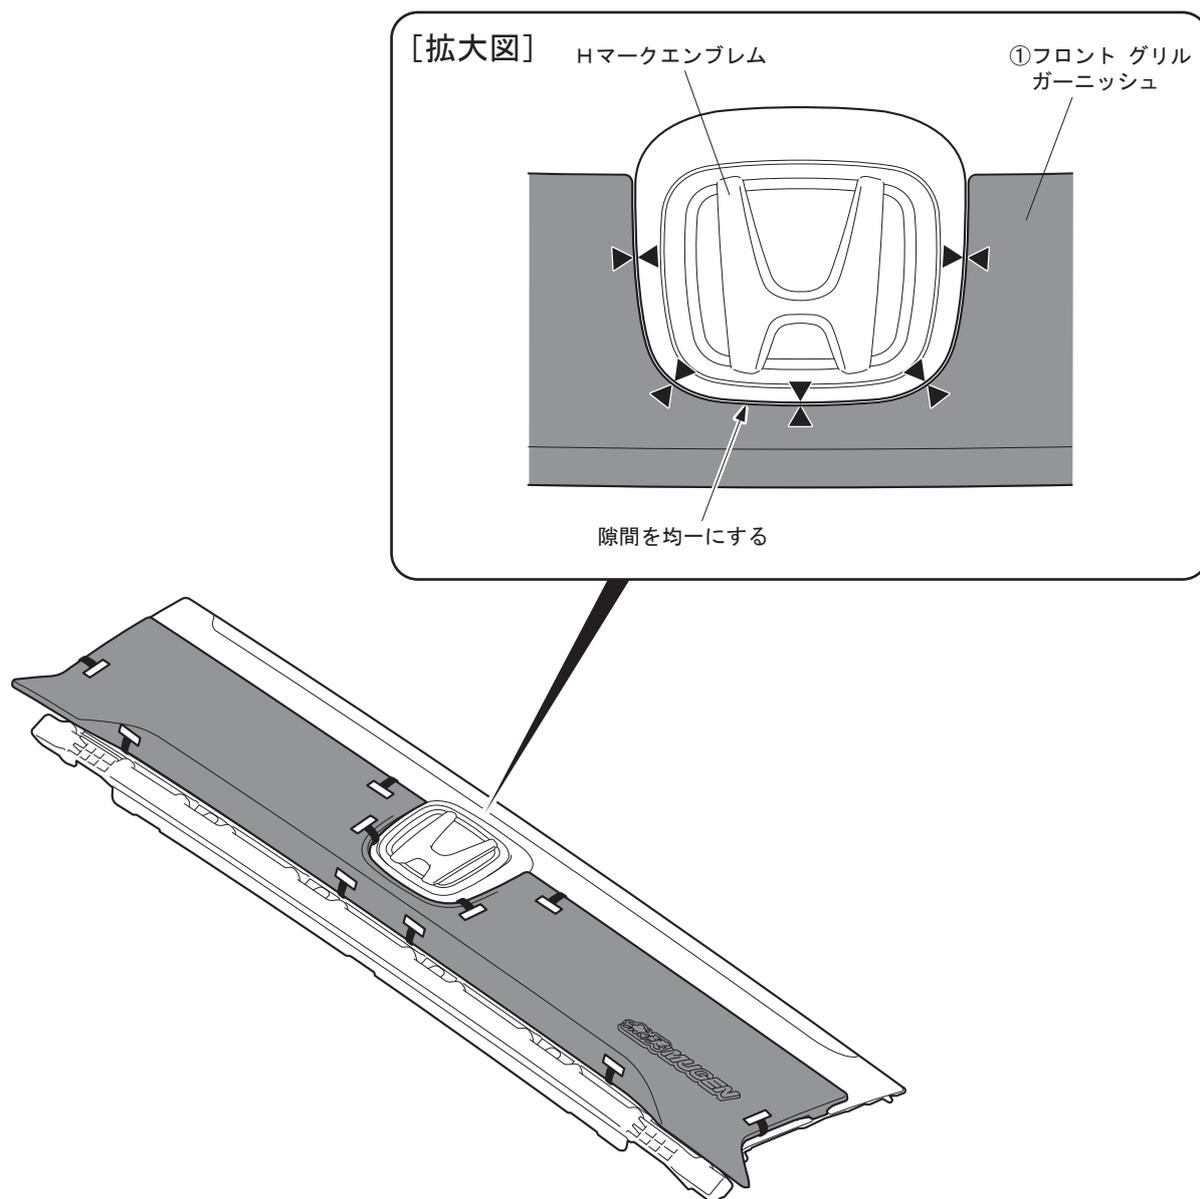

4. ①フロント グリル ガーニッシュをフロント グリルに車両タッピングスクリュー（再使用）2か所で仮締めする。


[使用部品]

(2)




車両タッピング
スクリュー
(再使用)

[裏面視]

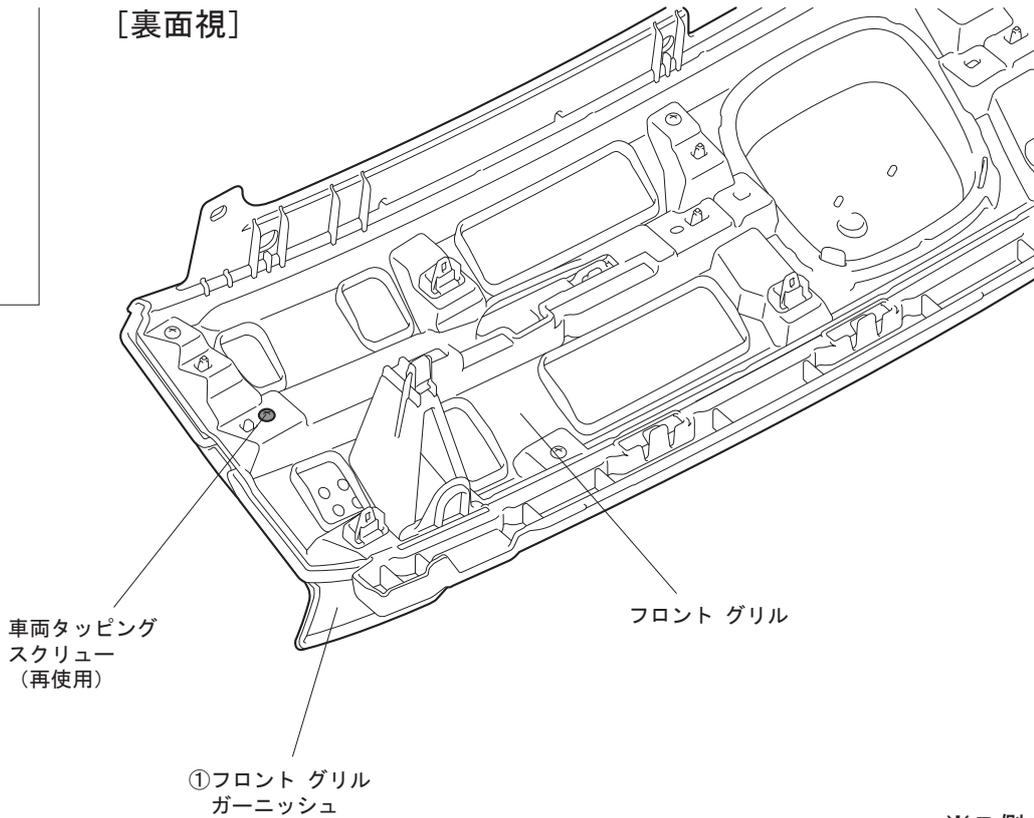

※R側も同様

5. ①フロント グリル ガーニッシュの両面テープの離型紙を下記手順で矢印の方向に引き抜くように剥がし、圧着する。

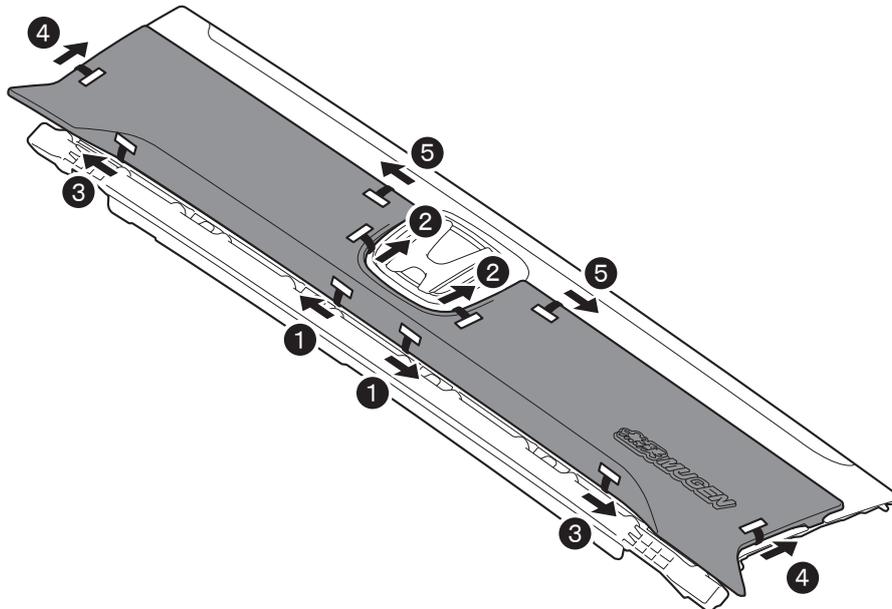


※ガーニッシュの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


6. II-4で仮締めした車両タッピングスクリュー（再使用）2か所を本締めする。

[裏面視]

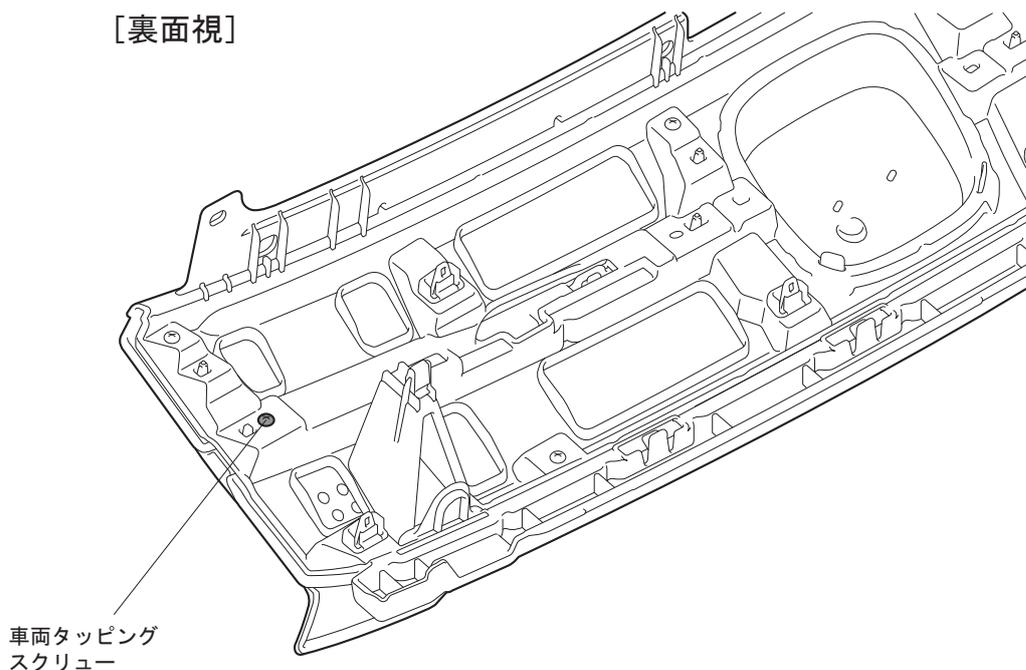

※R側も同様

7. 傷付き防止の為、フロントバンパーの図示位置にマスキングテープを貼り付ける。

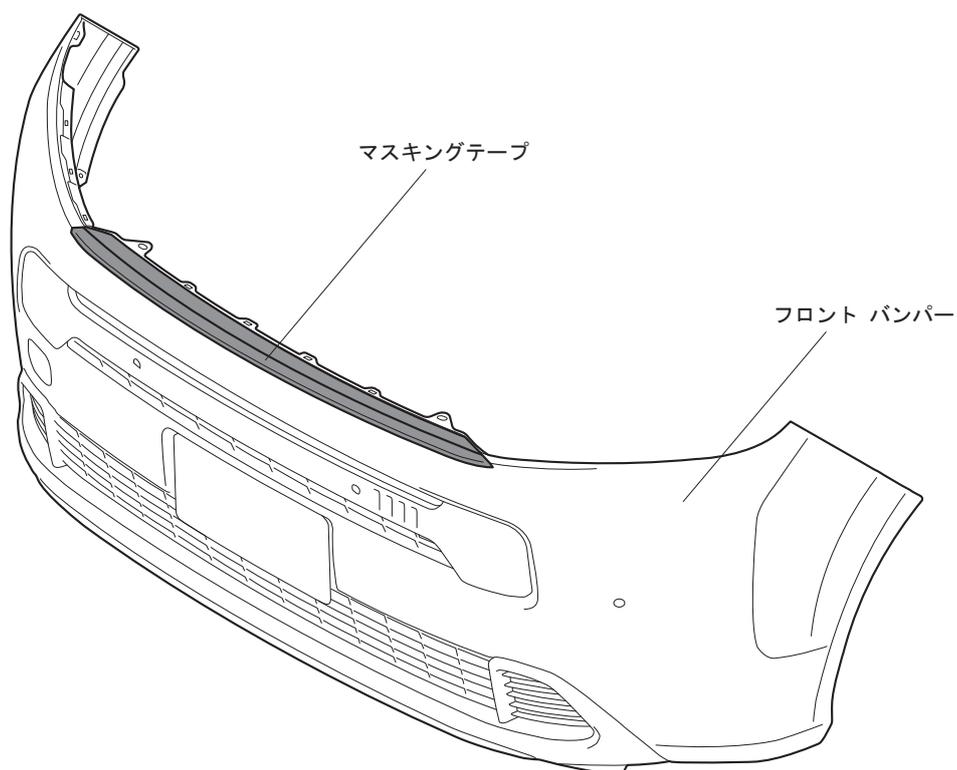

8. フロントグリルを復元する。

9. マスキングテープを剥がす。

10. フロントバンパーを復元する。

11. 取り付け状態が完全か確認する。