



## 76205-XNP -KOSO DOOR MIRROR COVER

### 取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。  
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

#### ⚠ ご注意

- 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
- 取り付け前に、適合車種と製品色の確認を行って下さい。

[適合車種]	VEZEL	5BA-RV4
		6BA-RV3・4
ZR-V	ZR-V	6AA-RV5・6
		5BA-RZ3・5
FREED	FREED	6AA-RZ4・6
		5BA-GT1・2・3・4
WR-V	WR-V	6AA-GT5・6・7・8
		5BA-DG5

[色記号]	無限色	ホンダ色記号	色名
PT		NH902P	プレミアムサンライトホワイト・パール
RM		R565M	プレミアムクリスタルレッド・メタリック
BX		B610M	ミッドナイトブルー・ビーム・メタリック
PZ		NH883P	フラチナホワイト・パール
CB		NH731P	クリスタルブラック・パール
GX		NH877P	ソニックグレー・パール
ZB		-	艶消し黒
ZZ		-	未塗装

※色記号はサービスインフォメーションプレートで確認して下さい。

- 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
- 本製品の改造、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T-E-C 商品事業部

【営業時間10:00~12:00、13:00~17:00

（土日・祝日・弊社指定定休日を除く）】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

# 取り付け作業者及び、使用されるお客様へのご注意

1. 作業環境として20℃以上の温度を保てる場所での作業を推奨します。
2. 両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後は最低24時間以上水がかからないようにして下さい。
3. ドア ミラー カバーが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
4. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。ドア ミラー カバーに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
5. 定期的に取り付け状態を確認して下さい。

## 【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	ドア ミラー カバー (R/L)	各 1
②	ステッカー	2
③	WEB取説ご案内シート	1



本書本文中の使用部品番号は構成部品表に準じます。

## 【必要工具】

- ・イソプロピルアルコール
- ・ウエス
- ・マスキングテープ

### ◆◆塗装作業の注意事項◆◆

1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒及び引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。


推奨品 塗料：2液性アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）

### I. ドア ミラー カバーの取り付け

《注意》・ドア ミラー カバー及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は左右同様に行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、取り付け後、最低24時間以上は水がかからないようにすること。



1. ドア ミラーの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

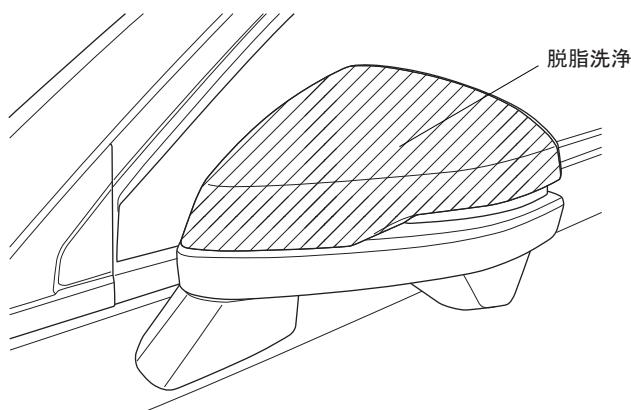

※R側も同様  
※イラストは代表車種です

2. ①ドア ミラー カバー (R/L) の両面テープの離型紙を 30 mmほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。



[裏面視]

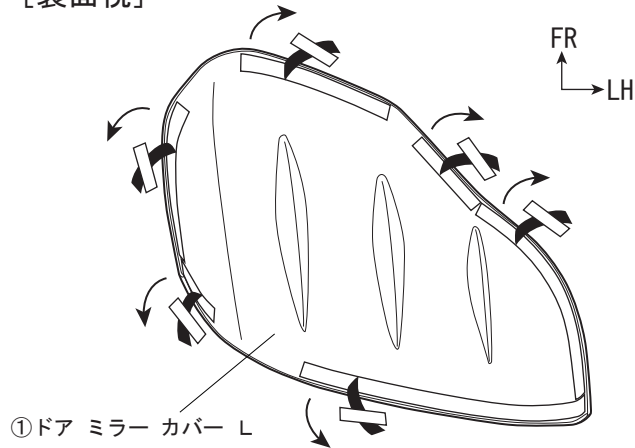

①ドア ミラー カバー L

※R側も同様

3. ①ドア ミラー カバー (R/L) をドア ミラー上面に仮当てし、形状に合わせて押し当てながら取り付け位置を確認しながら離型紙を矢印の方向に下図の順番で引き抜き圧着する。

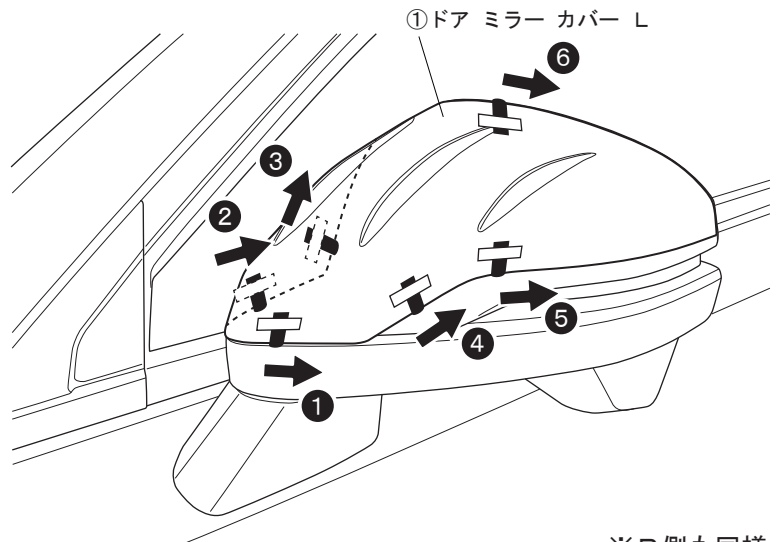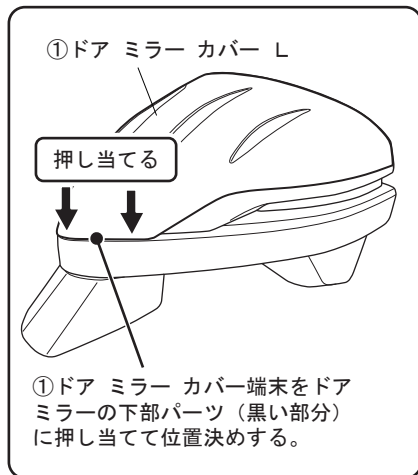

※R側も同様

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、ドア ミラー カバーの浮きや剥がれの原因となります。

**注意**

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。


4. ①ドア ミラー カバー (R/L) 側面に②ステッカーを貼り付ける。  
その際、貼り付け面を脱脂洗浄すること。

[使用部品]

② (2)




ステッカー

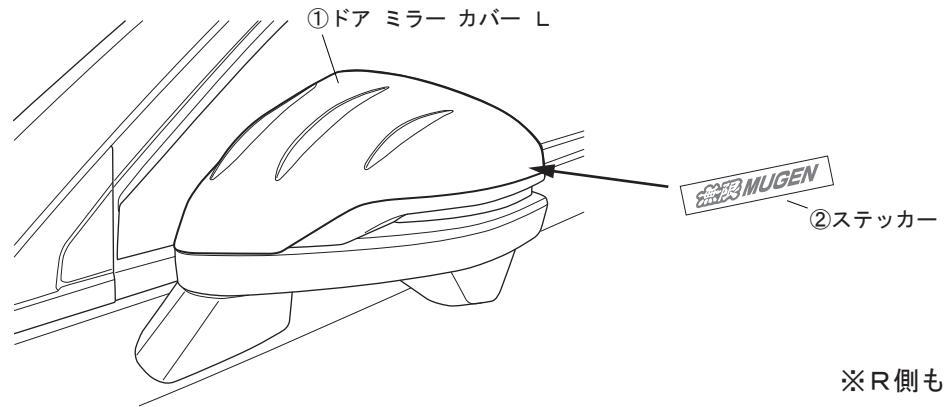

※R側も同様

[側面視]

②ステッカーのアプリケーションフィルムを①ドア ミラー カバーの側面R止まり、下方端末に2辺を合わせ、位置決めする。

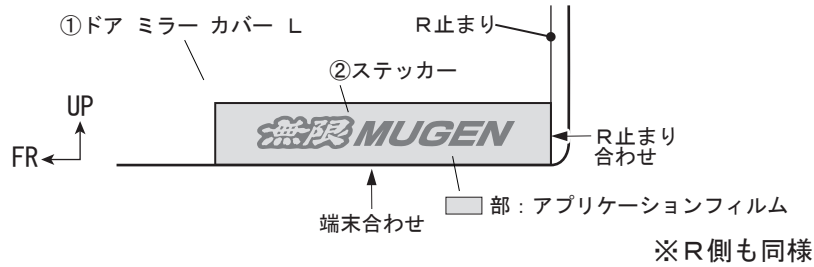

5. 取り付け状態に不良がないか確認する。