



【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.	
①	スカッフ プレート (L)	1	①
②	スカッフ プレート (R)	1	
③	取付・取扱説明書	1	②



③



本書本文中の使用部品番号は
構成部品表に準じます。

【必要工具】

・スキージ (へら) ・マスキングテープ ・イソプロピルアルコール ・ウエス



I. スカッフ プレートの貼り付け

《注意》・スカッフ プレート及び車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は左右同様に行うこと。
- ・両面テープの接着不良を防ぐ為、貼り付け後、最低1日以上は雨・水などがかからないようにすること。
- ・作業前に貼り付け面の清掃、脱脂を行うこと。また、手や指の汚れを落とすこと。


1. フロント ドアを開ける。

2. 下図のように、フロント サイド ガーニッシュからサイド パネルにかけてマスキングテープでマーキングする。

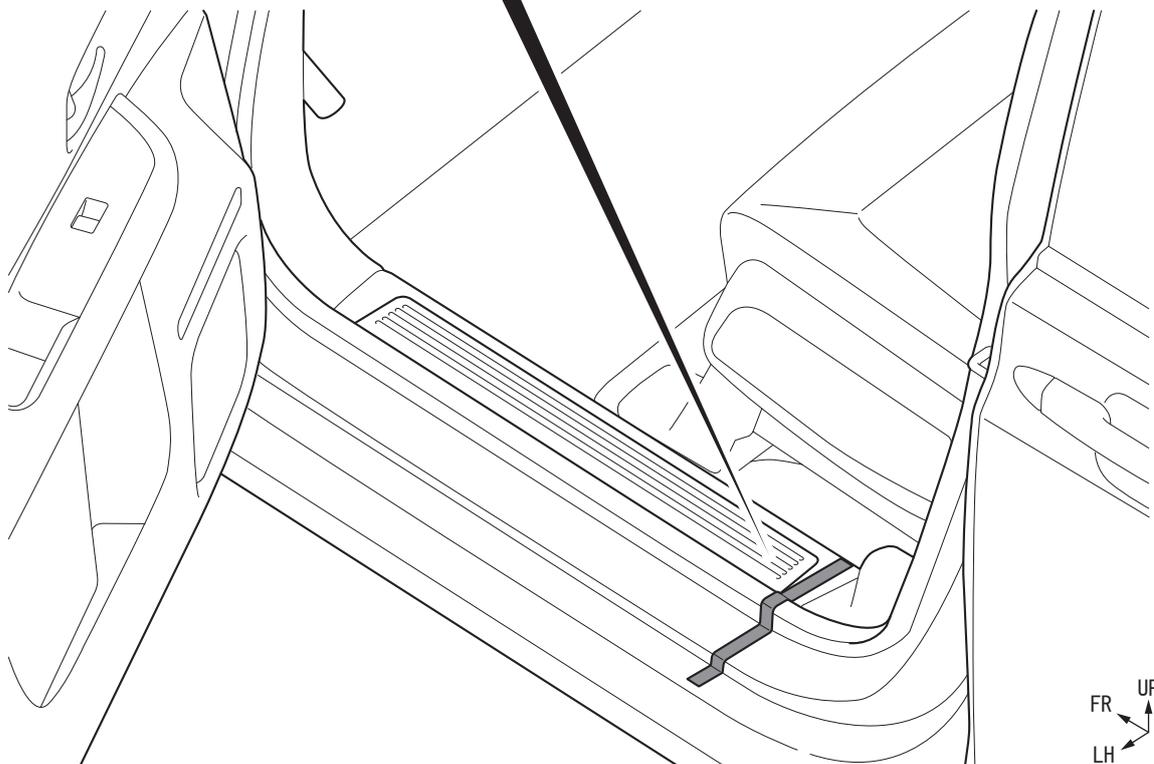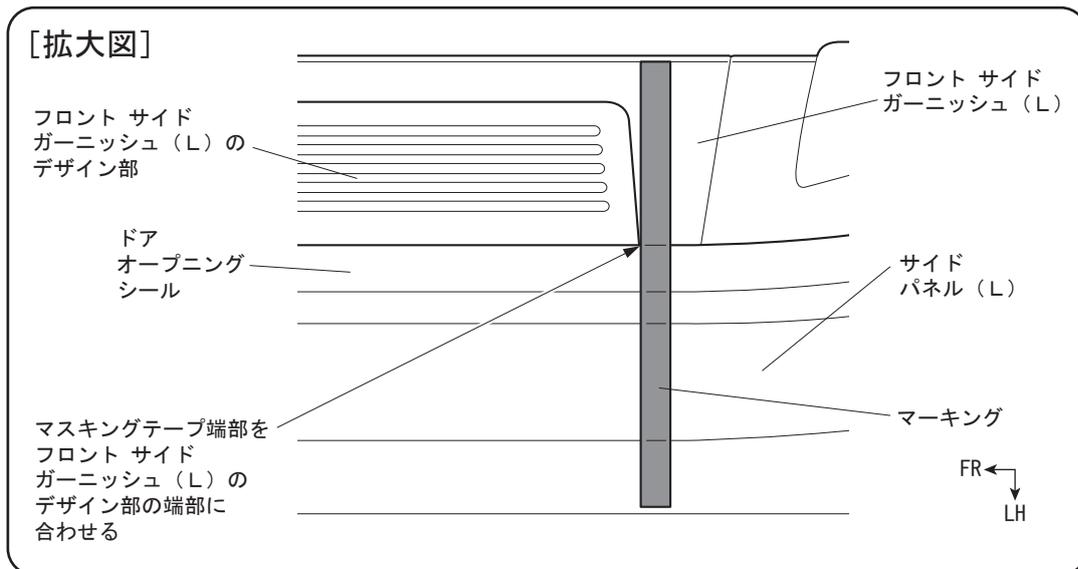


※R側も同様

3. サイド パネルの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

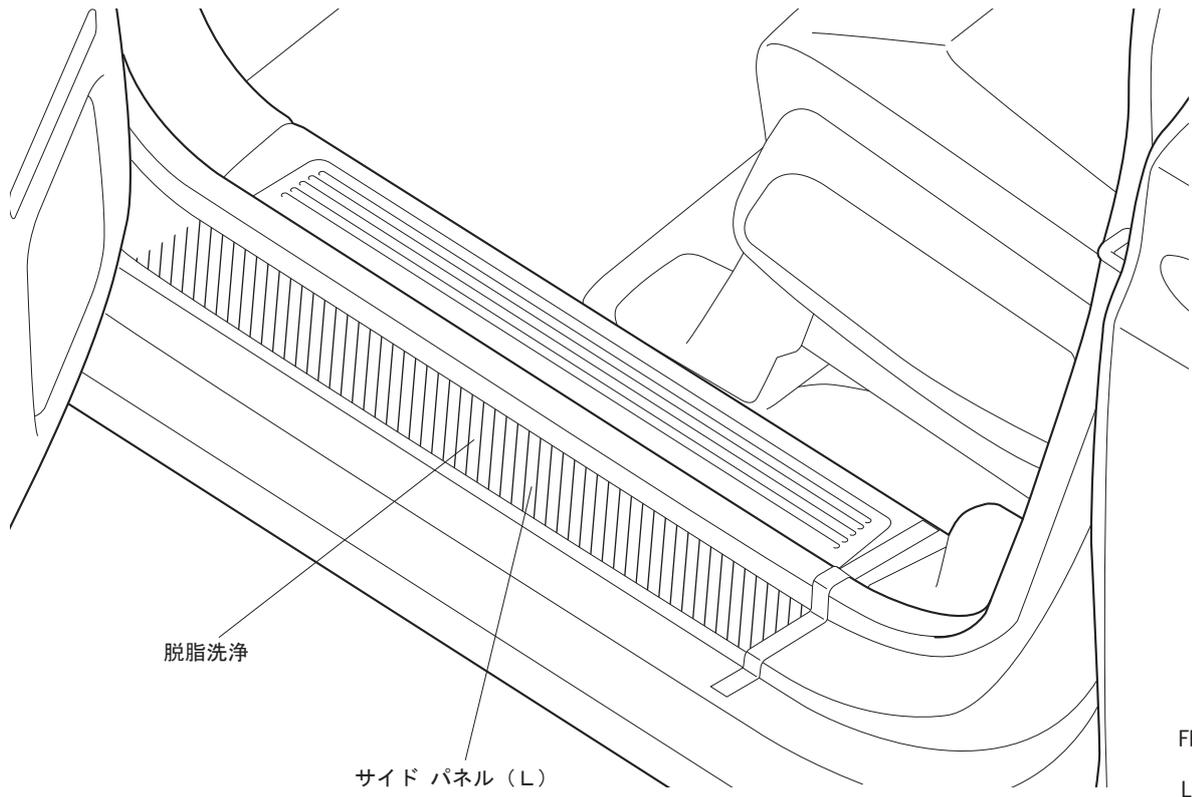


※R側も同様

4. ①②スカッフ プレート (L/R) の両面テープの離型紙を剥がし、折り返してマスキングテープで固定する。

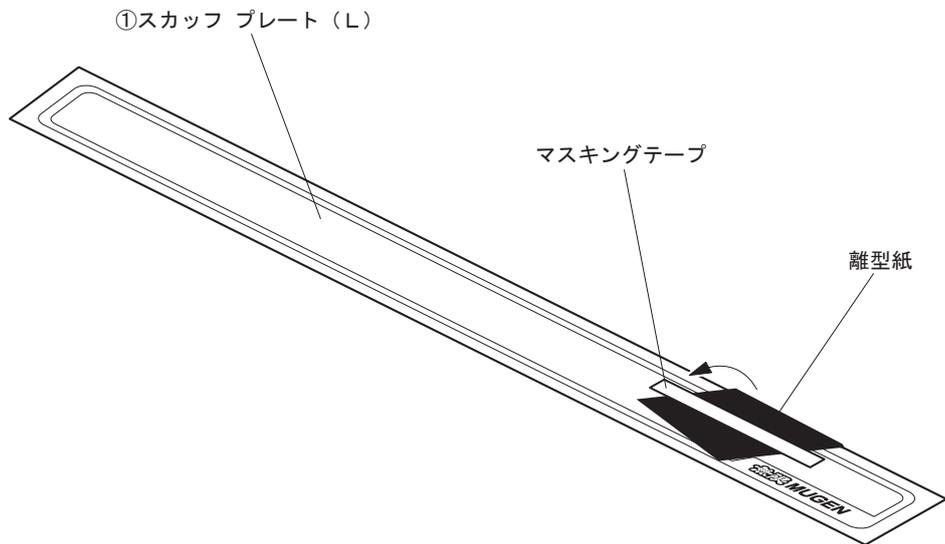

※R側も同様

5. ①②スカッフ プレート (L/R) をサイド パネルに仮当てし、マーキングに合わせながら取り付け位置を確認し、離型紙を矢印の方向に引き抜くように剥がし、圧着する。
 ※圧着の際は、スキージ (へら) を使用し、気泡が入らないよう注意しながら圧着すること。
 ※スキージ (へら) で製品表面に傷を付けないよう注意して作業を行うこと。

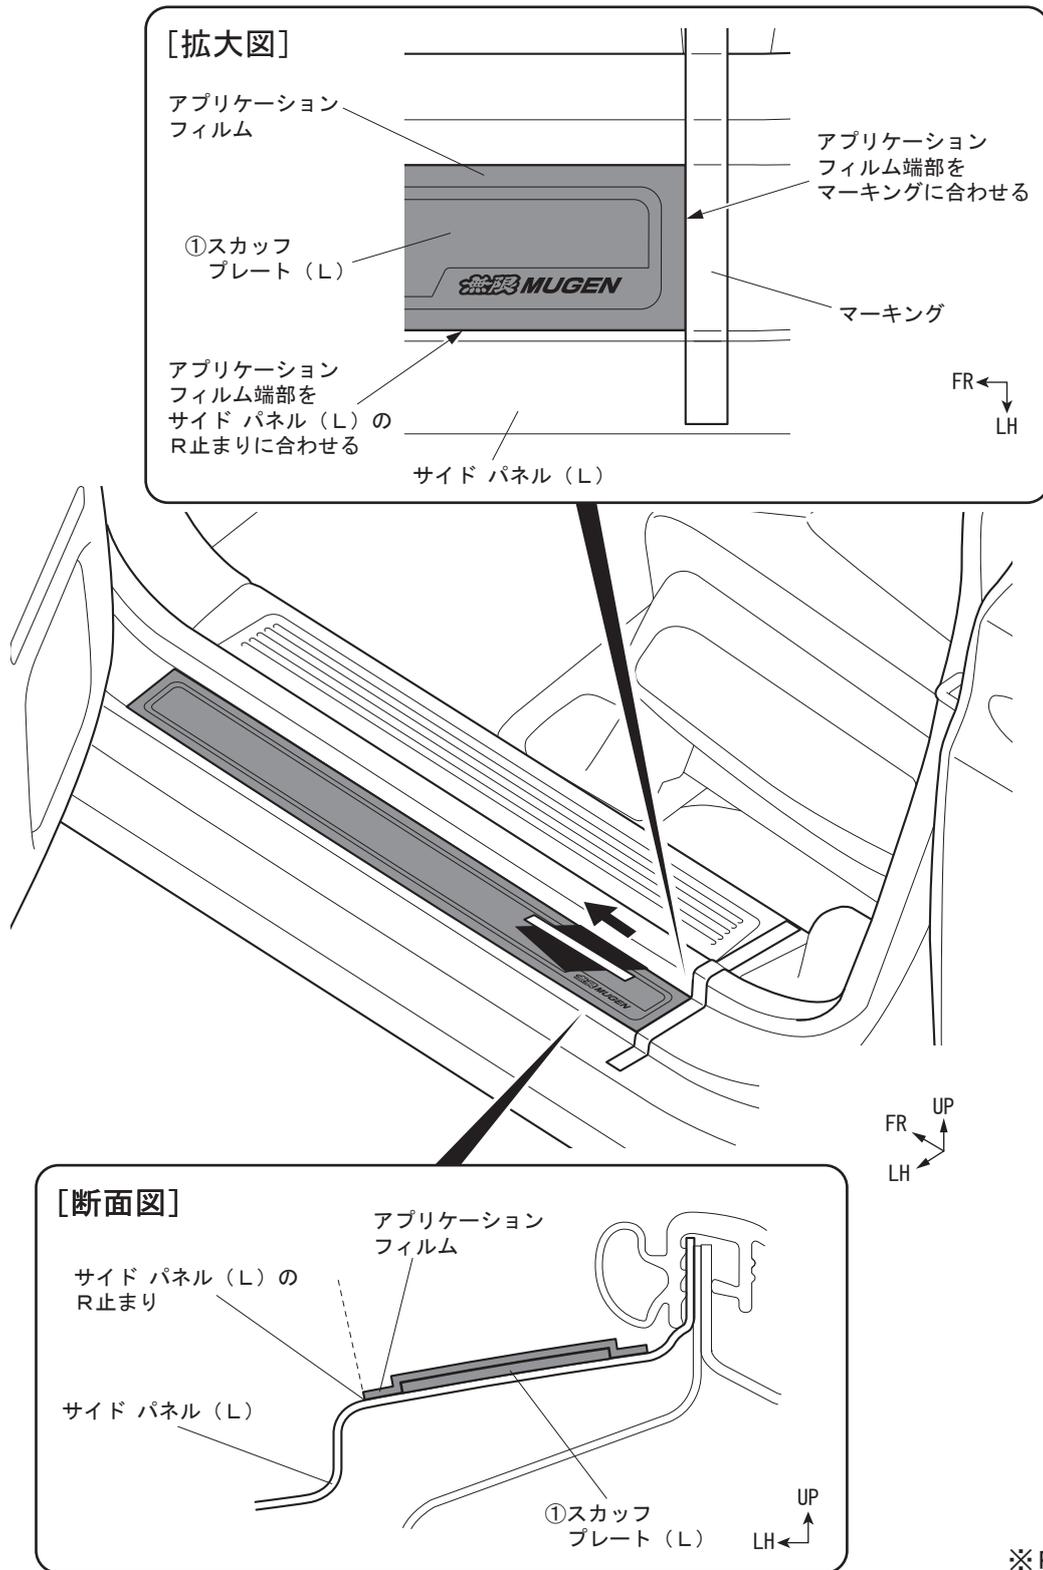


※スカッフ プレートの浮きや剥がれの原因となる為、両面テープの圧着は十分行うこと。

注意

接着力を向上させる為、両面テープ貼り付け時には、作業環境が20℃以上の状態で行うこと。
 温度が低いときには、両面テープをドライヤー等で温めてから作業を行うこと。

6. マーキングを剥がす。

7. ①②スカッフ プレート (L/R) 表面のアプリケーションフィルムを剥がす。

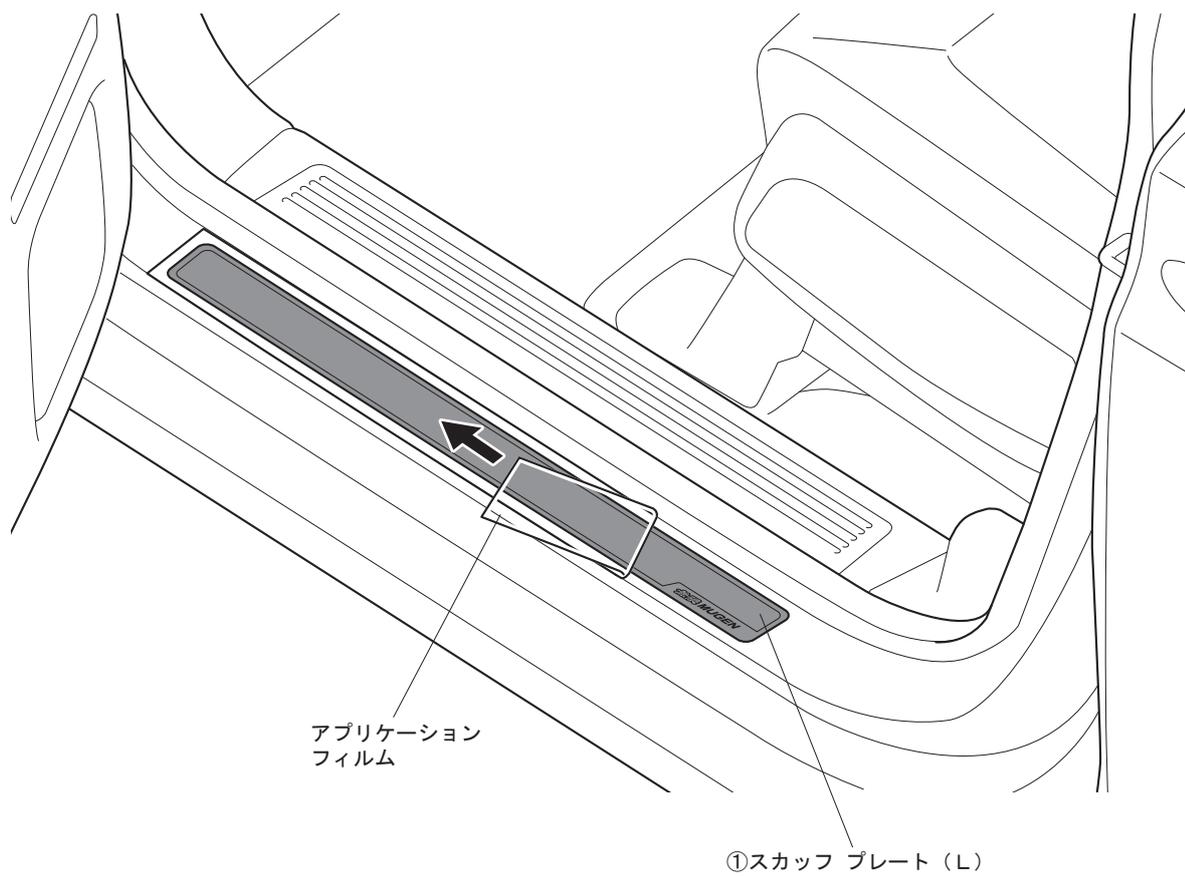

※R側も同様

8. 取り付け状態が完全か確認する。