



46400-XLT-KOSO CR-Z MICRO MESH BRAKE LINE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。
以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。
取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

使用上のご注意

- ・ブレーキは重要保安部品です、交換作業はホンダディーラーおよび認証工場で行って下さい。交換に伴う不具合により生じた事故等につきましては、当社は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
※本書の内容は自動車整備士および整備についてある程度の知識を持った方を対象としています。経験がない方のみでの組付け作業はケガや事故または走行中の車両トラブル等を招くおそれがあり、大変危険ですので絶対に行わないで下さい。
- ・作業前に本書をよくお読み頂き、部品番号および適合車種と、内容部品の状態を確認して下さい。万が一問題が発生した場合は取付けを行わず、当社にご連絡下さい。
- ・取付けを行う際は関連部品を点検し、異常があれば交換または修理を行った後、サービスマニュアルに従って作業して下さい。
- ・純正ゴムホースからマイクロメッシュブレーキラインに交換した場合、一般的にペダルの踏みしろが少なくなります。操作に慣れるまでは十分に注意して走行して下さい。
- ・本製品の加工・誤使用による不具合、事故等について当社は一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
- ・本製品はノーマル及び当社製品装着状態を基準に設計されております。著しく異なるサイズのタイヤ/ホイール、サスペンション及び車高でご使用された場合トラブルの原因となる可能性がありますので、ご注意下さい。
- ・ブレーキフルードの液量、汚れ、漏れ等を定期的に点検し、異常がある場合はマイクロメッシュブレーキラインに損傷、液漏れが無い点検して下さい。

本製品の特長

- 純正ホースよりも可圧時の耐膨張性に優れ、ダイレクトなペダルタッチを実現。
- 優れた柔軟性と耐久性を持ち、純正ホースと同等の取り回しが可能。
- 純正ホースと同様にフィッティング部とホース部はカシメ結合を行い、抜けや液漏れなどのトラブルに対して高い信頼性を確保。

⚠ 作業上のご注意

- ・商品開梱後は直ちに内容物の数、破損などが無いか状態を確認して下さい。
- ・取付け前に取付け車両の型式の確認を行ってください。本製品は車種ごとにテストを行って適合を設定しておりますので、適合車種以外への取付けは行わないで下さい。
【本製品の適合車種】 CR-Z(ZF1)
- ・各部品にゴミやホコリがついていないことを確認してから組立作業を行うこと。
- ・純正パーツの取付け・取外しは**本田技研工業(株)発行のサービスマニュアル**に従って行なって下さい。
- ・マイクロメッシュブレーキライン取付けに際しブレーキ ホース クランプの位置、取付け方法は、ノーマル車両と同様になる様に注意して下さい。

⚠ 警告

- ・交換作業は車両が十分に冷えた状態で行ってください、走行直後はブレーキが非常に高温になっており触れると火傷の危険があります。
- ・車両を持ち上げる際は車両毎の指定位置でジャッキアップまたはリフトアップし、ジャッキ アップ後は必ずリジトラックを使用し、短時間の作業でもジャッキのみの作業は絶対にしないで下さい。
- ・取付けの際、ブレーキパッドおよびブレーキ ローターの摺動面に油脂類等が付着しない様にして下さい。ブレーキ性能を著しく低下させ大変危険です。油脂類が付着した場合には必ずブレーキクリーナー等で洗浄して下さい。

商品についてご質問、ご不明な点等ございましたら下記にお問い合わせ下さい。


〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町 2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業課

【営業時間 10:00~17:00 (土日、祝日除く)】

TEL: 048-462-3131 FAX: 048-462-3121

【構成部品内容】

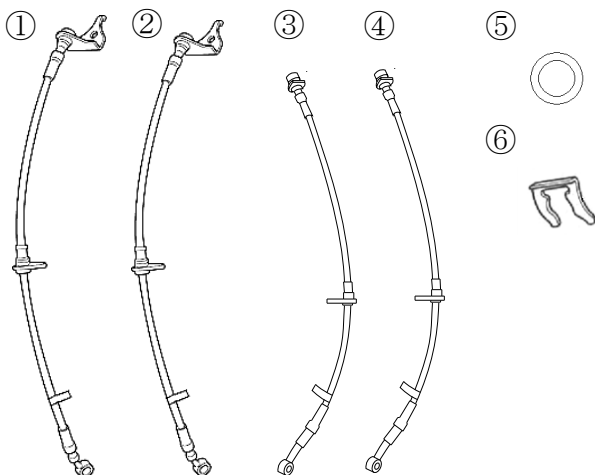


NO.	名称	内容数
1	フロント ブレーキ ホース(R)	1
2	フロント ブレーキ ホース(L)	1
3	リヤ ブレーキ ホース(R)	1
4	リヤ ブレーキ ホース(L)	1
5	オイル ボルト パッキン	8
6	ブレーキ ホース クリップ	2
7	取付・取扱説明書(本書)	5P

【ブレーキホースの交換】


1. ブレーキ ホースの取外し

1-1. フロント ブレーキ ホースの取外し

- ①サービスマニュアルに従って正しい位置でジャッキアップまたはリフトアップし、ジャッキアップの際はリジトラックを使用し、作業にあたって車両が安全な状態であることを確認する。
- ②ホイールを外し、関連部品の点検を行い異常がない事を確認する。
- ③ブレーキ ホースからブレーキ パイプの接続を外し、ブレーキ ホース ブラケットを車体から取外す。

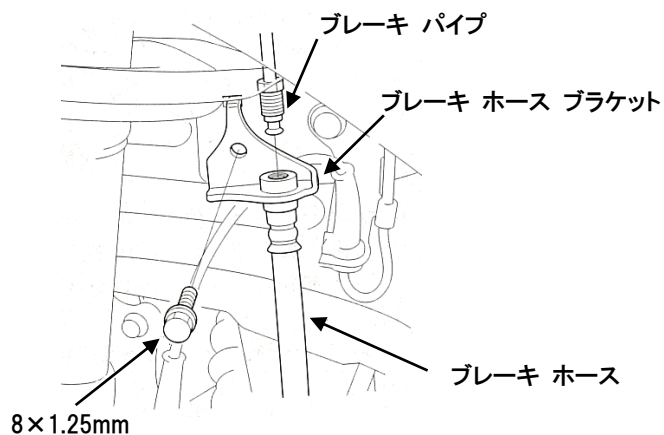


- ④オイル ボルトを外し、ブレーキ ホースの接続をキャリパ ボディから外す。

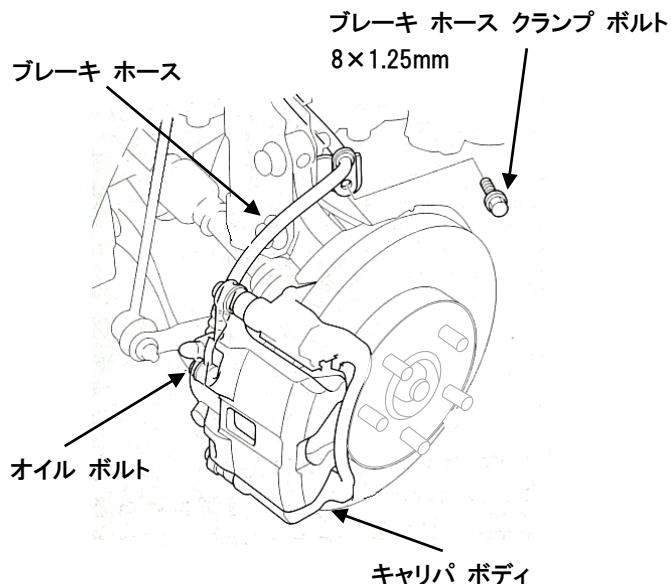

- ⑤ブレーキ ホース クランプ ボルトを外し、ブレーキ ホースを取外す。


1-2. リヤ ブレーキ ホースの取外し

- ⑥ブレーキ ホースからブレーキパイプの接続を外す。
- ⑦ブレーキ ホースの溝からブレーキ ホース クリップを取外す。

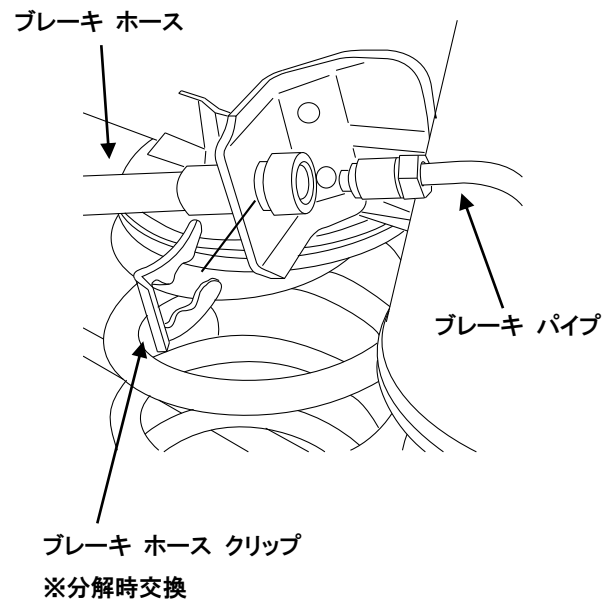

- ⑧オイル ボルトを外し、ブレーキ ホースの接続をキャリパ ボディから外す。


- ⑨ブレーキ ホース クランプ ボルトを外し、ブレーキ ホースを取外す。

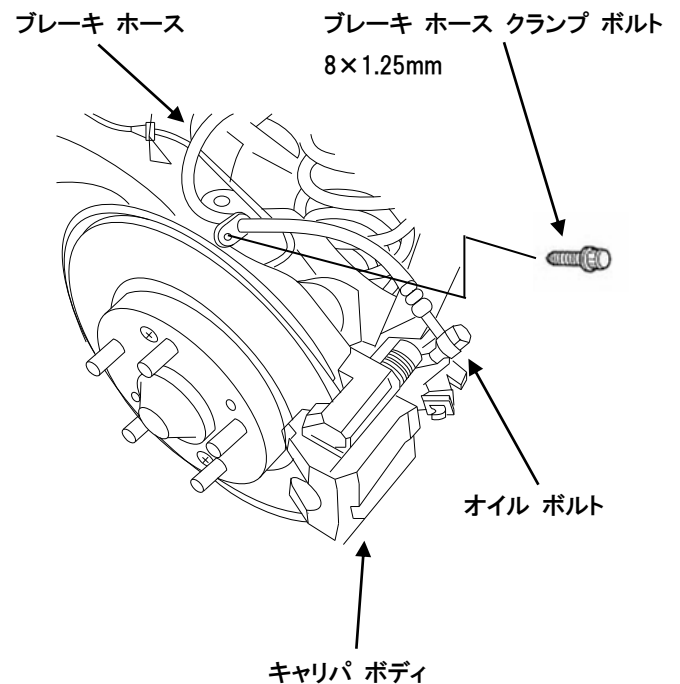

2. ミクロメッシュ ブレーキラインの取付け


2-1. フロント ブレーキ ホースの取付け

- ①ホースの黄色いタグで左右を確認して、ミクロメッシュ ブレーキ ラインをダンパのブレーキ ホース ブラケットに取付ける。

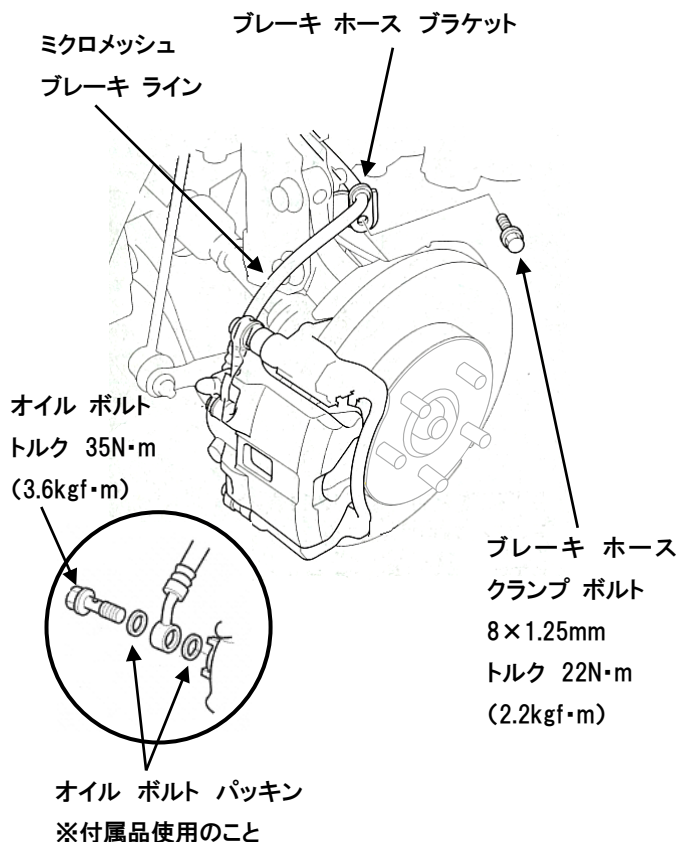

- ②オイル ボルトを付属のオイル ボルト パッキンを用いてキャリパに接続する。


- ③ミクロメッシュ ブレーキ ラインにブレーキ パイプを接続し、ブレーキ ホース ブラケットを取付けた後、フレア ナットを規定トルクで締付ける。
※ブラケットのフックをボディ側の穴に合わせること。
※ブレーキ ホースを無理にねじって取付けないこと。

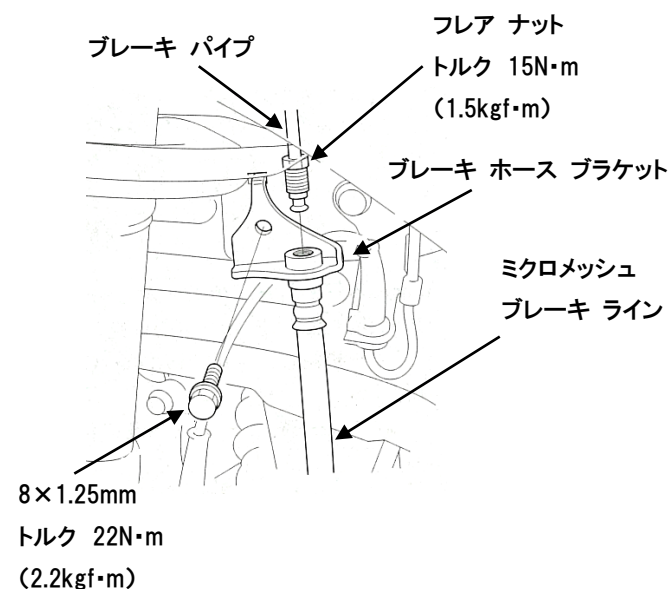

2-2. リヤ ブレーキ ホースの取付け


- ④ホースの黄色いタグで左右を確認して、ミクロメッシュ ブレーキ ラインをブレーキ ホース ブラケット(A)の切り欠きに併せて取付け、付属のブレーキ ホース クリップをミクロメッシュ ブレーキ ラインの溝に付けに取付け、固定する。

- ⑤ミクロメッシュ ブレーキ ラインにブレーキ パイプを接続し、フレア ナットを規定トルクで締付ける。

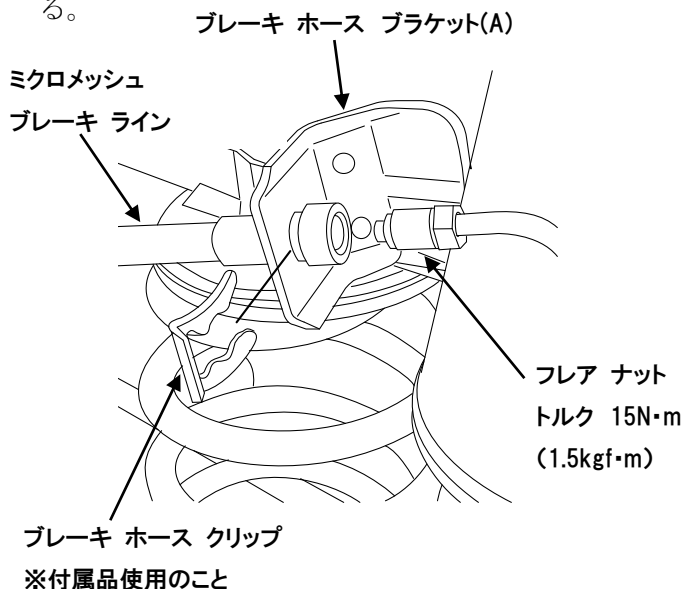

- ⑥ミクロメッシュ ブレーキ ラインをブレーキ ホース ブラケット(B)に取付ける。

- ⑦付属のオイル ボルト パッキンを用いてオイル ボルトとミクロメッシュ ブレーキ ラインをキャリパに接続する。

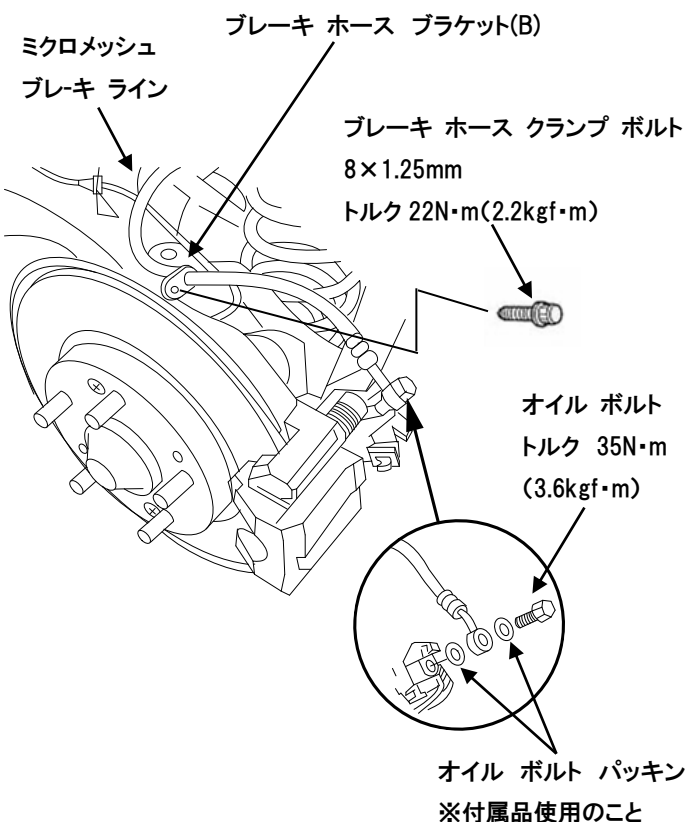

3. 取付け後の確認

- ①サービスマニュアルの手順に従ってエア抜きを行なう。
- ②マイクロメッシュ ブレーキ ラインにねじれ、他部品との干渉や液漏れがないか点検する。
- ③ブレーキ ペダルを数回踏んでピストンを押し出し、ブレーキが効くことを確認する。
- ④ホイールを取付け、車両を下ろしてホイール ナットを規定トルクで締付ける。

※ホイール ナット締付けトルク

108N・m(11.0kgf・m)

※取付け後は本書に記載の警告・注意事項に従って安全運転を心掛け、定期的に点検を行ってください。