



75100-XMS -K0S0 JADE FRONT SPORTS GRILLE

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開封後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損の無いことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。
[適合車種] J A D E D A A - F R 4 H Y B R I D X
3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんのでご了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-T E C 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00~17:00（土日・祝日除く）】

TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント スポーツ グリルが事故や接触等により破損・変形した場合は、直ちに修復するか取り外してください。
そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント スポーツ グリルに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。
3. 定期的にガタ等を点検し、取り付け状態を確認してください。

【構成部品表】

No. PARTS NAME.
① フロント スポーツ グリル

QTY.
1



【必要工具】

・ドライバー + ・クリップリムーバー ・エアソー ・イソプロピルアルコール
・ウエス ・マスキングテープ

I. 取付準備

《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。


①車両からフロント グリルを取り外す。（サービスマニュアル参照）

②フロント グリル ベースからHマーク エンブレム、アッパー モールディング、ロア モールディングを取り外す。ロア モールディング、Hマーク エンブレム固定用の車両 タッピングスクリュー（A）は、フロント スポーツ グリル取り付けの際に再利用する。
※Hマーク エンブレム、ロア モールディングは、再利用する為、破損に注意すること。


A (7)




タッピング
スクリュー
（再利用）

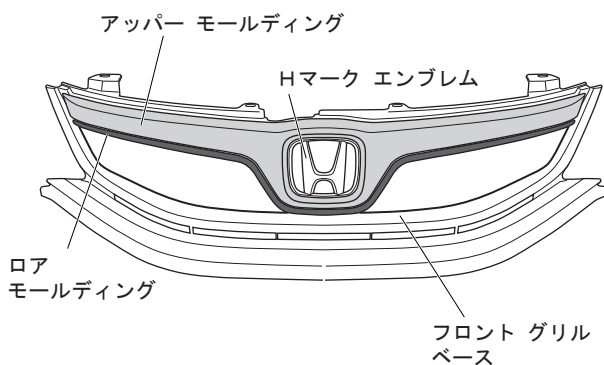


<裏側>

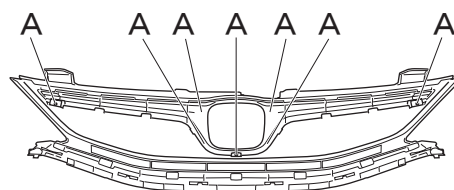


③フロント グリル ベースの下図斜線部を切り取り加工する。切り取り後は、周囲のバリを取る。※切り取り加工は、左側のみ施工する。

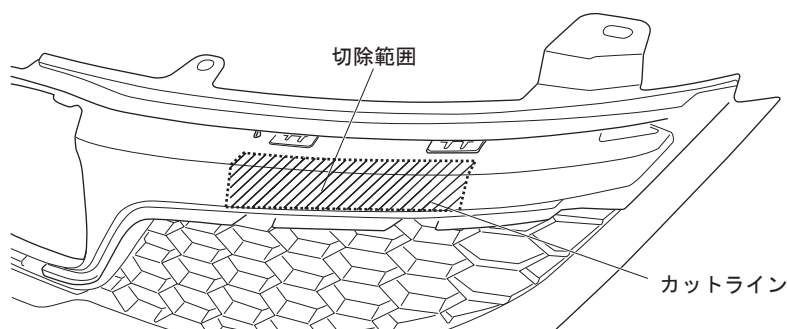

<正面視>

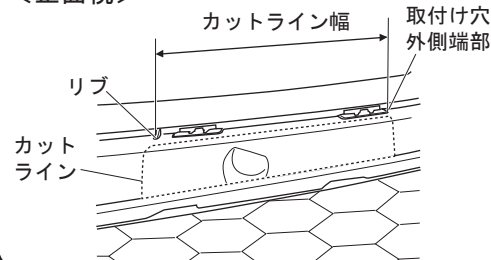

<断面図>

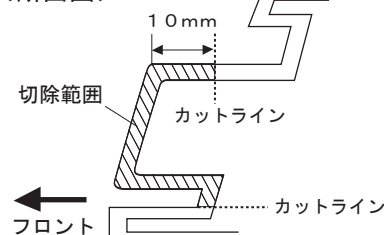


II. フロント スポーツ グリルの取付


《注意》・フロント スポーツ グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。

- ・作業は他の人に保持してもらいながら行うこと。
- ・作業は左右同様にを行うこと。

①フロント グリル ベースの下図斜線部をイソプロピルアルコールで脱脂洗浄する。

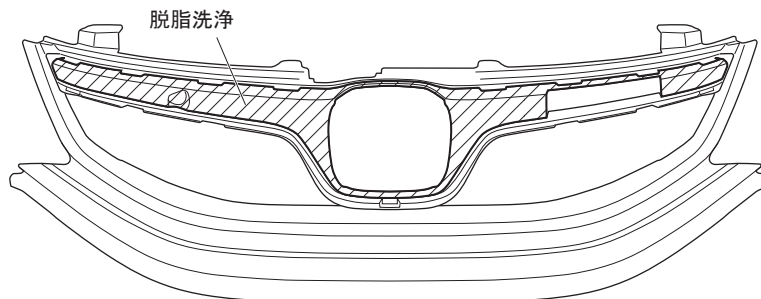

②フロント スポーツ グリルの両面テープの離型紙を 30 mm ほど剥がし、表側に折り返してマスキングテープで固定する。

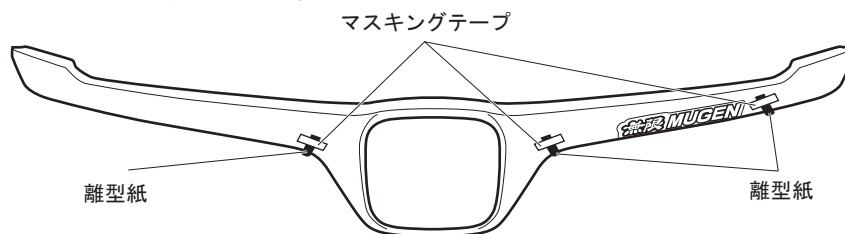


③フロント グリル ベースにフロント スポーツ グリル、ロア モールディングの順に車両タッピングスクリュー（A）を再利用して仮固定し、取り付け位置を確認しながら両面テープの離型紙を矢印の方向に下記順番で引き抜く様に剥がし圧着する。圧着後、タッピングスクリュー（A）を本締めする。

A (3)




タッピング
スクリュー
(再利用)

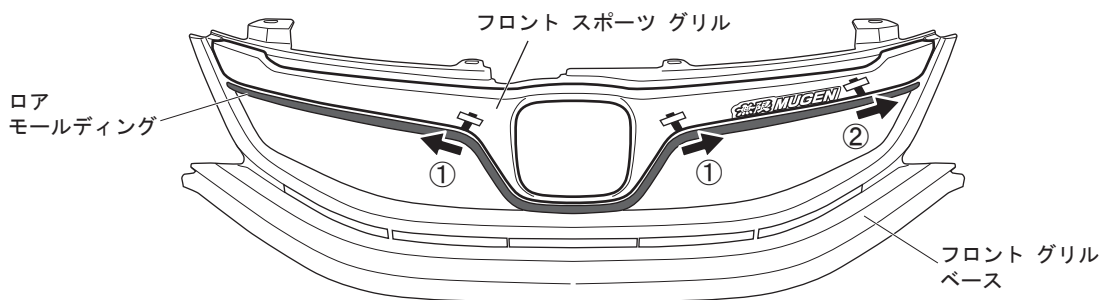

※フロント スポーツ グリルにフロント グリル ベースのツメが完全に掛かっている事を確認する。

※両面テープの圧着は十分行うこと。
圧着不足は、フロント スポーツ グリルの浮き剥がれの原因となります。

<裏側>

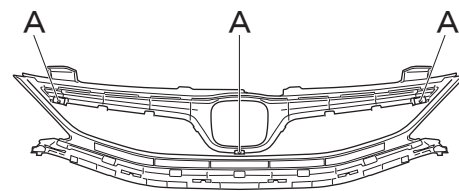

④Hマーク エンブレムをフロント グリルに取り付け、アッセンブリーしたフロント グリルを車両に取り付ける。（サービスマニュアル参照）

- ・タッピングスクリュー（A）再利用 4 カ所

⑤各部のスクリューを本締めし、取り付け状態が完全か確認する。