



75130-XLSB-KOSO STEP WGN FRONT GRILLE GARNISH -K1S0

取付・取扱説明書

この度は、無限製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

以下の注意点を正しくご理解の上、お取り付け下さいますようお願い申し上げます。

取り付け後は、本書を必ずお客様にお渡し下さい。

ご注意

1. 開梱後は、ただちに梱包内容（構成部品表を参照）の不足や破損のないことを確認して下さい。
2. 取り付け前に取り付け車両の型式の確認を行って下さい。

[適応車種] STEP WGN DBA-RK1・2 (130～)
STEP WGN SPADA DBA-RK5・6 (130～)
【-KOSO：マルチユーカム装備車，-K1S0：マルチユーカム非装備車】

[色記号]	無限色記号	ホンダ色記号	色名
	WO	NH788P	ホワイトオーキッド・パール
	SP	NH704M	スーパーブリチナ・メタリック
	PO	NH737M	ポリッシュド・メタル・メタリック
	CB	NH731P	クリスタルブラック・パール
	KP	NH812P	プレミアムスパークルブラック・パール
	CV	RP45P	プレミアムコスミックバイオレット・パール
	ZB	—	つや消し黒
	ZZ	—	未塗装

※色記号はフロントバルクヘッドアップパーのサービスインフォメーションプレートで確認して下さい

3. 純正パーツの取り付け・取り外しは、サービスマニュアルに従って、作業を行って下さい。
4. 本製品の加工、組み付け不良、誤使用による不具合・事故等については、弊社は一切責任を負いませんので御了承下さい。

ご不明な点がございましたら下記までご連絡下さい。

〒351-8586 埼玉県朝霞市膝折町2-15-11

株式会社 M-TEC 商品事業部 営業1課

【営業時間10:00～17:00(土日、祝日を除く)】


TEL. 048-462-3131 FAX. 048-462-3121

お客様へ

1. フロント グリル ガーニッシュが事故や接触等により、破損・変形した場合は、直ちに修復するか取外して下さい。そのままの走行は、事故発生の原因になる恐れがあり、大変危険です。
2. 自動洗車機での洗車は避けて下さい。フロント グリル ガーニッシュに無理な力が加わり、破損の原因となることがあります。

【構成部品表】

No.	PARTS NAME.	QTY.
①	グリル ガーニッシュ 上	1
②	グリル ガーニッシュ 中右	1
③	グリル ガーニッシュ 中左	1
④	グリル ガーニッシュ 下	1
⑤	ブラックアウト フィルム	1

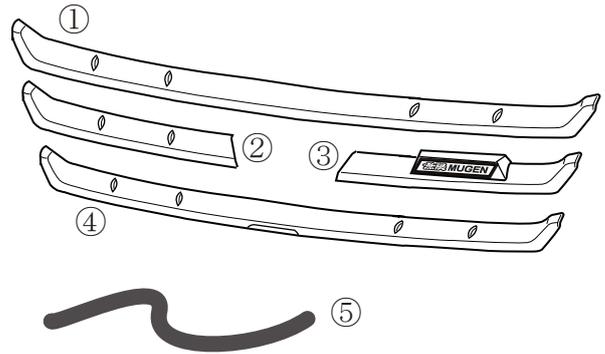

未塗装品のみ 未装着品

No.	PARTS NAME.	QTY.
⑥	無限エンブレムSET	1
⑦	プッシュ ナット	2



【必要工具】

・マスキングテープ・イソプロピルアルコール

◆◆塗装作業の注意事項◆◆


1. 乾燥は、常温乾燥をお勧めします。強制乾燥での焼付上限温度は60℃です。60℃以上に加熱すると変形する場合がありますので、ご注意下さい。
2. その他につきましては、塗料メーカーの取扱説明書に従って、有機溶剤中毒および引火事故等の危険防止に努め、作業を行って下さい。
3. 遠赤外線機でのスポット乾燥はお止め下さい。

推奨品 塗料：2液製アクリルウレタン樹脂塗料（常温乾燥タイプ）


I. フロント グリル ガーニッシュの取付

- 《注意》・フロント グリルおよび車体に傷を付けないように注意して作業を行うこと。
 ・作業は左右同様に行うこと。（エンブレムは除く）


①未塗装品は塗装後に、グリル ガーニッシュ(中左) に 無限エンブレムSETを 付属のプッシュ ナットを使用して取付ける。

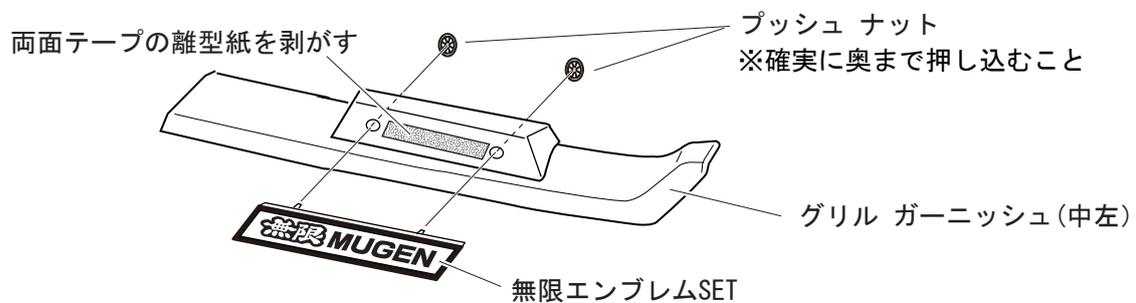


②車両フロント グリル の下図斜線部を脱脂洗浄する。

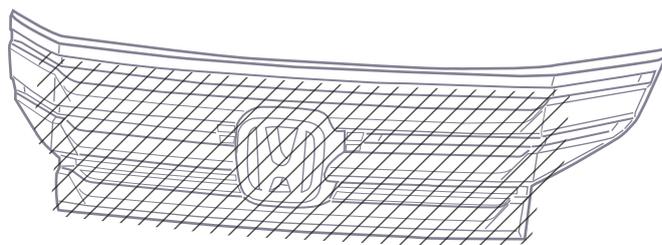



③フロント グリル 下段のみ メッキ部に塗り分けラインに沿ってブラックアウトフィルムを貼付ける。

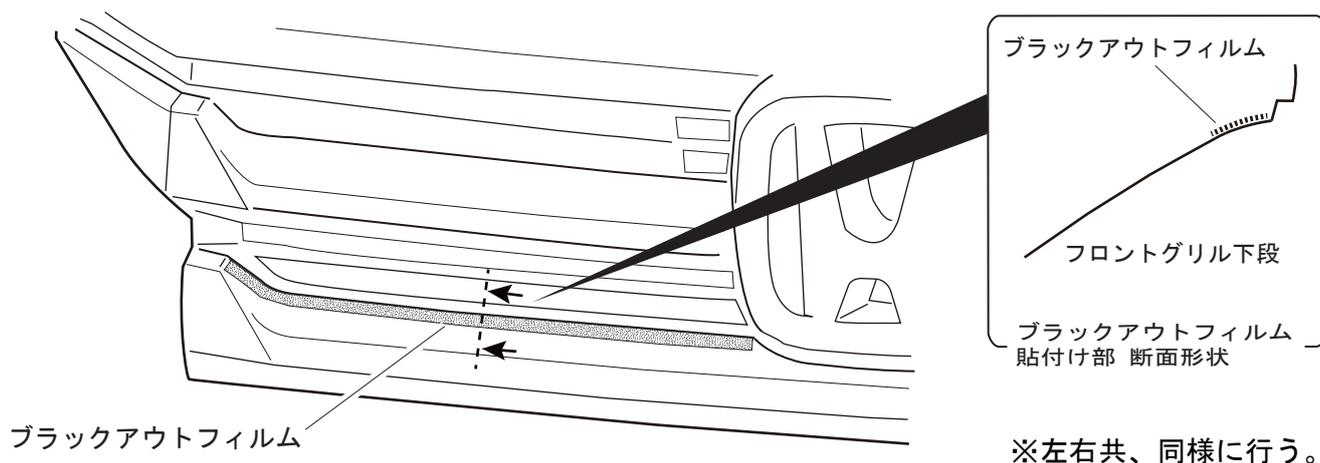


④フロント グリルガーニッシュの両面テープの離型紙を25mmほど剥がし、外側に折り曲げマスキングテープで固定する。

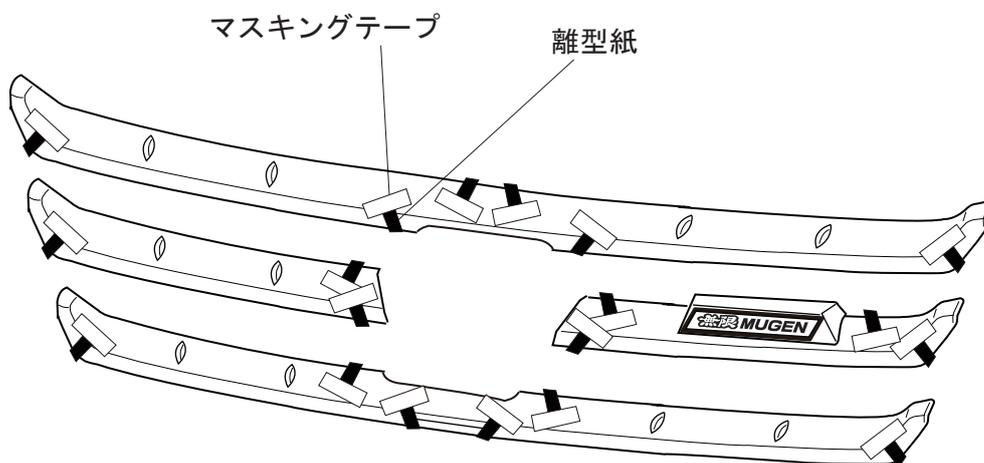

⑤下図を参考に車両フロントグリルの貼付け位置にガーニッシュをセットする。

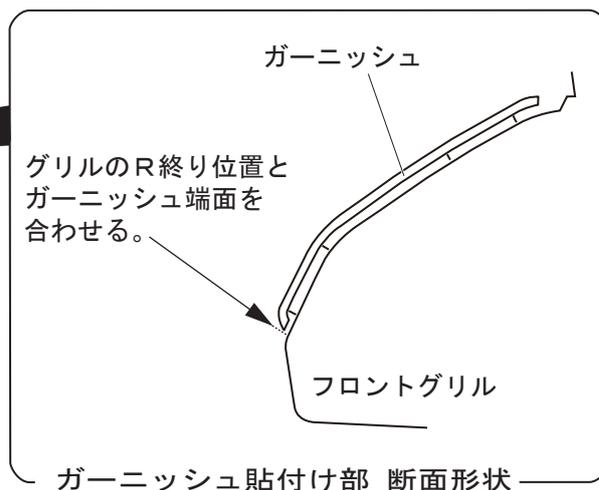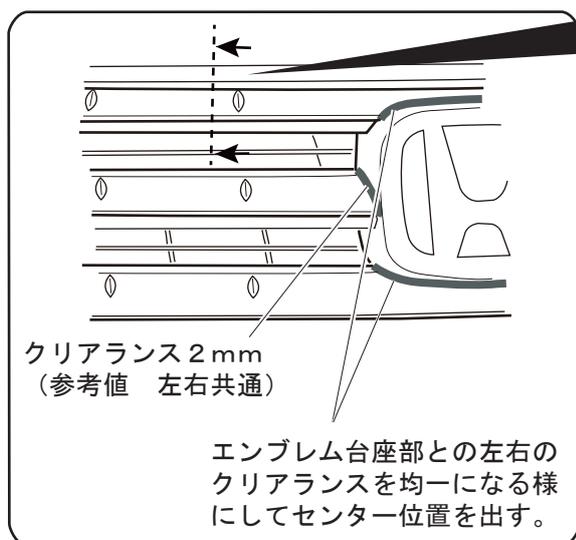

※4ピース共全て同様に行う。

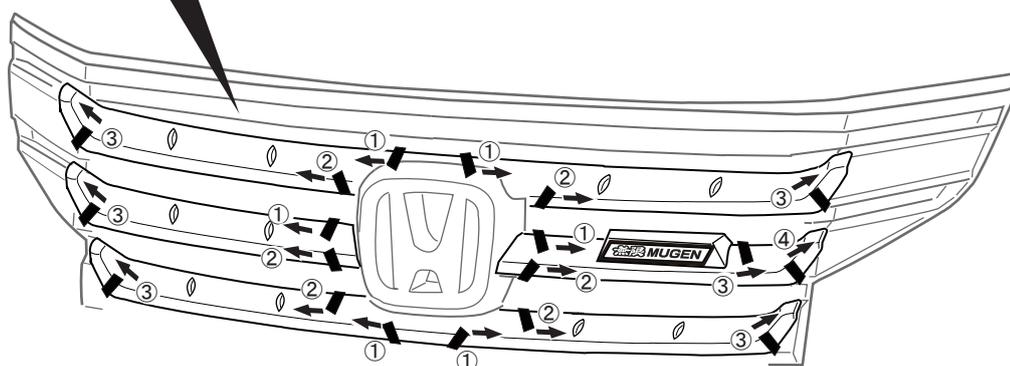

⑥取り付け位置を確認し、両面テープを→の方向に上記の順番で引き抜くように剥がし圧着する。

※しっかり グリルに押し当てて位置を合わせること。

※両面テープの圧着は十分行うこと。

圧着不足は、ガーニッシュの浮き剥がれの原因となります。

⑦取付状態が完全か確認する。